



ПРИГЛАШАЕМ К ДОЛГОСРОЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ КОМПАНИИ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛАНДШАФТНЫМ ДИЗАЙНОМ, ОЗЕЛЕНЕНИЕМ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИЙ.

ООО ТД ЗМУ «ФЛОРАЛАЙФ»

🏠 РОССИЯ, 143442, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КРАСНОГОРСКИЙ Р-Н, ПОС. СВЕТЛЫЕ ГОРЫ.

☎ +7 (495) 643-12-63; +7 (495) 561-58-98

✉ SEKRETAR@FLORALIFE.RU

🌐 WWW.FLORALIFE.RU; WWW.FLORALIFE.PRO

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ БОРДЮРЫ  
ДЛЯ ЛАНДШАФНОЙ СРЕДЫ



## ЛАНДШАФТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БОРДЮР (ДЛЯ КРОМКИ ГАЗОНОВ ПРИ СОЗДАНИИ КЛУМБ И ЦВЕТНИКОВ)

### ХИТ СЕЗОНА

С ними Вы сможете просто и надежно выполнить конструктивные решения по созданию чистых прямых и гнутых линий при создании ландшафта в саду на прилегающих территориях. Возможна покраска бордюров порошковой краской по каталогу RAL, стандартные решения: коричневый (8017), зеленый (6005), серый (7004), сог-ten и другие оригинальные цвета – цена договорная.



БОРДЮР «КЛАССИК» - это металлическая оцинкованная полоса длиной 1,22 метра с едиными конусными опорами в количестве 5 шт. для якорного крепления в грунт. Высота полосы - 175 мм или 225 мм. Бордюр рассчитан на длительный период эксплуатации, без ограничений выдерживает нагрузку при прохождении триммеров и газонокосилок. Стыкуется между собой в необходимую длину, скрытыми болтовыми соединениями, находящимися в комплекте.


| Артикул              | Длина   | Толщина | Высота полосы с опорой (конус) |
|----------------------|---------|---------|--------------------------------|
| Бордюр «Классик-75»  | 1220 мм | 1,5 мм  | 175 мм                         |
| Бордюр «Классик-125» | 1220 мм | 1,5 мм  | 225 мм                         |



ЧИСТЫЕ ГНУТЫЕ ЛИНИИ  
КРОМКИ ГАЗОНОВ В САДУ



БОРДЮР «КЛАССИК» - это металлическая оцинкованная полоса длиной 1,22 метра с едиными конусными опорами в количестве 5 шт. для якорного крепления в грунт, от 2-х до 5-ти полос соединяются в кольцо для окантовки приствольных кругов деревьев. Высота полосы 175 мм или 225 мм. Бордюр рассчитан на длительный период эксплуатации, без ограничений выдерживает нагрузку при прохождении триммеров и газонокосилок. Стыкуется между собой в необходимую длину, скрытыми болтовыми соединениями, находящимися в комплекте.

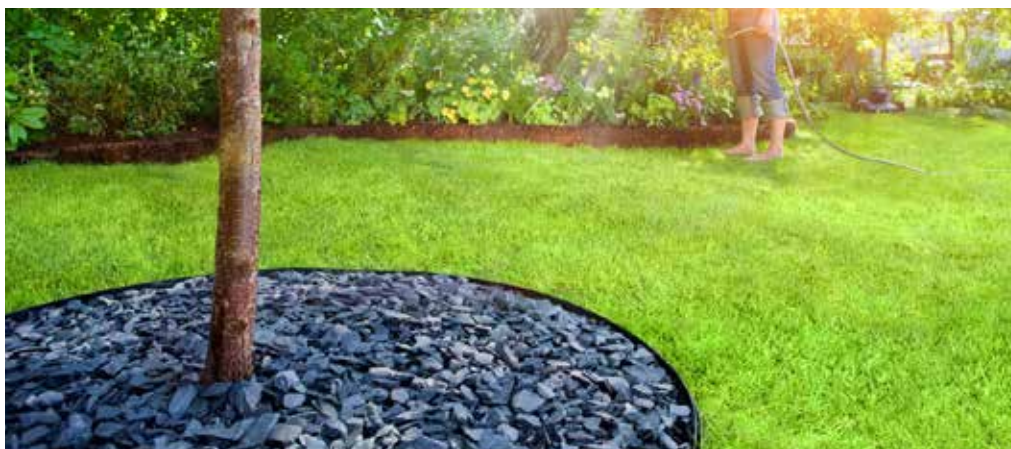

| АТИКУЛ                 | ТОЛЩИНА | ДИАМЕТР | ВЫСОТА ПОЛОСЫ<br>С ОПОРОЙ (КОНУС) |
|------------------------|---------|---------|-----------------------------------|
| Бордюр «Кольцо 2К/75»  | 1,5 мм  | 750 мм  | 175 мм                            |
| Бордюр «Кольцо 3К/75»  | 1,5 мм  | 1150 мм | 175 мм                            |
| Бордюр «Кольцо 4К/75»  | 1,5 мм  | 1500 мм | 175 мм                            |
| Бордюр «Кольцо 2К/125» | 1,5 мм  | 750 мм  | 225 мм                            |
| Бордюр «Кольцо 3К/125» | 1,5 мм  | 1150 мм | 225 мм                            |
| Бордюр «Кольцо 4К/125» | 1,5 мм  | 1500 мм | 225 мм                            |





БОРДЮР «ЛАНДШАФТ» - это металлическая оцинкованная L – образная лента 2,5м длиной, 1,2мм толщиной, с верхним вальцованным краем толщиной 2,5мм, с выпуклой и перфорированными отверстиями для якорного крепления анкерами в грунт. Бордюр рассчитан на длительный период эксплуатации, без ограничений выдерживает нагрузку при прохождении триммеров, газонокосилок и автомобилей. Каждая полоса бордюра стыкуется между собой в необходимую длину, скрытыми язычковыми соединениями.

| №<br>п/п | Артикул               | длина<br>(мм) | толщина<br>оцинкованного<br>металла/вальцован (мм) | глубина<br>полосы<br>(мм) | ширина<br>полки<br>(мм) | вес<br>(кг) |
|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 1        | Бордюр «Ландшафт-80»  | 2500          | 1,2/2,5                                            | 80                        | 60                      | 3,150       |
| 2        | Бордюр «Ландшафт-120» | 2500          | 1,2/2,5                                            | 120                       | 60                      | 4,100       |
| 3        | Бордюр «Ландшафт-150» | 2500          | 1,2/2,5                                            | 150                       | 80                      | 5,000       |



## СПОСОБ МОНТАЖА ЛАНДШАФТНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОРДЮРОВ

1. Для вертикального, высокого крепления бордюра «Классик» в грунт, требуется не менее 2 дополнительных анкеров в комплекте с хомутами. В случае создания изогнутых линий, анкер устанавливается в каждом месте планируемого изгиба.

2. Для горизонтального крепления бордюра «Кольцо-классик», в приствольный круг, требуется не менее 2-3-х анкеров на полосу. Крепление бордюра осуществляется анкерами в грунт, под углом 70-90 градусов относительно полосы бордюра, через специальные боковые отверстия 10мм.

3. Для вертикального крепления бордюра «Ландшафт», требуется не менее 5 анкеров на полосу, крепление производится анкерами вертикально в грунт.

4. Для крепления бордюра «Ландшафт» к твердым основаниям (асфальт, бетон, плитка мощения и др. поверхности) рекомендуется использовать обычные строительные анкерные болты, длиной не более толщины твердого покрытия и диаметром не менее 6мм.

5. Во всех случаях заглубления бордюров в грунт, использовать только резиновый молоток, либо подбивать через деревянный брус, во избежание повреждения крашеной оцинкованной кромки бордюра.

КРЕПЛЕНИЯ БОРДЮРА «КЛАССИК»  
ОЦИНК. АНКЕРАМИ 300X8ММ

КРЕПЛЕНИЯ БОРДЮРА «ЛАНДШАФТ»  
ОЦИНК. АНКЕРАМИ 200X6ММ