
# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ландшафтное освещение

# FXLuminaire.



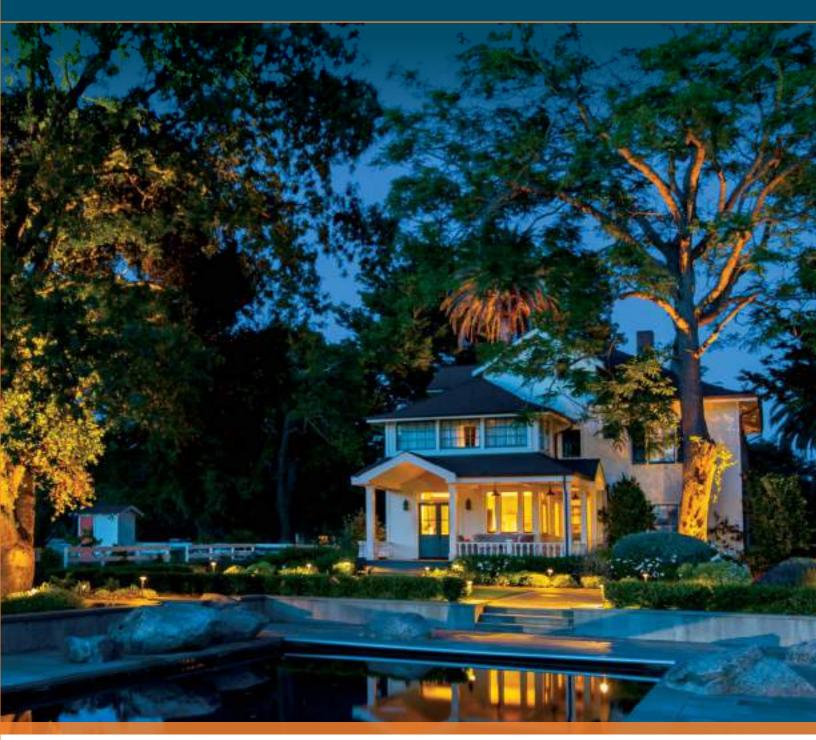

# FX Luminaire

| Введение                                  |     |
|---|-----|
| Что нового                                | 5   |
| Серии Designer и Standard                 | 7   |
| Светильники                               | 113 |
| Технические данные                        | 117 |
| Гарантия                                  | 131 |
| Светильники, соответствующие стандарту СЕ | 130 |
| Указатель                                 | 132 |
| Управление освещением                     |     |
| Система Luxor                             | 97  |
| Контроллеры Luxor                         | 101 |
| Аксессуары Luxor                          | 105 |
| Трансформаторы и контроллеры              | 109 |
|   |     |



| <b>D</b> . |     |     | •   |
|------------|-----|-----|-----|
| Desic      | nor | Sor | IDC |
| DUSIL      |     |     | 163 |

| Светильники для освещения дорожек | 21 |
|-----------------------------------|----|
| Светильники для подсветки стен    | 29 |
| Светильники для верхней подсветки | 35 |
| Специальные версии светильников   | 43 |

Светильники для нижней подсветки

## Standard Series


| Светильники для нижней подсветки  | 49          |
|-----------------------------------|-------------|
| Светильники для освещения дороже  | к <u>57</u> |
| Светильники для подсветки стен    | 71          |
| Светильники для верхней подсветки | 77          |
| Специальные версии светильников   | 83          |
| Value Line 8                      | 37          |
| C-Line                            | 91          |

Аксессуары 123



**FX Luminaire** предлагает лучшие в отрасли решения в сфере ландшафтной и архитектурной подсветки с акцентом на передовые достижения в развитии светодиодной технологии и цифрового управления освещением с поддержкой зонирования, регулировки яркости и выбора цвета.

Наши энергосберегающие светильники проектируются для использования в системах освещения мирового уровня, рассчитанных на различные классические и современные варианты применения.

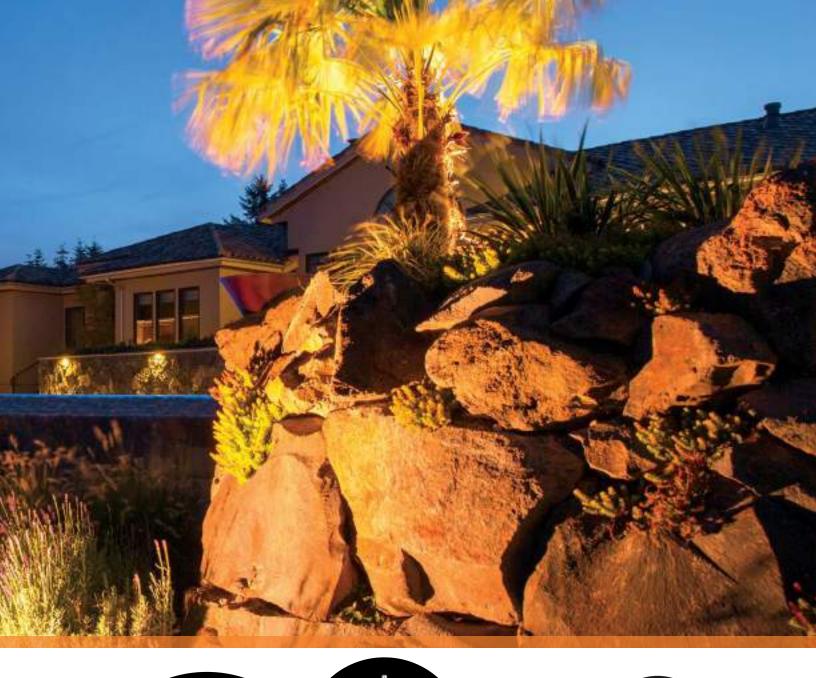



невероятных впечатлений.



## Чтобы удерживать лидерские позиции

в сфере технологий освещения, мы неустанно работаем над разработкой новых впечатляющих продуктов, которые расширяют возможности архитектурного проектирования и дизайна системы освещения.

Выбирая осветительные приборы FX Luminaire, вы получаете нечто большее, чем просто неподвластный времени дизайн и высококачественные материалы: к вашим услугам — лучшие в отрасли технологии.





К нашим последним инновационным разработкам относятся усовершенствованные контроллеры освещения, новые светильники для освещения дорожек и зон, а также высокоэффективные сменные светодиодные лампы.



Практичная система классификации светильников компании FX Luminaire основывается на конструктивных материалах, эксплуатационных характеристиках и ценах. Поэтому вы можете быстро подбирать наиболее распространенные модели светильников и формировать комплекты осветительного оборудования для любого проекта или бюджета. Все светильники FX Luminaire изготавливаются из первоклассных материалов и обеспечиваются лучшей в отрасли клиентской и технической поддержкой.

Без труда сравнивайте и выбирайтие светильники с учетом требований вашего проекта в сфере управления и сочетания с окружающей средой.





ПОДХОДЯЩЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ:
FX LUMINAIRE
ПРЕДЛАГАЕТ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ
ЛЮБОГО
ПРОЕКТА И БЮДЖЕТА.

# Как выбрать идеальную систему освещения









## **DESIGNER** SERIES

| Цоколь   | Plus   | Premium   |
|--|--|---|
| <b>Popular</b><br>FB, PL                       | Popular<br>NP, PB, PM, JB, NL, LE  | Popular<br>FR, CC, LC, DM, LF,<br>PO-SQ, VE-PS, KG,<br>LP, BQ                           |
| <b>Дополнительные опции</b> QZ, QB, TM, QT, PE | <b>Дополнительные опции</b> LC, RW, MS, DE, LE, VE, PS, NL, M-PL, SD, RC | Дополнительные<br>опции<br>NR, VS, PB, DM, MO,<br>CP, UN, LM, PD, LE,<br>PS, NL, FC, LL |







## **STANDARD** SERIES

| Цоколь   | Plus   | Premium  |
|--|--|--|
| <b>Popular</b><br>RS, SP-A, WS                         | Popular<br>MU, TM, MM, MD,<br>C-UL, C-WW, C-PL,  | Popular<br>LR, LO, RL, CA, MM, TE,<br>CP, LS, TS   |
| <b>Дополнительные опции</b> DR, DS, PD, CF, UN, RP, FC | Дополнительные опции<br>SI, MP, AL, PL, PM, BP, MD,<br>TS, C-DL, RP, DL-A, CA-A,<br>DM-A | Дополнительные опции MR, PF, PR, SC, BD, CB, CV, DM, TD/FG, GT, DP, DL, SP, AP, AN, GN, GT, BP, CG, CP, LM, UN, PD, ML, VL, CL, TC, FC, RP |

## ВЫБИРАЙТЕ СЕРИЮ FX Luminaire Designer Series

Выбирая систему освещения от компании FX Luminaire, созданную на базе светодиодных светильников, вы получаете в свое распоряжение новейшие технологии в сфере ландшафтного освещения с использованием светодиодов, а также возможность цифрового управления приборами с поддержкой функций зонирования, регулировки яркости, цветовой температуры и угла расхождения луча.



В чем отличие между использованием светодиодных ламп для модернизации светильников и интегрированной светодиодной системы?

Ответ: конструкция светильника с интегрированным светодиодом обеспечивает оптимальную производительность. Эти приборы, как правило, имеют более высокую стоимость, но в большинстве случаев они оснащаются полностью управляемой системой рассеивания тепла. Особое внимание, уделяемое терморегулированию, снижает риск изменения цвета светодиодов со временем, а также минимизирует опасность их перегрева. Встроенная оптическая платформа обеспечивает возможность простой регулировки цветовой температуры и угла расхождения луча.

Светодиодные системы FX Luminaire предлагают расширенные возможности в сфере изменения дизайна вашей системы освещения. Контроль – это будущее систем освещения. Если для вас важными аспектами являются возможность управления, долговечность, доступность дополнительных эффектов и простота монтажа, тогда вам не найти ничего более подходящего, чем Designer Series.

## Светодиодные продукты FX Luminaire

|                                    | Интегрированная системаLuxor                            | Интегрированная<br>система  | Standard<br>MR-16 |
|------------------------------------|---|---|-------------------|
|                                    |   |   |                   |
|                                    | <b>DESIGNER</b> PREMIUM                                 | <b>DESIGNER</b> PLUS  | STANDARD          |
| Гарантия на<br>светодиоды          | 10 лет  | 10 лет  | 5 лет             |
| Цвет                               | Более 30 000<br>цветов                                  | 4 цветных фильтра   | Неизменный        |
| Угол расхож-<br>дения луча         | Широкий луч,<br>заливающее<br>освещение                 | Сменный   | Неизменный        |
| Управление                         | Зонирование,<br>регулировка<br>яркости<br>+ выбор цвета | Зонирование и регулировка яркости (выбор цвета в качестве дополнительной опции) | Вкл./Выкл.        |
| Система<br>терморегули-<br>рования | Глобальная  | Глобальная  | Локальная         |
| Срок службы<br>лампы               | 55 000 часов*   | 55 000 часов*   | 40 000 часов*     |
|                                    |   |   |                   |


<sup>\*</sup>Примечание. Срок службы светодиода L90 (среднее значение) Питающее напряжение: 10-15 В

## Регулируется ли угол расхождения луча?

**Ответ:** да, светильники FX Luminaire с интегрированными светодиодами предлагают четыре варианта угла расхождения луча, обеспечивающие максимальную гибкость при проектировании. Вы можете использовать линзы, обеспечивающие создание узкого луча света, заливающее освещение или заливающее освещение с широким лучом с углом расхождения 10... 60°. Подобно цветным фильтрам, эти изготовленные с помощью лазера линзы без каких-либо хлопот устанавливаются на интегрированные светодиоды.





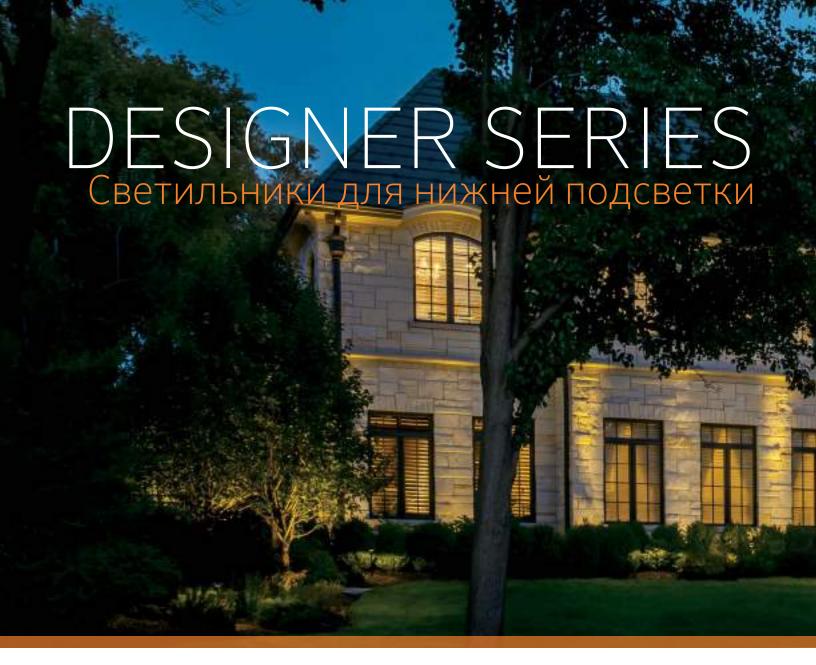

## Светильники FX Luminaire нижней подсветки

отличаются изысканностью конструкции и дизайном, продуманным до мельчайших деталей. В наш ассортимент входят идеальные приборы для любых вариантов применения - от подсветки стен до точечных светильников.

Благодаря наклонным линзам вода не задерживается на светильниках,а механизм регулировки РгоАіт™, оснащенный специальной шкалой, обеспечивает возможность ступенчатой настройки положения с надежной фиксацией.







Продукты с возможностью быстрой доставки



Продукты, соответствующие требованиям UL



Продукты, соответствующие требованиям СЕ



Класс IP — степень защиты от воды и пыли



Сертифицированные продукты, не оказывающие негативного воздействия на дикую природу



#### FR DESIGNER PLUS

| Све-<br>тильник | Модель<br>кой Lux         | с поддерж-<br>or  | Конфигурация<br>светодиодов |                                       | Стандарт                  |                                       | Вариан <sup>-</sup><br>козыры | Отделка                           |                                   |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| FB°             | [не<br>исполь-<br>зуется] | Зона  | 1LED                        | 60 люмен*<br>2,0 Вт/2,4<br>ВА         | [не<br>исполь-<br>зуется] | Резьба ½"<br>(UL)                     | [не<br>исполь-<br>зуется]     | Угло-<br>войко-<br>зырек<br>(45°) | BZ DG<br>WI FB<br>SV WG*†<br>FW*† |
|                 | ZD                        | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости                  | 3LED                        | 165 лю-<br>мен*<br>4,2 Вт/4,5<br>ВА   | е                         | Крепеж-<br>ный крон-<br>штейн<br>(СЕ) |                               |                                   | AL*† SV*†                         |
|                 | ZDC*                      | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости/вы-<br>бор цвета | [не ис-<br>пользу-<br>ется] | ZDC, 90<br>люмен*<br>6,0 Вт/7,2<br>ВА |                           |                                       |                               |                                   |                                   |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: → FB-ZDC-BZ = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-ОТДЕЛКА

<sup>♦</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                              | Код       | Название                  | Код           | Название   | Код          |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|--|--------------|
| Крепление для<br>установки в земле    | GM-XX**   | Прямое сое-<br>динение    | COUP-XX**     | Шестигранный отража-<br>тель (MR-16)             | 250015260000 |
| Распределитель-<br>ная коробка SJ-Box | SJ-XX**   | Угловой фи-<br>тинг (90°) | ELBW-050-XX** | Линза заливающего осве-<br>щения                 | Δ-LEDFLLENS  |
| Прямая стойка                         | YY-R-XX** | Т-образное<br>крепление   | TMNT-050-XX** | Линза заливающего осве-<br>щения с широким лучом | Δ-LEDWFLLENS |











# Размеры

Длинный козырек

Электронная версия

Размеры

Высота: 8,0" (203 мм) Длинный козырек: 11,1" (282 MM)

Диаметр: 2,5" (64 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий

Высота: 8,8" (224 мм) Диаметр: 2,4" (61 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий

## **NP DESIGNER** PLUS

| Све-<br>тильник | Модел<br>поддер             | ь с<br>эжкой Luxor                     | Конфиі<br>светод | гурация<br>иодов                 | Станда                      | рт                                    | Вариан<br>козырь          |  | Отделка                   |
|-----------------|-----------------------------|--|------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| NP <sup>0</sup> | [не ис-<br>пользу-<br>ется] | Зона                                   | 3LED             | 135 люмен*<br>4,2 Вт/4,5<br>ВА   | [не ис-<br>пользу-<br>ется] | Резьба ½"<br>(UL)                     | [не<br>исполь-<br>зуется] | Угловой-<br>козырек<br>(45°)           | BZ DG<br>WI SB<br>FB WG*† |
|                 | ZD                          | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости | 6LED             | 279 люмен*<br>8,2 Вт/9,7<br>ВА   | е                           | Крепеж-<br>ный крон-<br>штейн<br>(CE) | LS                        | Длинный<br>угловой<br>козырек<br>(60°) | FW*†<br>AL*† SV*†         |
|                 |                             |  | 9LED             | 357 люмен*<br>10,0 Вт/10,7<br>ВА |                             |                                       |                           |  |                           |
|                 | ZDC*                        | Зонирование/<br>регулировка            |                  |                                  |                             |                                       |                           |  |                           |

яркости/вы- ется] BT/11,0 BA бор цвета

### ПРИМЕР ЗАКАЗА: → NP-ZDC-BZ = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-ОТДЕЛКА

◊В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| ,                                     |           |                           |               |  |              |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|--|--------------|
| Название                              | Код       | Название                  | Код           | Название                                     | Код          |
| Крепление для<br>установки в земле    | GM-XX**   | Прямое соеди-<br>нение    | COUP-XX**     | Шестигранный от-<br>ражатель (MR-16)         | 250015260000 |
| Распределитель-<br>ная коробка SJ-Box | SJ-XX**   | Угловой фитинг<br>(90°)   | ELBW-050-XX** | Линза заливающего освещения                  | Δ-LEDFLLENS  |
| Прямая стойка                         | YY-R-XX** | Т-образное кре-<br>пление | TMNT-050-XX** | Линза заливающего освещения с широ-ким лучом | Δ-LEDWFLLENS |











#### Порошковое покрытие - стандартный вариант



















<sup>†</sup> Не подлежит возврату <sup>◆</sup>Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology®, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки <sup>★</sup> Суммарная светоотдача в люменах



| Све-<br>тильник | Модель с поддержкой<br>Luxor |  | Конфигурация све-<br>тодиодов |                                     | Вариант                   | Отделка                          |                    |
|-----------------|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| FR°             | [не<br>исполь-<br>зуется]    | Зона   | 1LED                          | 65 люмен* 2,0<br>Вт/2,4 ВА          | [не<br>исполь-<br>зуется] | Прямой козырек<br>1,0"           | CU AB*<br>AT* NP*† |
|                 | ZD                           | Зонирование/ре-<br>гулировка яркости                   | 3LED                          | 167 люмен* 4,2<br>Вт/4,5 ВА         | LS                        | Длинный угловой<br>козырек (45°) |                    |
|                 | ZDC*                         | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости/<br>выбор цвета | [не ис-<br>пользу-<br>ется]   | ZDC, 113<br>люмен* 6,0<br>Вт/7,2 BA |                           |                                  |                    |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ FR-ZD-3LED-CU = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

◊В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                | Код         | Название   | Код          | Название  | Код          |
|---|-------------|--|--------------|---|--------------|
| Крепление на<br>стойке                  | PM-XX**     | Медная стойка с<br>крепежными элемен-<br>тами                | YY-R-GT-XX** | Шестигранный отра-<br>жатель (MR-11)                | 250015250000 |
| VersaBox                                | VB-050-XX** | Крепление на водо-<br>сточный желоб                          | GM-SS        | Линза заливающего<br>освещения                      | Δ-LEDFLLENS  |
| Крепление<br>для установ-<br>ки в земле | GM-XX**     | Заостренный штырь<br>с трещоткой для ре-<br>гулировки ProAim | PARS         | Линза заливающего<br>освещения с широ-<br>ким лучом | Δ-LEDWFLLENS |











#### Размеры

Высота: 6,7" (170 мм) Длинный козырек:

7,5" (190 mm)

Диаметр: 2,0" (50 мм)

Провод: 10' (3 м)

Материал: медь/латунь

## DESIGNER PREMIUM



**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ NR-ZD-3LED-LS-CU = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ВАРИАНТ КОЗЫРЬКА-ОТДЕЛКА

◊В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| AITCECCIAI                              | AIRCECCO AT DI. YRUSDIBUIOTEA OTACIDITO |  |              |  |              |  |  |
|---|---|--|--------------|--|--------------|--|--|
| Название                                | Код                                     | Название   | Код          | Название                                     | Код          |  |  |
| Крепление на<br>стойке                  | PM-XX**                                 | Медная стойка с крепеж-<br>ными элементами                   | YY-R-GT-XX** | Шестигранный от-<br>ражатель (MR-16)         | 250015260000 |  |  |
| VersaBox                                | VB-050-XX**                             | Крепление на водосточ-<br>ный желоб                          | GM-SS        | Линза заливающего<br>освещения               | Δ-LEDFLLENS  |  |  |
| Крепление<br>для установ-<br>ки в земле | GM-XX**                                 | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS         | Линза заливающего освещения с широ-ким лучом | Δ-LEDWFLLENS |  |  |











Высота: 7,0" (178 мм) Длинный козырек:

8,0" (200 mm)

Диаметр: 2,5" (64 мм)

Провод: 10' (3 м)

Материал: медь/латунь

#### Металл







Длинный

козырек



<sup>+</sup> Не подлежит возврату 🔹 Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology®, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки \* Суммарная светоотдача в люменах



| Све-<br>тильник | Модель с поддержкой<br>Luxor |  | Конфигурация<br>светодиодов |                                  | Вариан                    | Отделка                          |                    |
|-----------------|------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| CC°             | [не<br>исполь-<br>зуется]    | Зона   | 1LED                        | 62 люмена*<br>2,0 Вт/2,4 ВА      | [не<br>исполь-<br>зуется] | Прямой козы-<br>рек 0,5"         | BS AB*<br>AT* NP*† |
|                 | ZD                           | Зонирование/ре-<br>гулировка яркости                 | 3LED                        | 124 люмена*<br>4,2 Вт/4,5 ВА     | LS                        | Длинный угловой<br>козырек (45°) |                    |
|                 | ZDC*                         | Зонирование/<br>регулировка ярко-<br>сти/выбор цвета | [не<br>исполь-<br>зуется]   | ZDC, 109 люмен*<br>6,0 Вт/7,2 ВА |                           |                                  |                    |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ CC-ZD-3LED-BS = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Длинный

козырек

Высота: 5,9" (150 мм) Длинный козырек: 6,4" (163 mm) Диаметр: 1,6" (41 мм)

Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

| <ul> <li>В комплект входит заострен</li> </ul> | нный штырь с длинной | прорезью (250015840000) |
|--|----------------------|-------------------------|
|--|----------------------|-------------------------|

| АКСЕССУАРЫ: ун<br><b>Название</b>     | Код         | Название   | Код          | Название   | Код          |
|---------------------------------------|-------------|--|--------------|--|--------------|
| Крепление на<br>стойке                | PM-XX**     | Медная стойка с<br>крепежными<br>элементами                | YY-R-GT-XX** | Шестигранный<br>отражатель<br>(MR-11)                | 250015250000 |
| VersaBox                              | VB-050-XX** | Заостренный штырь<br>с трещоткой для<br>регулировки ProAim | PARS         | Линза<br>заливающего<br>освещения                    | Δ-LEDFLLENS  |
| Распределитель-<br>ная коробка SJ-Box | SJ-XX**     | Штырь с 3-мя<br>зубцами                                    | 250020020000 | Линза<br>заливающего<br>освещения с<br>широким лучом | Δ-LEDWFLLENS |
| Крепление для                         | GM-XX*      |  |              | •  |              |













установки в земле

GM-XX\*



#### ПРИМЕР ЗАКАЗА: → VS-ZDC-BS = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-ОТДЕЛКА

<sup>⋄</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно Размеры

Высота: 7,6" (193 мм) Длинный козырек: 8,5" (212 MM)

Диаметр: 2,5" (64 мм)

Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

| Название                                   | Код         | Название   | Код          | Название  | Код          |
|--|-------------|--|--------------|---|--------------|
| Крепление на<br>стойке                     | PM-XX**     | Медная стойка с кре-<br>пежными элементами                       | YY-R-GT-XX** | Шестигранный<br>отражатель<br>(MR-16)               | 250015260000 |
| VersaBox                                   | VB-050-XX** | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim     | PARS         | Линза заливаю-<br>щего освещения                    | Δ-LEDFLLENS  |
| Распредели-<br>тельная ко-<br>робка SJ-Box | SJ-XX**     | Штырь с 3-мя зубцами   | 250020020000 | Линза заливаю-<br>щего освещения с<br>широким лучом | Δ-LEDWFLLENS |
| Крепление<br>для установки<br>в земле      | GM-XX*      | Заостренный штырь<br>для распределительной<br>коробки (комплект) | EKITSPIKE    |   |              |







#### Металл









<sup>†</sup> Не подлежит возврату 🐣 Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology®, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки \*\* Суммарная светоотдача в люменах



#### **DESIGNER**

OB DESIGNER

Светильник

QB⁰

| Све-<br>тильник | Модель с г<br>Luxor    | оддержкой                   | Конфигурация<br>светодиодов |                        | Вариант козырька       |                             | Отделка                                 |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| QZ◊             | [не исполь-<br>зуется] | Зона                        | 1LED                        | 62 лм 2,0<br>Вт/2,4 ВА | [не исполь-<br>зуется] | Угловой<br>козырек<br>(45°) | BZ DG WISB<br>FB WG*† FW*†<br>AL*† SV*† |
|                 | ZD                     | Зонирование/<br>регулировка | /                           |                        |                        |                             |   |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ ОZ-ZD-1LED-BZ** = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 6,3" (160 мм) Диаметр: 1,8" (46 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                | Код         | Название                | Код           | Название                                    | Код          |
|---|-------------|-------------------------|---------------|---|--------------|
| Распределительная<br>коробка Mini J-Box | MJ-050-XX** | Прямое<br>соединение    | COUP-XX**     | Шестигранный<br>отражатель (MR-11)          | 250015250000 |
| Распределительная<br>коробка SJ-Box     | SJ-XX**     | Угловой<br>фитинг (90°) | ELBW-050-XX** | Линза заливающего<br>освещения              | 1-LEDFLLENS  |
| Прямая стойка                           | YY-R-XX**   | Т-образное<br>крепление | TMNT-050-XX** | Линза заливающего освещения с широким лучом | 1-LEDWFLLENS |
| Крепление для<br>установки в земле      | GM-XX**     |                         |               |   |              |




















Отделка





2,0 BT/2,4 BA

BZ DG WI SB FB WG\*† FW\*† AL\*† SV\*†

Зонирование/регулировка яркости

Модель с поддержкой Luxor

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **QB-1LED-BZ** = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 6,0" (151 мм) Ширина: 2,9" (75 мм) Глубина: 2,2" (55 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

[не использу-

ется] ZD

| Название  | Код         | Название                  | Код           | Название                              | Код            |
|---|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| Крепление<br>для установки<br>в земле           | GM-XX**     | Прямое соеди-<br>нение    | COUP-XX**     | Настенная пластина,<br>с 1 отверстием | WP-1G-050-XX** |
| Распреде-<br>лительная<br>коробка Mini<br>J-Box | MJ-050-XX** | Угловой фитинг<br>(90°)   | ELBW-050-XX** | Настенная пластина,<br>круглая        | WP-RD-050-XX** |
| Распредели-<br>тельная ко-<br>робка SJ-Box      | SJ-XX**     | Т-образное кре-<br>пление | TMNT-050-XX** | Миниатюрное<br>крепление              | MM-050-XX**    |
| Крепление на<br>стойке                          | PM-XX**     | Прямая стойка             | YY-R-XX**     | Стойка с регулируе-<br>мой высотой    | VHR-UL         |











#### Порошковое покрытие - стандартный вариант

















Порошковое покрытие - особое исполнение



<sup>+</sup> Не подлежит возврату 🔹 Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology®, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки \*Суммарная светоотдача в люменах

<sup>&</sup>lt;sup>⋄</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

<sup>&</sup>lt;sup>⋄</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)



#### PR DESIGNER PLUS

| Све-<br>тильник | Модель с<br>поддержкой Luxor |  | Конфигурация<br>светодиодов |                                      | Стандар                   | Отделка   |   |
|-----------------|------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---|
| PB°             | [не<br>исполь-<br>зуется]    | Зона                                       | 1LED                        | 67 лм <sup>*</sup><br>2,0 Вт/2,4 ВА  | [не<br>исполь-<br>зуется] | Резьба ½"<br>(UL)   | BZ DG<br>WI SB<br>FB WG*†               |
|                 | ZD                           | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости     | 3LED                        | 160 лм <sup>*</sup><br>4,2 Вт/4,5 ВА | e                         | Крепежный крон-<br>штейн (СЕ) (только для<br>моделей с порошковым<br>покрытием) | FW*† AL*†<br>SV*† BS<br>AB* AT*<br>NP*† |
|                 | ZDC*                         | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости/вы- |                             | ZDC, 122<br>лм* 6,0 Вт/7,2<br>ВА     |                           |   |   |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **PB-1LED-NP** = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

Размеры

Высота: 6,7" (170 мм) Ширина: 3,9" (98 мм) Глубина: 2,2" (50 мм) Провод: 10' (3 м)

Материал: латунь или

алюминий

Электронная версия

<sup>♦</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

|  | . )       |                         |               |  |                |
|--|-----------|-------------------------|---------------|--|----------------|
| Название                                   | Код       | Название                | Код           | Название                                   | Код            |
| Крепление для<br>установки в<br>земле      | GM-XX**   | Прямое соеди-<br>нение  | COUP-XX**     | Медная стойка с крепеж-<br>ными элементами | YY-R-GT-XX**   |
| Распредели-<br>тельная короб-<br>ка SJ-Box | SJ-XX**   | Угловой фитинг<br>(90°) | ELBW-050-XX** | Настенная пластина, с 1<br>отверстием      | WP-1G-050-XX** |
| Алюминиевая<br>стойка                      | YY-R-XX** | Т-образное<br>крепление | TMNT-050-XX** | Миниатюрное крепление                      | MM-050-XX**    |
|  | 7D3       | LEDT                    |               |  |                |

Только для моделей с отделкой с металлическим оттенком











#### **DESIGNER** PREMIUM

| Све-<br>тильник |   | с поддерж-<br>or                                       | Конфиг<br>диодов                    | урация свето-                  | Стандај                   | Стандарт  |   |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|
| LC°             | [не<br>исполь-<br>зуется]                 | Зона   | 3LED                                | 154 лм*<br>4,2 Вт/4,5 ВА       | [не<br>исполь-<br>зуется] | Резьба ½" (UL)  | BZ DG<br>WI SB<br>FB WG*†               |
|                 | ZD Зонирование/<br>регулировка<br>яркости |  | <b>6LED</b> 331 лм*<br>8,2 Вт/9,7 В |                                | е                         | Крепежный крон-<br>штейн (СЕ) (только для<br>моделей с порошковым<br>покрытием) | FW*† AL*†<br>SV*† BS<br>AB* AT*<br>NP*† |
|                 |   |  | 9LED                                | 436 лм*<br>10,0 Вт/10,7 ВА     |                           |   |   |
|                 | ZDC*                                      | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости/<br>выбор цвета | [не<br>исполь-<br>зуется]           | ZDC, 192 лм*<br>9,1 Вт/11,0 ВА |                           |   |   |



◊В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

Размеры

Высота: 6,5" (165 мм) Ширина: 4,5" (114 мм) Глубина: 3" (76 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: латунь или

алюминий

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                              | Код       | Название                 | Код           | Название   | Код            |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--|----------------|
| Крепление для<br>установки в<br>земле | GM-XX**   | Миниатюрное<br>крепление | MM-050-XX**   | Медная стойка с кре-<br>пежными элементами                 | YY-R-GT-XX**   |
| Прямое соеди-<br>нение                | COUP-XX** | Угловой фитинг<br>(90°)  | ELBW-050-XX** | Настенная пластина, с 1<br>отверстием                      | WP-1G-050-XX** |
| Алюминиевая<br>стойка                 | YY-R-XX** | Т-образное<br>крепление  | TMNT-050-XX** | Заостренный штырь для распределительной коробки (комплект) | EKITSPIKE      |



Металл









Порошковое покрытие - стандартный вариант













исполнение



Порошковое покрытие - особое













<sup>†</sup> Не подлежит возврату \*Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology", доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки \*\* Суммарная светоотдача в люменах





Направленное освещение и элегантная конструкция в сочетании с превосходящими остальные бренды возможностями в отношении выбора отделки, высоты и технологии управления — именно благодаря этим особенностям светильники FX Luminaire для освещения дорожек не имеют себе равных.

Нужно обеспечить направленную подсветку дорожки или осветить окружающее пространство — с помощью наших светильников для освещения дорожек вы сможете с легкостью воплотить в жизнь свой проект, идеально удовлетворив существующие потребности.







Продукты с возможностью быстрой доставки



Продукты, соответствующие требованиям UL



Продукты, соответствующие требованиям СЕ



Класс IP — степень защиты от воды и пыли



Сертифицированные продукты, не оказывающие негативного воздействия на дикую природу

## Petite DESIGNER PREMIUM

Размеры Общая высота: 15,5" (394 mm)<sup>±</sup> Ширина видимой части: 4,7" (119 mm)

Размеры Общая высота: 15,5" (394 mm)<sup>±</sup> Ширина видимой части: 3,6" (92 мм)

Размеры Общая высота: 15" (381 мм)<sup>±</sup> Ширина видимой части: 4,0" (102 mm)

Размеры Общая высота: 14,7" (374 mm)<sup>±</sup> Ширина видимой части: 3,8" (97 мм)



Размеры Общая высота: 15,5" (394 mm)<sup>±</sup> Ширина видимой части: 4,7" (119 mm)



| ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ                   | ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ОТДЕЛКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОЖЕК |                        |                          |                              |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Компонент (металлическое основание) | CU   | Порошковое<br>покрытие | AB/AT                    | NP                           |  |  |  |  |  |  |
| Навершие (латунь)                   | Натуральная латунь   | Порошковое<br>покрытие | Отделка «под<br>старину» | Никелирован-<br>ное покрытие |  |  |  |  |  |  |
| Верх (медь)                         | Натуральная медь   | Порошковое<br>покрытие | Отделка «под<br>старину» | Никелирован-<br>ное покрытие |  |  |  |  |  |  |
| Переходник (латунь)                 | Натуральная латунь   | Натуральная<br>латунь  | Отделка «под<br>старину» | Никелирован-<br>ное покрытие |  |  |  |  |  |  |
| Стойка (медь)                       | Натуральная медь   | Порошковое<br>покрытие | Отделка «под<br>старину» | Никелирован-<br>ное покрытие |  |  |  |  |  |  |
|                                     |  |                        |                          |                              |  |  |  |  |  |  |



ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ В СБОРЕ ТОЙКА В СБОРЕ



| Верхняя часть в<br>сборе                            | Отделка верхней<br>части                           | Тип<br>стойки  | Модель с п             | оддержкой Luxor                      |      | игурация<br>диодов         | Высот | а стойки     | Отделка                             |
|---|--|----------------|------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|
| BDLEDTA<br>HCLEDTA<br>PFLEDTA<br>PRLEDTA<br>SCLEDTA | BZ DG WISB FB<br>WG*† FW*† AL*†<br>SV*† CU AB* AT* | P°<br>(Petite) | [не исполь-<br>зуется] | Зона                                 | 1LED | 19-39 лм*<br>2,0 Вт/2,4 ВА | 8RA   | 8" (200 mm)  | BZ DG WI<br>SB FB WG*†<br>FW*† AL*† |
|   | NP*†   | ZD             | ZD                     | Зонирование/ре-<br>гулировка яркости |      |                            | 12RA  | 12" (300 mm) | SV*† CU AB*<br>AT* NP*†             |
|   |  |                |                        |                                      |      |                            | 18RA  | 18" (450 mm) |                                     |
|   |  |                |                        |                                      |      |                            | 24RA* | 24" (600 mm) |                                     |
|   |  |                |                        |                                      |      |                            | 36RA* | 36" (900 mm) |                                     |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ HCLEDTA-CU + P-ZD-1LED-18RA-CU = ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ В СБОРЕ-ОТДЕЛКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ+ТИП СТОЙКИ-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ВЫСОТА СТОЙКИ-ОТДЕЛКА

⁰В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000) АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                            | Код     | Название   | Код         | Название                             | Код          |
|-------------------------------------|---------|--|-------------|--------------------------------------|--------------|
| Распределительная<br>коробка SJ-Box | SJ-XX** | VersaBox   | VB-050-XX** | Крепление для уста-<br>новки в земле | GM-XX**      |
| Крепление на стойке                 | PM-XX** | Заостренный штырь с<br>трещоткой для<br>регулировки ProAim | PARS        | Штырь с 3-мя зубцами                 | 250020020000 |



Металл









Порошковое покрытие - стандартный вариант













особое исполнение

Порошковое покрытие -













<sup>+</sup> Не подлежит возврату 🖰 Светильники, для которых предусмотрена поддержка технологии ZDC Technology", поставляются только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Допускается увеличение сроков поставки \*\* Код отделки \*\* Суммарная светоотдача в люменах \* В комплект входит стойка высотой 12"

## Grande DESIGNER PREMIUM

Размеры Общая высота: 16,2" (412 mm)± Ширина видимой части: 7,4" (188 mm)

Размеры Общая высота: 15,0" (381 mm)<sup>±</sup> Ширина видимой части: 6,3" (160 мм)



Размеры Общая высота: 15,8" (401 mm)<sup>±</sup> Ширина видимой части: 7,4" (183 mm)

Размеры Общая высота: 16,2" (412 mm)<sup>±</sup> Ширина видимой части: 7,4" (188 мм)

| ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ОТДЕЛКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОЖЕК |                    |                        |                          |                            |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Компонент<br>(металлическое<br>основание)                    | CU                 | Порошковое<br>покрытие | AB/AT                    | NP                         |  |  |  |  |  |
| Навершие (латунь)  | Натуральная латунь | Порошковое<br>покрытие | Отделка «под<br>старину» | Никелированное<br>покрытие |  |  |  |  |  |
| Верх (медь)  | Натуральная медь   | Порошковое<br>покрытие | Отделка «под<br>старину» | Никелированное<br>покрытие |  |  |  |  |  |
| Переходник (латунь)  | Натуральная латунь | Натуральная<br>латунь  | Отделка «под<br>старину» | Никелированное<br>покрытие |  |  |  |  |  |
| Стойка (медь)  | Натуральная медь   | Порошковое<br>покрытие | Отделка «под<br>старину» | Никелированное<br>покрытие |  |  |  |  |  |





| Верхняя часть в<br>сборе                            | Отделка верх-<br>ней части                                  | Тип<br>стойки                     | Модель с п<br>Luxor    | оддержкой  | Конфиі<br>диодов          | гурация свето-<br>з                  |       | а стойки     | Отделка                                     |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-------|--------------|---|
| CBLEDTA<br>JSLEDTA<br>DMLEDTA<br>CVLEDTA<br>CALEDTA | BZ DG WI SB FB<br>WG*† FW*† AL*†<br>SV*† CU AB* AT*<br>NP*† | <b>G</b> <sup>◊</sup><br>(Grande) | [не исполь-<br>зуется] | Зона   | 1LED                      | 39 лм*<br>2,0 Вт/2,4 ВА              | 8RA   | 8" (200 mm)  | BZ DG WI SB<br>FB WG*† FW*†<br>AL*† SV*† CU |
|   |   |                                   | ZD                     | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости                 | 3LED                      | 103 лм <sup>⋆</sup><br>4,2 Вт/4,5 ВА | 12RA  | 12" (300 mm) | AB* AT* NP*†                                |
|   |   |                                   | ZDC*                   | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости/<br>выбор цвета | [не<br>исполь-<br>зуется] |                                      | 18RA  | 18" (450 mm) |   |
|   |   |                                   |                        |  |                           |                                      | 24RA* | 24" (600 mm) |   |
|   |   |                                   |                        |  |                           |                                      | 36RA* | 36" (900 mm) |   |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: → CBLEDTA-CU + G-3LED-12RA-CU = ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ В СБОРЕ-ОТДЕЛКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ + ТИП СТОЙКИ-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ВЫСОТА СТОЙКИ-ОТДЕЛКА

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                            | Код     | Название   | Код         | Название                           | Код          |
|-------------------------------------|---------|--|-------------|------------------------------------|--------------|
| Распределительная<br>коробка SJ-Box | SJ-XX** | VersaBox   | VB-050-XX** | Штырь с 3-мя зубцами               | 250020020000 |
| Крепление на стойке                 | PM-XX** | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регулиров-<br>ки ProAim | PARS        | Крепление для установки в<br>земле | GM-XX**      |





Металл









Порошковое покрытие - стандартный вариант















особое исполнение

Порошковое покрытие -













<sup>+</sup> Не подлежит возврату <sup>♦</sup>Светильники, для которых предусмотрена поддержка технологии ZDC Technology", поставляются только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Допускается увеличение сроков поставки \*\* Код отделки <sup>★</sup> Суммарная светоотдача в люменах <sup>⋆</sup> В комплект входит стойка высотой 12"

<sup>◊</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)



Размеры

Высота: 15" (381 мм)<sup>±</sup> Диаметр: 5" (127 мм) Материал: алюминий Размеры

Высота: 15" (381 мм)<sup>±</sup> Диаметр: 6" (152 мм) Материал: алюминий ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стойка: ¾" Провод: 10' (3 м)

**Ш** ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ В СБОРЕ 🍸 СТОЙКА В СБОРЕ



| Верхняя часть<br>в сборе | Отделка верхней<br>части         | Тип стойки              | Модел<br>Luxor              | ь с поддержкой                                       | Конфиг<br>диодов          | урация свето-                | Высот | га стойки    | Отделка                             |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|
| TMLEDTA<br>PLLEDTA       | BZ DG WI SB FB<br>WG*† FW*† AL*† | <b>А°</b><br>(Алюминий) | [не ис-<br>пользу-<br>ется] |  | 1LED                      | 25-44 лм*<br>2,0 Вт/2,4 ВА   | 8RA   | 8" (200 mm)  | BZ DG WI<br>SB FB WG*†<br>FW*† AL*† |
|                          |                                  |                         | ZD                          | Зонирование/ре-<br>гулировка яркости                 | 3LED                      | 80-94 лм*<br>4,2 Вт/4,5 ВА   | 12RA  | 12" (300 mm) | SV*†                                |
|                          |                                  |                         | ZDC*                        | Зонирование/<br>регулировка ярко-<br>сти/выбор цвета | [не<br>исполь-<br>зуется] | ZDC, 83 лм*<br>6,0 Вт/7,2 ВА | 18RA  | 18" (450 mm) |                                     |
|                          |                                  |                         |                             |  |                           |                              | 24RA* | 24" (600 mm) |                                     |
|                          |                                  |                         |                             |  |                           |                              | 30RA* | 30" (750 mm) |                                     |
|                          |                                  |                         |                             |  |                           |                              | 36RA* | 36" (900 mm) |                                     |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА: → PLLEDTA-BZ + A-3LED-12RA-BZ** = ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ В СБОРЕ-ОТДЕЛКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ **+** ТИП СТОЙКИ-МОДЕЛЬ С ПОД-ДЕРЖКОЙ LUXOR-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ВЫСОТА СТОЙКИ-ОТДЕЛКА

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                            | Код         | Название   | Код       | Название                           | Код          |
|-------------------------------------|-------------|--|-----------|------------------------------------|--------------|
| Распределительная<br>коробка SJ-Box | SJ-XX**     | Заостренный штырь<br>с трещоткой для<br>регулировки ProAim | PARS      | Крепление для<br>установки в земле | GM-XX**      |
| Крепление на стойке                 | PM-XX**     | Прямое соединение  | COUP-XX** | Штырь с 3-мя зубцами               | 250020020000 |
| VersaBox                            | VB-050-XX** | Алюминиевая стойка   | YY-R-XX** |                                    |              |









Порошковое покрытие - стандартный вариант

















Порошковое покрытие - особое исполнение



<sup>+</sup> Не подлежит возврату <sup>♦</sup>Светильники, для которых предусмотрена поддержка технологии ZDC Technology", поставляются только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Допускается увеличение сроков поставки \*\* Код отделки <sup>★</sup> Суммарная светоотдача в люменах <sup>⋆</sup> В комплект входит стойка высотой 12"

<sup>◊</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

Размеры

Высота: 22,0" (559 мм) Диаметр: 5,0" (127 мм) Провод: 8' (2,4 м) Материал: медь/латунь

#### **DESIGNER** PREMIUM

| Све-<br>тильник | Модель с поддержкой Luxor |  | Конфигура<br>дов       | ция светодио-                        | Отделка  |  |  |
|-----------------|---------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| FG⁰             | [не исполь-<br>зуется]    | Зона   | 1LED                   | 75 лм*<br>2,0 Вт/2,4 ВА              | BZ DG WI SB FB WG*† FW*†<br>AL*† SV*† CU AB* AT* NP* |  |  |
|                 | ZD                        | Зонирование/регу-<br>лировка яркости                 | 3LED                   | 167 лм <sup>*</sup><br>4,2 Вт/4,5 ВА |  |  |  |
|                 |                           |  | 6LED                   | 374 лм*<br>8,2 Вт/9,7 ВА             |  |  |  |
|                 |                           |  | 9LED                   | 474 лм*<br>10,0 Вт/10,7 ВА           |  |  |  |
|                 | ZDC*                      | Зонирование/регу-<br>лировка яркости/<br>выбор цвета | [не исполь-<br>зуется] | ZDC, 237 лм* 9,1<br>Вт/11,0 ВА       |  |  |  |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **FG-ZD-1LED-BZ** = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

◊В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                            | Код             | Название   | Код          | Название                | Код          |
|-------------------------------------|-----------------|--|--------------|-------------------------|--------------|
| Распределительная<br>коробка SJ-Box | SJ-XX**         | Медная стойка с<br>крепежными элементами                   | YY-R-GT-XX** | Штырь с 3-мя<br>зубцами | 250020020000 |
| Крепление на<br>стойке              | PM-XX**         | Заостренный штырь<br>с трещоткой для<br>регулировки ProAim | PARS         |                         |              |
| VersaBox                            | VB-050-<br>XX** | Крепление для установки<br>в земле                         | GM-XX**      |                         |              |











#### **DESIGNER** PREMIUM

| Све-<br>тильник | Модель с п<br>Luxor    | оддержкой  | Конфигур<br>диодов        | ация свето-                            | Варианты высоты        |                                       | Отделка                           |
|-----------------|------------------------|--|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| TD⁰             | [не исполь-<br>зуется] | Зона   | 1LED                      | 75 лм <sup>⋆</sup><br>2,0 Вт/2,4 ВА    | [не исполь-<br>зуется] | Стандарт<br>18" (450 мм)              | BZ DG<br>WI SB                    |
|                 | ZD                     | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости                 | 3LED                      | 218 лм*<br>4,2 Вт/4,5 ВА               | XT                     | Увеличенная<br>высота<br>30" (750 мм) | FB WG*† FW*† AL*† SV*† CU AB* AT* |
|                 |                        |  | 6LED                      | 404 лм <sup>*</sup><br>8,2 Вт/9,7 ВА   |                        |                                       | NP*†                              |
|                 |                        |  | 9LED                      | 530 лм <sup>*</sup><br>10,0 Вт/10,7 ВА |                        |                                       |                                   |
|                 | ZDC*                   | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости/<br>выбор цвета | [не<br>использу-<br>ется] | ZDC, 231 лм*<br>9,1 Вт/11,0 ВА         |                        |                                       |                                   |

#### ПРИМЕР ЗАКАЗА: ➤ TD-3LED-CU = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ВЫСОТА-ОТДЕЛКА

#### ◊В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000) Размеры

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                              | Код         | Название   | Код          | Название                | Код          |
|---------------------------------------|-------------|--|--------------|-------------------------|--------------|
| Распределитель-<br>ная коробка SJ-Box | SJ-XX**     | Медная стойка с крепеж-<br>ными элементами                   | YY-R-GT-XX** | Штырь с 3-мя<br>зубцами | 250020020000 |
| Крепление на<br>стойке                | PM-XX**     | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS         |                         |              |
| VersaBox                              | VB-050-XX** | Крепление для установки<br>в земле                           | GM-XX**      |                         |              |









#### Порошковое покрытие - стандартный вариант



(749 mm)



Высота: 18,0" (457 мм) Увеличенная высота: 29,5"

Диаметр: 5,0" (127 мм) Провод: 8' (2,4 м) Материал: медь/латунь















Порошковое покрытие -

особое исполнение







Металл







<sup>†</sup> Не подлежит возврату <sup>◆</sup>Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology®, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки <sup>★</sup> Суммарная светоотдача в люменах

#### PM DESIGNER PLUS



| Све-<br>тильник | Модель с поддерж-<br>кой Luxor |   | Конфигурация<br>светодиодов |                                     | Стандарт                    |      | Вариант                   | Отделка                                 |                           |
|-----------------|--------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------|---|---------------------------|
| РМ◊             | [не<br>использу-<br>ется]      | Зона  | 1LED                        | 41 лм*<br>2,0 Вт/2,4<br>ВА          | [не (UL) исполь-<br>зуется] |      | [не<br>исполь-<br>зуется] | Стандарт 14"<br>(355 мм)                | BZ DG<br>WI SB<br>FB WG*† |
|                 | ZD                             | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости                  | 3LED                        | 106 лм*<br>4,2 Вт/4,5<br>ВА         | е                           | (CE) | XT                        | Увеличенная<br>высота 18,5"<br>(470 мм) | FW*† AL*†<br>SV           |
|                 |                                |   | 6LED                        | 186 лм*<br>8,2 Вт/9,7<br>ВА         |                             |      |                           |   |                           |
|                 |                                |   | 9LED                        | 219 лм*<br>10,0<br>Вт/10,7<br>ВА    |                             |      |                           |   |                           |
|                 | ZDC*                           | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости/вы-<br>бор цвета | [не ис-<br>пользу-<br>ется] | ZDC, 74<br>лм*<br>9,1 Вт/11,0<br>ВА |                             |      |                           |   |                           |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ PM-ZD-3LED-XT-SV = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ВАРИАНТ ВЫСОТЫ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 14,0" (279 мм) Увеличенная высота: 18,5"

(470 MM)

Диаметр: 2,5" (64 мм) Провод: 9' (2,7 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

Название Код

Крепление для монтажа на столеш-

PDM-XX\*\*

нице















| Све-<br>тильник   | Модель с по            | ддержкой Luxor                              | Конфигурац<br>одов     | ия светоди-                  | Стандарт               | Отделка |                           |
|-------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|
| M-PL <sup>◊</sup> | [не исполь-<br>зуется] | Зона  | 1LED                   | 72 лм*<br>2,0 Вт/2,4 ВА      | [не исполь-<br>зуется] | (UL)    | BZ DG<br>WI SB<br>FB WG*† |
|                   | ZD                     | Зонирование/регули-<br>ровка яркости        |                        |                              | е                      | (CE)    | FW*†<br>AL*†<br>SV*†      |
|                   | ZDC*                   | Зонирование/регулировка яркости/выбор цвета | [не исполь-<br>зуется] | ZDC, 36 лм*<br>3,6 Вт/4,3 ВА |                        |         |                           |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: → M-PL-ZDC-FB = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 21,1" (537 мм) Ширина: 2,2" (55 мм) Глубина: 7,4" (187 мм) Провод: 9' (2,7 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

Название

Крепление

для монтажа на столеш-

M-PL-DM-XX\*\*"

нице









#### Порошковое покрытие - стандартный вариант















исполнение





<sup>†</sup> Не подлежит возврату <sup>◆</sup>Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology<sup>™</sup>, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки <sup>★</sup> Суммарная светоотдача в люменах

Порошковое покрытие - особое

<sup>&</sup>lt;sup>♦</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

<sup>◊</sup>В комплект входит кабелепровод 1" (25 мм) длиной 30" (750 мм)

#### RW **DESIGNER** PLUS





ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ RW-3LED-FB = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 5,5" (139 мм) Диаметр: 3,9" (98 мм) Глубина: 2" (50 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название  | Код         | Название                  | Код           | Название                              | Код            |
|---|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| Крепление<br>для установ-<br>ки в земле         | GM-XX**     | Прямое соеди-<br>нение    | COUP-XX**     | Настенная пластина,<br>с 1 отверстием | WP-1G-050-XX** |
| Распреде-<br>лительная<br>коробка Mini<br>J-Box | MJ-050-XX** | Угловой фитинг<br>(90°)   | ELBW-050-XX** | Настенная пластина,<br>круглая        | WP-RD-050-XX** |
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box     | SJ-XX**     | Т-образное кре-<br>пление | TMNT-050-XX** | Миниатюрное кре-<br>пление            | MM-050-XX**    |
| Крепление на<br>стойке                          | PM-XX**     | Прямая стойка             | YY-R-XX**     | Стойка с регулируе-<br>мой высотой    | VHR-UL         |


























WG




Порошковое покрытие -





<sup>†</sup> Не подлежит возврату <sup>◆</sup>Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology®, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки <sup>★</sup> Суммарная светоотдача в люменах

<sup>&</sup>lt;sup>♦</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

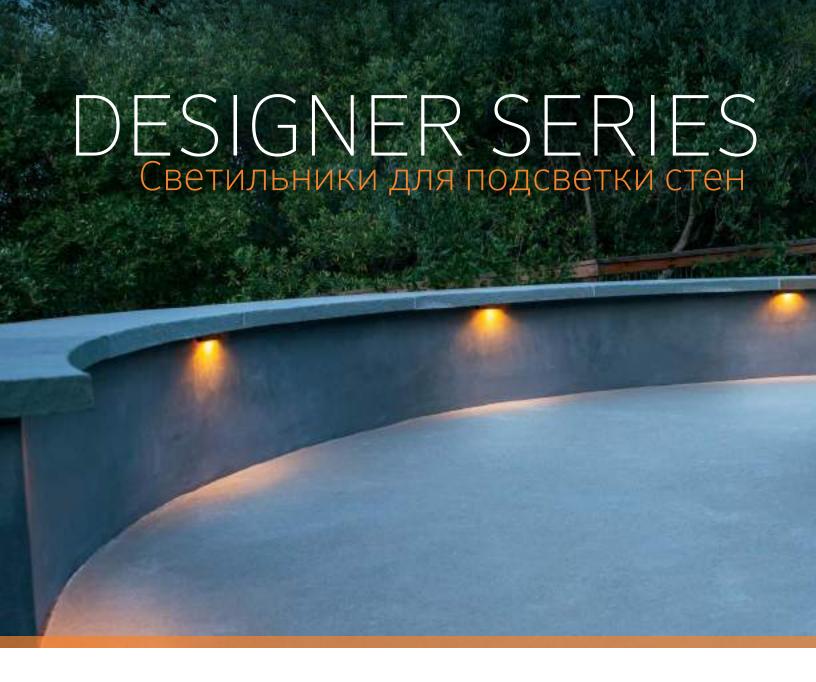

## Светильники FX Luminaire для подсветки стен

идеально подходят для воплощения в жизнь новых проектов, а также для модернизации существующих объектов. Они могут быть встраиваемыми и накладными, что обеспечивает максимальную гибкость при разработке дизайна.

Светильники для подсветки стен позволяют значительно улучшить жилое пространство, эффектно выделить архитектурные особенности и обеспечить безопасность на пешеходных дорожках.







Продукты с возможностью быстрой доставки



Продукты, соответствующие требованиям UL



Продукты, соответствующие требованиям СЕ



Класс IP — степень защиты от воды и пыли



Сертифицированные продукты, не оказывающие негативного воздействия на дикую природу



| Све-<br>тильник |                        |   |                        | ция<br>Эв                           | Отделка   |  |
|-----------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|---|--|
| LF              | [не исполь-<br>зуется] | Зона  | 1LED                   | 75 лм*<br>2,0 Вт/2,4 ВА             | [не используется]<br>Без лицевой панели           |  |
|                 | ZD                     | Зонирование/регули-<br>ровка яркости        |                        |                                     | BZ DG WI SB FB WG*†<br>FW*† AL*† SV*†<br>CU BS SS |  |
|                 | ZDC*                   | Зонирование/регулировка яркости/выбор цвета | [не исполь-<br>зуется] | 34 лм <sup>☆</sup><br>3,6 Вт/4,3 ВА | CU-AB* CU-AT* BS-AB*<br>BS-AT*                    |  |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ LF-ZD-1LED-BZ = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 0,9" (22 мм) Ширина: 6,7" (170 мм) Глубина: 3,6" (92 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

Кронштейн: нержавеющая

сталь

# c(Nr)ns



## MS DESIGNER PLUS

| Све-<br>тильник | Модель с<br>поддержкой Luxor |                                      | Конфигурация<br>светодиодов |                         | Стандарт               |      | Отделка                                     |  |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------|---|--|
| MS              | [не исполь-<br>зуется]       | Зона                                 | 1LED                        | 50 лм*<br>2,0 Вт/2,4 ВА | [не исполь-<br>зуется] | (UL) | BZ DG WI SB<br>FB WG*† FW*†<br>AL*† SV*† BS |  |
|                 | ZD                           | Зонирование/регули-<br>ровка яркости |                             |                         | е                      | (CE) | AB* AT* NP*†                                |  |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА: > MS-ZD-1LED-BS** = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА











#### Размеры

Диаметр: 3,7" (93 мм) Глубина: 2,0" (51 мм) Провод: 10' (3 м)

Материал: алюминий или

латунь

#### Порошковое покрытие - стандартный вариант

Порошковое покрытие - особое исполнение





















#### Металл — медь













Металл — латунь









Композитные материалы




<sup>†</sup> Не подлежит возврату 
↑ Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology®, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки 
↑ Суммарная светоотдача в люменах

⁰В комплект поставки входит монтажная пластина (755300)







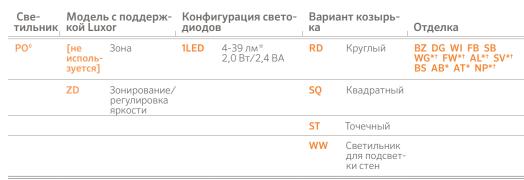

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ PO-1LED-ST-FB = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ-ОТ-ЛЕЛКА

◊В комплект поставки входит муфта для кабелепровода 1,5" (250018590000)

#### Размеры

Высота: 2,5" (64 мм) Диаметр: кабелепровод 1,6"

(41 MM)

Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

Код Название Код Код Название Название Комплект для подклю-Крепежный крон-Комплект стан-POBRKT 1LEDOPTICSKIT **EKITWALL** 







| штейн РО | POBRKI | дартной оптики | ILEDOPTICSKIT | подсветки стен |         |
|----------|--------|----------------|---------------|----------------|---------|
|          |        |                |               | CO             | C UL US |

#### DESIGNER PREMIUM



WW

| Све-<br>тильник | Модель<br>Luxor           | с поддержкой  | Конфигу<br>одов | /рация светоди-              | Вариант козырька |            | Отделка   |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------|------------------------------|------------------|------------|---|
| MO°             | [не<br>исполь-<br>зуется] | Зона  | 1LED            | 13-68 лм*<br>2,0 Вт/2,4 ВА   | WG*† F\          |            | BZ DG WI FB SB<br>WG*† FW*† AL*†<br>SV*† BS AB* AT* |
|                 | ZD                        | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости                  | 3LED            | 33-169 лм* 4,2<br>Вт/4,5 ВА  | SQ               | Квадратный | NP*   |
|                 | ZDC*                      | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости/вы-<br>бор цвета | [blank]         | ZDC, 61 лм* 6,0<br>Вт/7,2 ВА | ST               | Точечный   |   |
|                 |                           |   |                 |                              | \\\\\\           | Сватильшии |   |

Светильник для подсветки стен

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ► MO-3LED-ST-FB = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ЛИЦЕВАЯ ПА-НЕЛЬ-ОТДЕЛКА

◊В комплект поставки входит муфта для кабелепровода 2,0" (250020600000)

#### Размеры

Высота: 3,3" (84 мм) Диаметр: кабелепровод 2,0"

(51 MM)

Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                  | Код    | Название                          | Код           | Название  | Код      |
|---------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|---|----------|
| Крепежный<br>кронштейн МО | MOBRKT | Комплект<br>стандартной<br>оптики | ΔLEDOPTICSKIT | Комплект для подключения светильника для подсветки стен | EKITWALL |





Металл









#### Порошковое покрытие - стандартный вариант















Порошковое покрытие -

особое исполнение













<sup>+</sup> Не подлежит возврату 🔹 Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology®, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. "Возможно увеличение сроков поставки 🔭 Код отделки 🛣 Суммарная светоотдача в люменах





Конфигурация светодиодов

Отделка

LM используется]

2LED

14 лм☆ 4,0 BT/4,8 BA BZ DG WI FB SB WG\*† FW\*† AL\*† SV\*† CU AB\* AT\* NP\*†

ZD

Зонирование/регулировка

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ LM-2LED-CU = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

◊В комплект поставки входит муфта для кабелепровода с крышкой (250022030000)

#### Размеры

Высота: 3,5" (89 мм) Ширина: 9" (229 мм) Глубина: 4,0" (102 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: медь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

Зона

Название Код

**EKITWALL** Комплект для подключения светильника для подсветки стен











#### **DESIGNER** PREMIUM



| Све-<br>тильник | Модель с                  | поддержкой Luxor  | Конфиг<br>светоди |                          | Отделка   |  |
|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---|--|
| PD≎             | [не<br>использу-<br>ется] | Зона              | 2LED              | 26 лм *<br>4,0 Вт/4,8 ВА | BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*†<br>SV*† BS AB* AT* NP*† CB DT |  |
|                 | ZD                        | Зонирование/регу- |                   |                          |   |  |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **PD-2LED-CB** = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 3,5" (89 мм) Ширина: 9,0" (229 мм) Глубина: 4,0" (102 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: латунь или композитные материалы

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

Название Код

лировка яркости

Комплект для подключения светильника для подсветки стен **EKITWALL** 









#### Порошковое покрытие - стандартный вариант

Порошковое покрытие - особое исполнение













Металл — латунь







Металл — медь























Композитные материалы

В комплект поставки входит муфта для кабелепровода с крышкой (250022030000)

<sup>†</sup> Не подлежит возврату 📍 Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology®, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки \*\* Суммарная светоотдача в люменах



| Светиль-<br>ник | Модель с поддержкой Luxor |                                 | Конфигурация све-<br>тодиодов |                                       | Отделка  |  |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| CP°             | [не исполь-<br>зуется]    | Зона                            | 1LED                          | 4 лм <sup>⋆</sup><br>2,0 Вт/2,4<br>ВА | BZ DG WI FB SB WG*†<br>FW*† AL*† SV*† CU AB* AT*<br>NP*† |  |
|                 | ZD                        | Зонирование/регулировка яркости |                               |                                       |  |  |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ CP-1LED-CU = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 3,5" (89 мм) Ширина: 5,0" (127 мм) Глубина: 3,9" (98 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: медь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название   | Код      |
|--|----------|
| Комплект для подключения светильника для подсветки | EKITWALL |











#### **DESIGNER** PREMIUM



| Светильник<br>UN° | Модель с поддержкой<br>Luxor |  | Конфигурация<br>светодиодов |                         | Отделка   |
|-------------------|------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|---|
|                   | [не исполь-<br>зуется]       | Зона                                   | 1LED                        | 11 лм*<br>2,0 Вт/2,4 ВА | BZ DG WI FB SB SV WG*† FW*† AL*† SV*† BS AB* AT* NP*† CB DT |
|                   | ZD                           | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости |                             |                         |   |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ➤ UN-1LED-CB = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 3,5" (89 мм) Ширина: 5,0" (127 мм) Глубина: 3,9" (98 мм) Материал: латунь или композитные материалы

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

Название Код

Комплект для подключения светильника для подсветки стен **EKITWALL** 









#### Порошковое покрытие - стандартный вариант

Порошковое покрытие - особое исполнение





















Металл — медь















Металл — латунь











Композитные материалы

<sup>◊</sup>В комплект поставки входит муфта с крышкой (250022040000)

<sup>◊</sup>В комплект поставки входит муфта с крышкой (250022040000)

<sup>†</sup> Не подлежит возврату 
◆Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology®, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки 
\*Код отделки 
Суммарная светоотдача в люменах







Продукты с возможностью быстрой доставки

CUL US

Продукты,



соответствующие требованиям UL



Продукты, соответствующие требованиям СЕ



Класс IP — степень защиты от воды и пыли



Сертифицированные продукты, не оказывающие негативного воздействия на дикую природу



# Созданные с мыслью о вас,

светильники для обеспечения верхней подсветки FX Luminaire предлагают несравненную гибкость в разработке оптических решений и безграничный дизайнерский потенциал. Используйте светильники для создания эффекта естественного лунного света в любых системах наружного освещения.

В ассортимент продукции входят изделия с классическим и современным дизайном, а также множество видов распределительных коробок и настенных пластин, которые помогут реализовать любой ваш замысел.

#### **DESIGNER**





Длина: 6,8" (173 мм) Диаметр: 2,1" (53 мм) Провод: 26' (8 м) Материал: алюминий

Размеры



| Светильник | Модель с поддерж-<br>кой Luxor |  | Конфигурация све-<br>тодиодов |                         | Варианты                               |                               | Отделка                                  |
|------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--|
| QT         | [не<br>исполь-<br>зуется]      | Зона                                   | 1LED                          | 79 лм*<br>2,0 Вт/2,4 ВА | [не<br>использу-<br>ется] <sup>◊</sup> | Миниа-<br>тюрное<br>крепление | BZ DG WI SB FB<br>WG*† FW*† AL*†<br>SV*† |
|            | ZD                             | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости |                               |                         | WM⁰                                    | Настенное<br>крепление        |  |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ QT-ZD-1LED-FB = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-КОЛИЧЕСТВО СВЕТО-

<sup>°</sup>В комплект поставки входит миниатюрное крепление (MM-050-XX) <sup>№</sup>В комплект поставки входит настенное крепление (WM-XX\*\*)

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                             | Код         | Название                | Код           | Название                                    | Код          |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|---|--------------|
| Распределительная коробка Mini J-Box | MJ-050-XX** | Прямое<br>соединение    | COUP-XX**     | Шестигранный отража-<br>тель (MR-16)        | 250015260000 |
| TreeBox                              | TB-XX**     | Угловой<br>фитинг (90°) | ELBW-050-XX** | Линза заливающего<br>освещения              | 1-LEDFLLENS  |
| Прямая стойка                        | YY-R-XX**   | Т-образное<br>крепление | TMNT-050-XX** | Линза заливающего освещения с широким лучом | 1-LEDWFLLENS |













#### **DESIGNER** PLUS

|  | Све-<br>тильник |                             | ь с под-<br>ой Luxor                         | Конфи<br>светод | гурация<br>иодов                           | Стандар                                | т    | Вариан-                                |                       | Вариант плений                         | гы кре-                            | От-<br>делка                       |
|--|-----------------|-----------------------------|--|-----------------|--|--|------|--|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
|  | JB              | [не ис-<br>пользу-<br>ется] | Зона   | 1LED            | 162 лм*<br>2,0<br>Вт/2,4<br>ВА             | [не<br>исполь-<br>зуется] <sup>◊</sup> | (UL) | [не<br>исполь-<br>зуется] <sup>◊</sup> | Угло-<br>вой<br>(60°) | [не<br>исполь-<br>зуется] <sup>◊</sup> | Миниа-<br>тюрное<br>крепле-<br>ние | BZ<br>DG<br>WI<br>SB               |
|  |                 | ZD                          | Зониро-<br>вание/ре-<br>гулировка<br>яркости | 3LED            | 122 лм <sup>⋆</sup><br>4,2<br>Вт/4,5<br>ВА |  |      | SS                                     | Пря-<br>мой 3"        | WM <sup>⋄</sup>                        | Настен-<br>ное<br>крепле-<br>ние   | FB<br>WG*†<br>FW*†<br>AL*†<br>SV*† |
| Электронная Настенное Миниатюрное<br>крепление Миниатюрное<br>версия (дополнительная крепление<br>опция) |                 | ZDC*                        |  |                 | ZDC, 69<br>лм* 6,0<br>Вт/7,2<br>ВА         | е                                      | (CE) |  |                       | [не<br>исполь-<br>зуется]              | Кре-<br>пежный<br>крон-<br>штейн   |                                    |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **JB-1LED-FB** = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Электронная

Длина: 8,9" (226 мм) Диаметр: 2,4" (59 мм) Провод: 26' (8 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                     | Код         | Название                                | Код            | Название                                     | Код          |
|--|-------------|---|----------------|--|--------------|
| TreeBox                                      | TB-XX**     | Угловой фитинг<br>(90°)                 | ELBW-050-XX**  | Шестигранный от-<br>ражатель (MR-11)         | 250015250000 |
| Распредели-<br>тельная коробка<br>Mini J-Box | MJ-050-XX** | Т-образное кре-<br>пление               | TMNT-050-XX**  | Рассеивающая лин-<br>за Solite (MR-11)       | 250015420000 |
| Прямое соеди-<br>нение                       | COUP-XX**   | Настенная пласти-<br>на, с 1 отверстием | WP-1G-050-XX** | Линза заливающего<br>освещения               | Δ-LEDFLLENS  |
| Прямая стойка                                | YY-R-XX**   | Настенная пласти-<br>на, круглая        | WP-RD-050-XX** | Линза заливающего освещения с широ-ким лучом | Δ-LEDWFLLENS |











Порошковое покрытие - стандартный

Порошковое покрытие - особое исполнение



















<sup>†</sup> Не подлежит возврату <sup>◆</sup>Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology™, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки <sup>★</sup> Суммарная светоотдача в люменах

<sup>◊</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### **DESIGNER** PLUS



(дополни-тельная опция)

крепление

| Све-<br>тиль-<br>ник |                             |  | Конфигурация<br>светодиодов |                                     | Стандарт                                 |      | Вариант<br>козырька                    |                       | Вариан<br>крепле           | От-<br>делка                       |                      |
|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| DE                   | [не ис-<br>пользу-<br>ется] | Зона   | 3LED                        | 162 лм*<br>4,2 Вт/4,5<br>ВА         | [не ис-<br>пользу-<br>ется] <sup>◊</sup> | (UL) | [не<br>исполь-<br>зуется] <sup>◊</sup> | Угло-<br>вой<br>(60°) | [не<br>исполь-<br>зуется]⁰ | Миниа-<br>тюрное<br>крепле-<br>ние | BZ<br>DG<br>WI<br>SB |
|                      | ZD                          | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости                 | 6LED                        | 328 лм*<br>8,2 Вт/9,7<br>ВА         |  |      | SS                                     | Пря-<br>мой 4"        | WM <sup>⋄</sup>            | Настен-<br>ное кре-<br>пление      | AL*†                 |
|                      |                             |  | 9LED                        | 344 лм*<br>10,0<br>Вт/10,7<br>ВА    | е  | (CE) |  |                       | [не<br>исполь-<br>зуется]  | Кре-<br>пежный<br>крон-<br>штейн   | SV*†                 |
|                      | ZDC*                        | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости/<br>выбор цвета | [не ис-<br>пользу-<br>ется] | ZDC, 93<br>лм* 9,1<br>Вт/11,0<br>ВА |  |      |  |                       |                            |                                    |                      |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **DE-1LED-FB** = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

<sup>◦</sup>В комплект поставки входит миниатюрное крепление (MM-050-XX) <sup>◦</sup>В комплект поставки входит настенное крепление (WM-XX\*\*)

#### Размеры

Длина: 9,7" (246 мм) Диаметр: 3,0" (76 мм) Провод: 26' (8 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                 | Код         | Название   | Код          | Название  | Код          |
|--|-------------|--|--------------|---|--------------|
| Крепление на<br>стойке                   | PM-XX**     | Медная стойка с крепеж-<br>ными элементами                   | YY-R-GT-XX** | Шестигранный отражатель (MR-11)                     | 250015260000 |
| VersaBox                                 | VB-050-XX** | Крепление на водосточ-<br>ный желоб                          | GM-SS        | Линза заливаю-<br>щего освещения                    | Δ-LEDFLLENS  |
| Распредели-<br>тельная коробка<br>SJ-Box | SJ-XX**     | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регулиров-<br>ки ProAim | PARS         | Линза заливаю-<br>щего освещения с<br>широким лучом | Δ-LEDWFLLENS |

















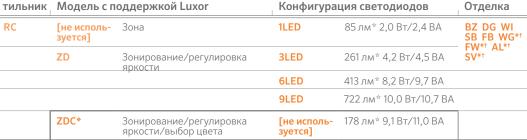



#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** → **RC-3LED-FW** = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 3,5" (89 мм) Диаметр: 5,5" (140 мм) Видимая глубина: 0,1" (3

MM)

Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                | Код          | Название   | Код          | Название   | Код        |
|---|--------------|--|--------------|--|------------|
| Шестигранный<br>отражатель<br>(MR-16)   | 250015260000 | Линза залива-<br>ющего освеще-<br>ния                    | Δ-LEDFLLENS  | Встраиваемый корпус<br>светильника для нижней под-<br>светки, 4" (комплект из 6 шт.) | CANR4RICAT |
| Рассеивающая<br>линза Solite<br>(MR-16) | 250015240000 | Линза залива-<br>ющего освеще-<br>ния с широким<br>лучом | Δ-LEDWFLLENS | Понижающий трансформатор (12 В), универсальное напряжение на входе (120-233 В)       | ST-UV      |



#### Порошковое покрытие - стандартный вариант

















Порошковое покрытие - особое исполнение



<sup>+</sup> Не подлежит возврату 🔹 Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology®, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. "Возможно увеличение сроков поставки 🔭 Код отделки 🔭 Суммарная светоотдача в люменах



#### **DESIGNER** PLUS

| Све-<br>тильник | Све- Модель с<br>гильник поддержкой Luxor |  |      | Конфигурация<br>светодиодов         |                           |      | Отделка  |  |
|-----------------|---|--|------|-------------------------------------|---------------------------|------|--|--|
| LE°             | [не<br>исполь-<br>зуется]                 | Зона                                   | 1LED | 44 лм <sup>☆</sup><br>2,0 Вт/2,4 ВА | [не<br>использу-<br>ется] | (UL) | BZ DG WI SB FB<br>WG*† FW*† AL*† SV*†<br>CU AB* AT* NP*† |  |
|                 | ZD  | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости |      |                                     | е                         | (CE) |  |  |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **LE-1LED-BZ** = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 3,3" (83 мм) Диаметр: 1,6" (41 мм) Провод: 26' (8 м)

Материал: алюминий или

медь/латунь













#### **VE DESIGNER** PREMIUM

| Све-<br>тиль-<br>ник | Модель с<br>поддержкой<br>Luxor |  | Конфигурация<br>светодиодов |                               | Стандарт                  |      | Перфорированный козырек (дополнительная опция) |                                | Отделка                                     |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|--|--------------------------------|---|
| VE≎                  | [не ис-<br>пользу-<br>ется]     | Зона   | 1LED                        | 90 лм*<br>2,0 Вт/2,4 ВА       | [не<br>исполь-<br>зуется] | (UL) | [не<br>исполь-<br>зуется]                      | Standard                       | BZ DG WI<br>FB SB<br>WG*† FW*†<br>AL*† SV*† |
|                      | ZD                              | Зонирова-<br>ние/регу-<br>лировка<br>яркости | 3LED                        | 209 лм*<br>4,2 Вт/4,5 ВА      | е                         | (CE) | PS   | Перфори-<br>рованный<br>абажур | CU AB*<br>AT* NP*                           |
|                      | ZDC*                            | Зонирование/регулировка яркости/выбор цвета  | [не<br>исполь-<br>зуется]   | ZDC, 130 лм*<br>6,0 Вт/7,2 ВА |                           |      |  |                                |   |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ VE-ZDC-PS-CU = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-ВАРИАНТ С ПЕРФОРИРОВАННЫМ АБАЖУРОМ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 3,3" (83 мм) Диаметр: 2,3" (58 мм) Провод: 26' (8 м)

Материал: алюминий или

медь/латунь











#### Порошковое покрытие - стандартный вариант

Порошковое покрытие - особое исполнение













Металл — латунь







Металл — медь























<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>В комплект поставки входит фиксатор (2500182200000) и тросик (250021830000)

<sup>&</sup>lt;sup>⋄</sup>В комплект поставки входит фиксатор (2500182200000) и тросик (250021830000)

Медный абажур<sup>†</sup>



Кронштейн для подвешивания (дополнительная опция)



Настенная



#### **PS DESIGNER** PLUS

| Све-<br>тильник | Модель с г<br>Luxor    | оддержкой  | Конфиг<br>диодов          | урация свето-                       | Варианты креплений      |  | Отдел-<br>ка  |
|-----------------|------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|---|
| PS              | [не исполь-<br>зуется] | Зона   | 1LED                      | 66 лм <sup>*</sup><br>2,0 Вт/2,4 ВА | [не исполь-<br>зуется]° | Стандартное<br>оборудование  | BZ DG<br>WI FB  |
|                 | ZD                     | Зониро-<br>вание/<br>регулировка<br>яркости                  | 3LED                      | 202 лм*<br>4,2 Вт/4,5 ВА            | НВ∾                     | Кронштейн для подвешивания (только для моделей с порошковым покрытием) | SB WG*†<br>FW*†<br>AL*† SV*†<br>BS NP*†<br>CU<br>BS-AB* |
|                 |                        |  | 6LED                      | 367 лм*<br>8,2 Вт/9,7 ВА            |                         |  | BS-AT*<br>CU-AB*<br>CU-AT*                              |
|                 |                        |  | 9LED                      | 398 лм*<br>10,0 Вт/10,7 ВА          |                         |  |   |
|                 | ZDC*                   | Зониро-<br>вание/<br>регулировка<br>яркости/вы-<br>бор цвета | [не<br>исполь-<br>зуется] | ZDC,<br>174 лм* 9,1<br>Вт/11,0 ВА   |                         |  |   |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ PS-ZD-6LED-AB = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

<sup>°</sup>В комплект поставки входит кронштейн для корпуса (250016640000) и крепежный кронштейн (250016650000) <sup>°°</sup>В комплект поставки входит фиксатор (250021820000) и тросик (250021830000)

#### Размеры

Высота: 3,3" (84 мм) Диаметр: 3,2" (81 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: латунь или

алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                  | Код           | Название  | Код          | Название                             | Код          |
|---------------------------|---------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Настенная<br>пластина, PS | WP-RD-PS-XX   | Линза заливающе-<br>го освещения                    | Δ-LEDFLLENS  | Шестигранный отра-<br>жатель (MR-16) | 250015260000 |
| Комплект СЕ               | WP-RD-PS-E-XX | Линза заливаю-<br>щего освещения с<br>широким лучом | Δ-LEDWFLLENS | Рассеивающая линза<br>Solite (MR-16) | 250015240000 |















Медный абажур †



Настенная



#### **DESIGNER** PREMIUM

| Све-<br>тильник | Модель с п             | оддержкой Luxor                                  | Конфигура              | ция светодиодов                | Отделка                                     |  |
|-----------------|------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---|--|
| NL⁰             | [не исполь-<br>зуется] | Зона   | 1LED                   | 66 лм* 2,0 Вт/2,4 ВА           | BZ DG WI FB<br>SB                           |  |
|                 | ZD                     | Зонирование/регулиров-<br>ка яркости             | 3LED                   | 202 лм* 4,2 Вт/4,5 ВА          | WG*† FW*† AL*† SV*†BS NP*† CU BS-AB* BS-AT* |  |
|                 |                        | '  | 6LED                   | 367 лм* 8,2 Вт/9,7 ВА          | CU-AB* CU-AT*                               |  |
|                 |                        |  | 9LED                   | 398 лм* 10,0 Вт/10,7 ВА        |   |  |
|                 | ZDC*                   | Зонирование/регулиров-<br>ка яркости/выбор цвета | [не исполь-<br>зуется] | ZDC, 174 лм*<br>9,1 Вт/11,0 ВА |   |  |

#### ПРИМЕР ЗАКАЗА: → NL-3LED-CU-AB = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

В комплект поставки входит кронштейн для корпуса (250016730000) и крепежный кронштейн (250016740000)

#### Размеры

Высота: 3,3" (84 мм) Ширина: 3,2" (81 мм) Глубина: 3,4" (86 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: латунь или

алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                  | Код Название  |  | Код          | Название                                | Код          |
|---------------------------|---------------|--|--------------|---|--------------|
| Настенная<br>пластина, NL | WP-2G-NL-XX   | Линза заливающего<br>освещения               | Δ-LEDFLLENS  | Шестигранный<br>отражатель<br>(MR-16)   | 250015260000 |
| Комплект СЕ               | WP-2G-NL-E-XX | Линза заливающего освещения с широ-ким лучом | Δ-LEDWFLLENS | Рассеивающая<br>линза Solite<br>(MR-16) | 250015240000 |

**ZD3LEDT** 









Порошковое покрытие - стандартный вариант













исполнение



Порошковое покрытие - особое









Металл - медь/латунь









<sup>†</sup> Не подлежит возврату \*Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology\*\*, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки \*\* Суммарная светоотдача в люменах

#### SD DESIGNER PLUS



| Светильни | Модель с<br>к поддержко | рй Luxor   | Конфигура<br>дов       | ция светодио-                  | Отделка                               |
|-----------|-------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| SD⁰       | [не исполь-<br>зуется]  | Зона   | 3LED                   | 202 лм*<br>4,2 Вт/4,5 ВА       | BZ DG WI SB FB WG*†<br>FW*† AL*† SV*† |
|           | ZD                      | Зонирование/регу-<br>лировка яркости                 | 6LED                   | 367 лм*<br>8,2 Вт/9,7 ВА       |                                       |
|           |                         |  | 9LED                   | 398 лм*<br>10,0 Вт/10,7 ВА     |                                       |
|           | ZDC*                    | Зонирование/регу-<br>лировка яркости/<br>выбор цвета | [не исполь-<br>зуется] | ZDC, 174 лм* 9,1<br>Вт/11,0 ВА |                                       |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА: → SD-ZD-3LED-FB** = СВЕТИЛЬНИК-МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ LUXOR-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 6,9" (175 мм) Глубина: 4,0" (102 мм) Провод: 26' (8 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                             | Код          | Название                                       | Код          |
|--------------------------------------|--------------|--|--------------|
| Рассеивающая линза Solite<br>(MR-16) | 250015240000 | Линза заливающего освещения                    | Δ-LEDFLLENS  |
| Шестигранный отражатель<br>(MR-16)   | 250015260000 | Линза заливающего освещения с<br>широким лучом | Δ-LEDWFLLENS |



Порошковое покрытие - стандартный вариант



















Порошковое покрытие - особое исполнение



† Не подлежит возврату <sup>↑</sup>Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology<sup>™</sup>, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки <sup>★</sup> Суммарная светоотдача в люменах

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>В комплект поставки входит монтажная пластина (250027760000)

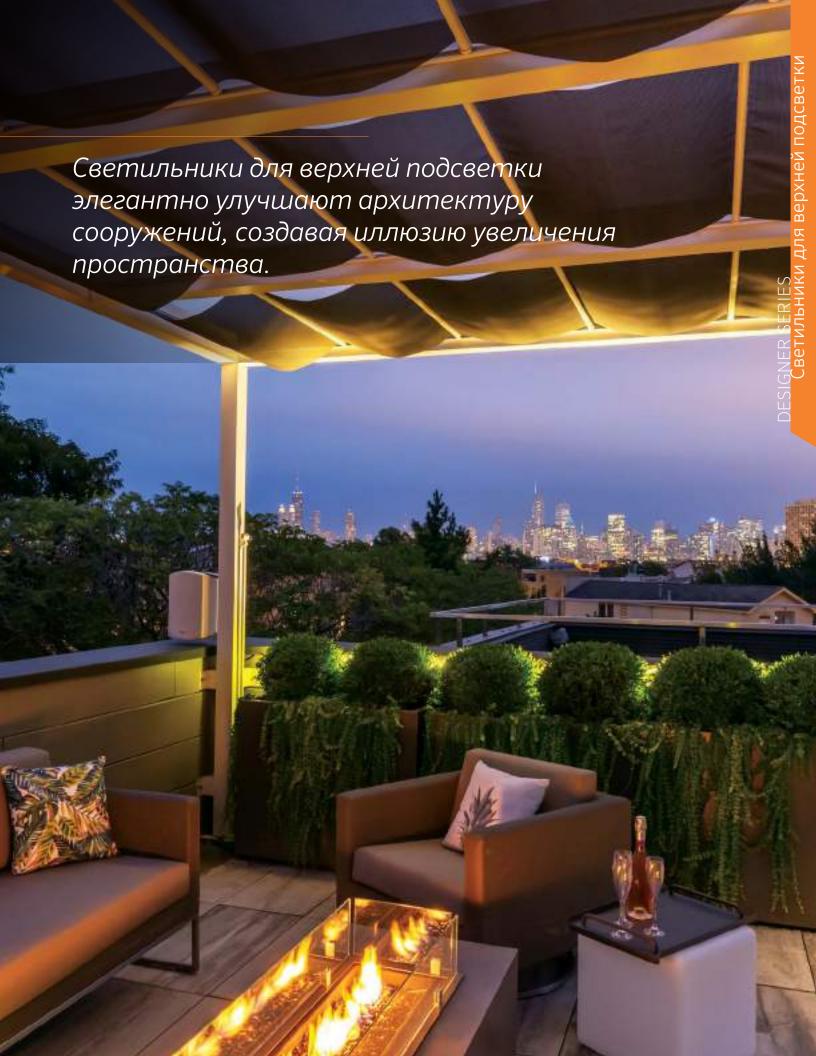

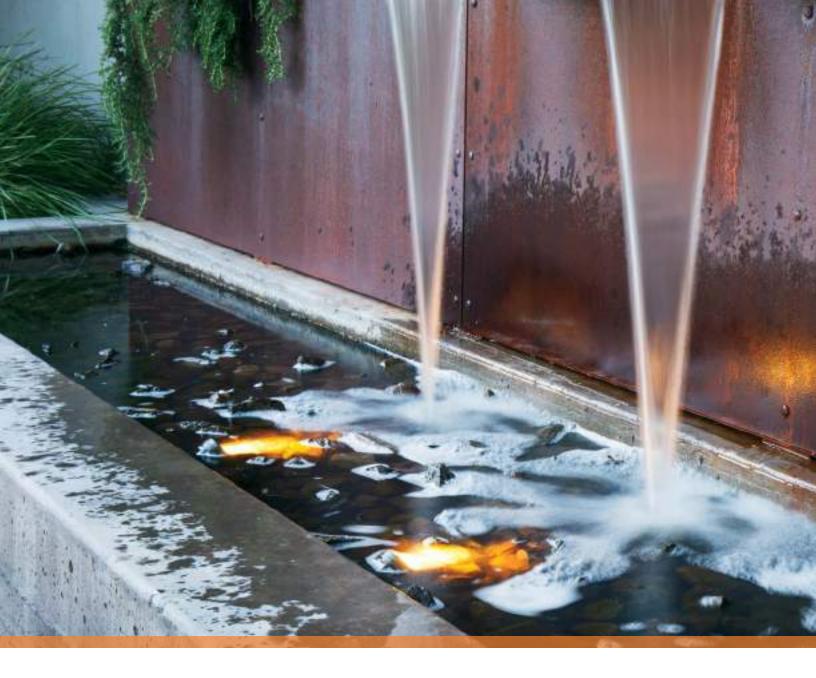







Продукты с возможностью быстрой доставки



Продукты, соответствующие требованиям UL



Продукты, соответствующие требованиям СЕ



Класс IP — степень защиты от воды и пыли



Сертифицированные продукты, не оказывающие негативного воздействия на дикую природу

# Специальные модели светильников,

предназначенные для разработки эффективных и гибких решений по освещению ниш и созданию особых эффектов, предлагают вам уникальные возможности в области реализации творческих идей.

Водоемы, скульптуры, камни и зоны барбекю – эти эффектные устройства созданы, чтобы поражать окружающих своим светом. Выберите специальную модель светильника, которая максимально соответствует вашим потребностям.

# **PF** DESIGNER

| Све-<br>тильник | Модель с п<br>Luxor    | оддержкой   | Конфиг<br>светоді | урация<br>иодов                | Стандарт               |      |    | иант<br>айна   | От-<br>делка |
|-----------------|------------------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------------|------|----|----------------|--------------|
| PE⁰             | [не исполь-<br>зуется] | Зона  | 3LED              | 127 лм*<br>4,2 Вт/4,5 ВА       | [не исполь-<br>зуется] | (UL) | RG | Кольцо         | СВ           |
|                 | ZD                     | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости                  | 6LED              | 265 лм*<br>8,2 Вт/9,7 ВА       | е                      | (CE) | CW | Дефлек-<br>тор |              |
|                 |                        |   | 9LED              | 322 лм*<br>10,0 Вт/10,7<br>ВА  |                        |      |    |                |              |
|                 | ZDC*                   | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости/вы-<br>бор цвета |                   | ZDC, 157 лм*<br>9,1 Вт/11,0 ВА |                        |      |    |                |              |



<sup>6</sup>В комплект поставки входит двусторонняя (прямая/угловая) муфта для кабелепровода длиной 6,0" (150 м) (250011630000)

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название | Код |
|----------|-----|
|          |     |

Прозрачная крышка 250019030000











#### Размеры

Высота: 9,1" (231 мм) Диаметр: 6,0" (152 мм) Провод: 10' (3 м)

Материал: композитные

материалы

#### **DESIGNER** PREMIUM



|   | Све-<br>тильник | Модель<br>Luxor           | с поддержкой   | Конфигу<br>диодов         | рация свето-                   | Станда                      | рт   | Отделка   |
|---|-----------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|---|
| _ | KG°             | [не<br>исполь-<br>зуется] | Зона   | 3LED                      | 127 лм*<br>4,2 Вт/4,5 ВА       | [не ис-<br>поль-<br>зуется] | (UL) | BZ DG WI FB SB<br>WG*† FW*† AL*†<br>SV*† AB* AT* NP*† |
|   |                 | ZD                        | Зонирование/ре-<br>гулировка яркости                 | 6LED                      | 265 лм*<br>8,2 Вт/9,7 ВА       | е                           | (CE) |   |
|   |                 |                           |  | 9LED                      | 322 лм*<br>10,0 Вт/10,7 ВА     |                             |      |   |
|   |                 | ZDC                       | Зонирование/<br>регулировка ярко-<br>сти/выбор цвета | [не<br>исполь-<br>зуется] | ZDC, 123 лм*<br>9,1 Вт/11,0 ВА |                             |      |   |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ KG-9LED-BS** = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

В комплект поставки входит двусторонняя (прямая/угловая) муфта для кабелепровода длиной 6,0" (150 m) (250011630000)

#### Размеры

Высота: 8,9" (226 мм) Диаметр: 6,0" (152 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: латунь или

алюминий

Порошковое покрытие - особое исполнение

Металл — латунь



алы







Порошковое покрытие - стандартный























<sup>†</sup> Не подлежит возврату <sup>◆</sup>Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology™, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки <sup>★</sup> Суммарная светоотдача в люменах

# Кольцевой светильник (RG) Светильник с дефлекто-ром (CW) Размытый свет (GW) Жалюзи (LV)

|   |                      | SIGNER P                    | REMIUM  |                             |                                    |                             |      |            |   |                                  |
|---|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------|------------|---|----------------------------------|
| - | Све-<br>гиль-<br>ник | Моделі<br>кой Lux           | ь с поддерж-<br>cor                                     | Конфиг<br>светоді           | урация<br>иодов                    | Станда                      | рт   | Вари       | ант дизайна   | Отдел-<br>ка                     |
|   | FC⁰                  | [не ис-<br>пользу-<br>ется] |   | 1LED                        | 20-79 лм*<br>2,0 Вт/2,4<br>ВА      | [не ис-<br>пользу-<br>ется] |      | RG         | Кольцо  | BZ DG<br>WI<br>FB SB<br>WG*†     |
|   |                      | ZD                          | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости                  | 3LED                        | 83-185 лм*<br>4,2 Вт/4,5<br>ВА     | е                           | (CE) | LV         | Жалюзи  | FW*†<br>AL*†<br>SV*†BS<br>AB* AT |
| _ |                      |                             |   | 6LED                        | 123-334<br>лм* 8,2<br>Вт/9,7 ВА    |                             |      | CW         | Дефлектор   | NP*†                             |
|   |                      |                             |   | 9LED                        | 170-419<br>лм* 10,0<br>Вт/10,7 ВА  |                             |      | GW-<br>90  | Грунтовый светиль-<br>ник для создания<br>размытого света 90° |                                  |
|   |                      | ZDC*                        | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости/вы-<br>бор цвета | [не ис-<br>пользу-<br>ется] | ZDC, 216<br>лм* 9,1 Вт/<br>11,0 ВА |                             |      | GW-<br>180 | Грунтовый светильник для создания размытого света 180°        |                                  |
|   |                      |                             |   |                             |                                    |                             |      | GW-<br>270 | Грунтовый светильник для создания размытого света 270°        |                                  |
|   |                      |                             |   |                             |                                    |                             |      | GW-<br>360 | Грунтовый светильник для создания размытого света 360°        |                                  |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ FC-9LED-LV-BS = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ВАРИАНТ ДИЗАЙ-

◊В комплект поставки входит монтажная муфта (250014260000)

#### Размеры

Высота: 4,8" (122мм) Диаметр: 4,0" (102 мм) Провод: 10' (3 м) Материал: латунь













#### **DESIGNER** PREMIUM

| Светильник | Модель с поддер   | жкой Luxor                             | Конфи | гурация светодиодов  | Отделка |  |
|------------|-------------------|--|-------|----------------------|---------|--|
| BQ         | [не используется] | Зона                                   | 1LED  | 82 лм* 2,0 Вт/2,4 ВА | SS      |  |
|            | ZD                | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости |       |                      |         |  |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **BQ-1LED-SS** = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Длина ножки: 24,0" (610 мм)

Диаметр основания: 3,6" (94 mm)

Провод: 10' (3 м)

Материал: нержавеющая

сталь

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название            | Код   |
|---------------------|-------|
| Миниатюрный         | MT6W  |
| трансформатор, 6 Вт | MITOW |



Порошковое покрытие - стандартный вариант













Порошковое покрытие -

особое исполнение







Металл — латунь









<sup>†</sup> Не подлежит возврату <sup>◆</sup>Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology<sup>™</sup>, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки <sup>★</sup> Суммарная светоотдача в люменах



#### **DESIGNER** PREMIUM

| Све-<br>тильник | Модель с поддержкой<br>Luxor  [не используется]  ZD Зонирование/ регулировка яркости |  | Конфигу<br>диодов         | онфигурация свето-<br>иодов          |                           | Стандарт |                           | Провод                |    |  |
|-----------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|----|--|
| LP⁰             |  |  | 1LED                      | 74 лм <sup>*</sup><br>2,0 Вт/2,4 ВА  | [не<br>исполь-<br>зуется] | (UL)     | [не<br>исполь-<br>зуется] | Провод 30'<br>(9 м)   | BS |  |
|                 |  |  | 3LED                      | 173 лм <sup>*</sup><br>4,2 Вт/4,5 ВА | е                         | (CE)     | XL                        | Провод<br>100' (30 м) |    |  |
|                 | ZDC*   | Зонирование/<br>регулировка<br>яркости/<br>выбор цвета | [не<br>исполь-<br>зуется] | ZDC, 147<br>лм*<br>6,0 Вт/7,2 ВА     |                           |          |                           |                       |    |  |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ LP-ZDC-XL-BS = СВЕТИЛЬНИК-КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ-ПРОВОД-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 1,9" (48 мм) Материал: латунь











| Диаметр: 2,7" (69 мм) |
|-----------------------|
| Диаметр основания:    |
| 4,0" (102 mm)         |

#### **DESIGNER** PREMIUM

| Све-<br>тильник | Модель<br>кой Luxo        | с поддерж-<br>or   | Конфигу<br>диодов         | рация свето-                           | Стандар                   | т    | Провод                    |                          | Отделка |
|-----------------|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|------|---------------------------|--------------------------|---------|
| LL¢             | [не<br>исполь-<br>зуется] | Зона   | 3LED                      | 127 лм*<br>4,2 Вт/4,5 ВА               | [не<br>исполь-<br>зуется] | (UL) | [не<br>исполь-<br>зуется] | Провод<br>30' (9 м)      | BS      |
|                 | ZD                        | Зониро-<br>вание/<br>регулировка<br>яркости                  | 6LED                      | 265 лм*<br>8,2 Вт/9,7 ВА               | е                         | (CE) | XL                        | Провод<br>100' (30<br>м) |         |
|                 |                           |  | 9LED                      | 322 лм <sup>⋆</sup><br>10,0 Вт/10,7 ВА |                           |      |                           |                          |         |
|                 | ZDC                       | Зониро-<br>вание/<br>регулировка<br>яркости/вы-<br>бор цвета | [не<br>исполь-<br>зуется] | ZDC, 123 лм*<br>9,1 Вт/11,0 ВА         |                           |      |                           |                          |         |



<sup>&</sup>lt;sup>⋄</sup>В комплект поставки входит опорная стойка из нержавеющей стали (250025480000)











#### Размеры

Длина: 4,0" (102 мм) Диаметр: 3,2" (81 мм) Материал: латунь



<sup>†</sup> Не подлежит возврату \*Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology", доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*Код отделки \*Суммарная светоотдача в люменах

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>В комплект поставки входит опорная стойка (250022480000)









Используйте тепло светильников для создания нижней подсветки, чтобы подсветить листву, привлечь внимание к определенному объекту и выделить каменную кладку или другие архитектурные элементы.

В широкий ассортимент продукции входят модели с порошковым покрытием, а также светильники из латуни или меди, которые позволяют обеспечить полное слияние с окружающей средой.



Продукты с возможностью быстрой доставки



Продукты, соответствующие требованиям UL



Продукты, соответствующие требованиям СЕ



Класс IP — степень защиты от воды и пыли



Сертифицированные продукты, не оказывающие негативного воздействия на дикую природу



#### RS STANDARD

| Све-<br>тильник | Лампа    |   | Вариант ко             | Вариант козырька                 |                   |  |
|-----------------|----------|---|------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| RS⁰             | LED20WFL | 261 лм<br>4,0 Вт/4,3 ВА   | [не исполь-<br>зуется] | Угловой козырек<br>(15°)         | BZ DG WI<br>SB FB |  |
|                 | LED35WFL | 337 лм<br>5,0 Вт/5,4 ВА   | LS                     | Длинный угловой<br>козырек (45°) |                   |  |
|                 | ZD35WFL  | 337 лм 5,0 Вт/5,4 ВА<br>Зонирование/регулировка<br>яркости в сочетании с Luxor™ |                        |                                  |                   |  |
|                 | NL       | Без лампы   |                        |                                  |                   |  |
|                 | 20       | 20 Вт, галогенная   |                        |                                  |                   |  |
|                 | 35       | 35 Вт, галогенная   |                        |                                  |                   |  |
|                 |          |   |                        |                                  |                   |  |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: → RS-LED20WFL-LS-BZ = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ВАРИАНТ КОЗЫРЬКА-ОТДЕЛКА

◊В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### Размеры

Высота: 7,5" (188 мм) Диаметр: 2,5" (64 мм) Лампа: MR-16 Провод: 10' (3 м) Материал: цинк

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                 | Код       | Название                  | Код           | Название                             | Код          |
|--|-----------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| Крепление для<br>установки в<br>земле    | GM-XX**   | Прямое соеди-<br>нение    | COUP-XX**     | Шестигранный<br>отражатель (MR-16)   | 250015260000 |
| Распредели-<br>тельная коробка<br>SJ-Box | SJ-XX**   | Угловой фитинг<br>(90°)   | ELBW-050-XX** | Матовая линза<br>(MR-16)             | 250015170000 |
| Прямая стойка                            | YY-R-XX** | T-образное кре-<br>пление | TMNT-050-XX** | Pacceивающая линза<br>Solite (MR-16) | 250015240000 |
|  |           |                           |               |                                      |              |













#### S STANDARD PLUS

| Све-<br>тильник | Све-<br>тильник Лампа       |                                | Вариант козырь    | ка                            | Отделка                   |  |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| SI°             | NL                          | Без лампы                      | [не используется] | Угловой козырек (15°)         | BZ DG WI FB               |  |
|                 | <b>20</b> 20 Вт, ксеноновая |                                | LS                | Длинный угловой козырек (45°) | SB WG*† FW*†<br>AL*† SV*† |  |
|                 | 35                          | 35 Вт, ксеноновая              |                   |                               |                           |  |
|                 | LED20W                      | 123 лм, лампа 1,1<br>Вт/1,7 ВА |                   |                               |                           |  |
| ПРИМЕР          | ЗАКАЗА:                     | <b>SI-20-BS</b> = СВЕТИ.       | ЛЬНИК-ЛАМПА-ОТД   | <br>ЦЕЛКА                     |                           |  |

◊В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### Размеры

Высота: 7,5" (188 мм) Диаметр: 2,5" (64 мм)

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                             | Код             | Название                  | Код               | Название                             | Код          |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| Распределительная коробка Mini J-Box | MJ-050-<br>XX** | Прямое соеди-<br>нение    | COUP-XX**         | Шестигранный отража-<br>тель (MR-16) | 250015260000 |
| Распределительная<br>коробка SJ-Box  | SJ-XX**         | Угловой фитинг<br>(90°)   | ELBW-050-<br>XX** | Матовая линза (MR-16)                | 250015170000 |
| Прямая стойка                        | YY-R-<br>XX**   | T-образное кре-<br>пление | TMNT-050-<br>XX** | Рассеивающая линза<br>Solite (MR-16) | 250015240000 |



#### Порошковое покрытие - стандартный вариант

















Порошковое покрытие - особое исполнение



<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки \*\* Суммарная светоотдача в люменах

# Электронная версия Длинный козырек

#### MU STANDARD PLUS

| Све-<br>тильник | Лампа  |   | Стандарт               |                   | Вариант ко             | Отделка                          |                              |
|-----------------|--|---|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| MU <sup>⋄</sup> | LED20WFL 261 лм* 4,0<br>Вт/4,3 ВА<br>LED35WFL 337 лм* 5,0<br>Вт/5,4 ВА |   | [не исполь-<br>зуется] | Резьба ½"<br>(UL) | [не исполь-<br>зуется] | Угловой козырек<br>(15°)         | BZ DG<br>WI FB               |
|                 |  |   | е                      | (CE) LS           |                        | Длинный угловой<br>козырек (45°) | SB WG*†<br>FW*†<br>AL*† SV*† |
|                 | ZD35WFL  | 337 лм* 5,0<br>Вт/5,4 ВА Зони-<br>рование/регу-<br>лировка яркости<br>в сочетании с<br>Luxor™ |                        |                   |                        |                                  |                              |
|                 | NL   | Без лампы   |                        |                   |                        |                                  |                              |
|                 | 20   | 20 Вт, галогенная   |                        |                   |                        |                                  |                              |
|                 | 35   | 35 Вт, галогенная   |                        |                   |                        |                                  |                              |

#### ПРИМЕР ЗАКАЗА: → MU-LED20WFL-BZ = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 7,5" (19,1 мм) Длинный козырек: 8,7" (221

MM)

Диаметр: 2,4" (61 мм) Лампа: MR-16 Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                             | Код             | Название                | Код           | Название   | Код          |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|--|--------------|
| Pаспределительная коробка Mini J-Box | MJ-050-<br>XX** | Прямое<br>соединение    | COUP-XX**     | Рассеивающая линза<br>Solite (MR-16)                         | 250015240000 |
| VersaBox                             | VB-050-<br>XX** | Угловой фитинг<br>(90°) | ELBW-050-XX** | Матовая линза (MR-16)  | 250015170000 |
| Распределительная<br>коробка SJ-Box  | SJ-XX**         | Т-образное<br>крепление | TMNT-050-XX** | Кольцеобразная вставка<br>(MR-16)                            | RRMR16       |
| Крепление на<br>стойке               | PM-XX**         | Прямая стойка           | YY-R-XX**     | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS         |













#### STANDARD PREMIUM

| Светильник Лампа |            |  | Вариант ко             | Отделка                          |         |
|------------------|------------|--|------------------------|----------------------------------|---------|
| LO°              | NL         | Без лампы  | [не исполь-<br>зуется] | Прямой козырек                   | BS NP*† |
|                  | LED20WFL   | 261 лм* 4,0 Вт/4,3 ВА  | LS                     | Длинный угловой<br>козырек (45°) |         |
|                  | LED35WFL   | 337 лм* 5,0 Вт/5,4 ВА  |                        |                                  |         |
|                  | ZD35WFL    | 337 лм* 5,0 Вт/5,4 ВА<br>Зонирование/регулировка<br>яркости в сочетании с Luxor™ |                        |                                  |         |
|                  | 20, 35, 50 | 20, 35, 50 Вт, галогенная  |                        |                                  |         |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ LO-20-BS = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

<sup>♦</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                           | Код         | Название                                 | Код          | Название   | Код    |
|------------------------------------|-------------|--|--------------|--|--------|
| Крепление на<br>стойке             | PM-XX**     | Медная стойка с<br>крепежными элементами | YY-R-GT-XX** | Кольцеобразная<br>вставка (MR-16)                          | RRMR16 |
| VersaBox                           | VB-050-XX** | Шестигранный<br>отражатель (MR-16)       | 250015260000 | Заостренный штырь<br>с трещоткой для<br>регулировки ProAim | PARS   |
| Крепление для<br>установки в земле | GM-XX**     | Рассеивающая линза<br>Solite (MR-16)     | 250015240000 | Крепление на<br>водосточный желоб                          | GM-SS  |
|                                    |             |  |              |  |        |









# Порошковое покрытие - стандартный



Размеры

Лампа: MR-16 Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

Высота: 6,0" (152 мм) Диаметр: 2,3" (57 мм)















Порошковое покрытие -

особое исполнение









<sup>+</sup> Не подлежит возврату \*Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки \* Суммарная светоотдача в люменах



Высота: 7,0" (178 мм) Диаметр: 2,0" (51 мм)

Материал: медь/латунь

Размеры

Лампа: MR-11 Провод: 10' (3 м)

# MR STANDARD PREMIUM

| Светильник Лампа |                 | Вариант козы      | Вариант козырька       |                               |         |
|------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------|
| MR               | IR NL Без лампы |                   | [не использу-<br>ется] | Прямой козырек 1"             | CU NP*† |
|                  | 20              | 20 Вт, галогенная | LS                     | Длинный угловой козырек (45°) |         |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** → MR-20-LS-CU = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ВАРИАНТ КОЗЫРЬКА-ОТДЕЛКА

◊В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                    | Код         | Название                                   | Код          | Название   | Код          |
|---|-------------|--|--------------|--|--------------|
| Крепление<br>на стойке                      | PM-XX**     | Медная стойка с кре-<br>пежными элементами | YY-R-GT-XX** | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>рования ProAim | PARS         |
| VersaBox                                    | VB-050-XX** | Крепление на водосточ-<br>ный желоб        | GM-SS        | Рассеивающая линза<br>Solite (MR-11)                           | 250015420000 |
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box | SJ-XX**     | Шестигранный отража-<br>тель (MR-11)       | 250015250000 | Матовая линза (MR-11)  | 250010480000 |



# LR STANDARD PREMIUM

| Светиль-<br>ник | Лампа    |   | Вариант                   | Отделка                       |         |  |
|-----------------|----------|---|---------------------------|-------------------------------|---------|--|
| LR <sup>◊</sup> | NL       | Без лампы   | [не<br>использу-<br>ется] | Прямой козырек 1,5"           | CU NP*† |  |
|                 | 20       | 20 Вт, галогенная   | LS                        | Длинный угловой козырек (45°) |         |  |
|                 | 35       | 35 Вт, галогенная   |                           |                               |         |  |
|                 | LED20WFL | 261 лм 4,0 Вт/4,3 ВА  |                           |                               |         |  |
|                 | LED35WFL | 337 лм 5,0 Вт/5,4 ВА  |                           |                               |         |  |
|                 | ZD35WFL  | 337 лм 5,0 Вт/5,4 ВА Зониро-<br>вание/регулировка яркости в<br>сочетании с Luxor™ |                           |                               |         |  |

#### ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ LR-LED20WFL-CU = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Длинный козырек

Высота: 3,3" (84 мм) Диаметр: 3,2" (81 мм) Лампа: MR-16

Провод: 10′ (3 м)

Материал: медь/латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

|   | Название                                | Код         | Название                                   | Код           | Название   | Код          |
|---|---|-------------|--|---------------|--|--------------|
|   | Крепление на<br>стойке                  | PM-XX**     | Медная стойка с кре-<br>пежными элементами | YYΔ-R-GT-XX** | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>рования ProAim | PARS         |
|   | VersaBox                                | VB-050-XX** | Крепление на водосточ-<br>ный желоб        | GM-SS         | Рассеивающая линза<br>Solite (MR-16)                           | 250015240000 |
| Į | Крепление<br>для установ-<br>ки в земле | GM-XX**     | Шестигранный отража-<br>тель (MR-16)       | 250015260000  | Матовая линза (MR-16)  | 250015170000 |













<sup>+</sup> Не подлежит возврату ◆Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology™, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не указывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки <sup>\*\*</sup> Суммарная светоотдача в люменах

<sup>◊</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

# C-UL STANDARD PLUS

| Светильник        | Лампа    | Тампа                 |    | ырек                 | Отделка |
|-------------------|----------|-----------------------|----|----------------------|---------|
| C-UL <sup>0</sup> | LED20WFL | 180 лм* 4,0 Вт/4,3 ВА | AS | Регулируемый козырек | AB      |
|                   | LED35WFL | 250 лм* 5,0 Вт/5,4 ВА |    |                      |         |
|                   | NL       | Без лампы             |    |                      |         |
|                   |          |                       |    |                      |         |

#### ПРИМЕР ЗАКАЗА: → C-UL-LED20WFL-AS-AB = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-КОЗЫРЕК-ОТДЕЛКА

◊В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### Размеры

Высота: 6,5" (165 мм) Диаметр: 4,0" (102 мм)

Лампа: MR-16 Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название  | Код         | Название                             | Код          | Название   | Код          |
|---|-------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------|
| Распреде-<br>лительная<br>коробка Mini<br>J-Box | MJ-050-XX** | Крепление на стойке                  | PM-XX**      | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS         |
| VersaBox  | VB-050-XX** | Рассеивающая линза<br>Solite (MR-16) | 250015240000 | Медная стойка с крепеж-<br>ными элементами                   | YY-R-GT-XX** |
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box     | SJ-XX**     | Матовая линза<br>(MR-16)             | 250015170000 | Крепление на<br>водосточный желоб                            | GM-SS        |





#### C-WW STANDARD PLUS



| Светильник | Лампа  |                                | Отделка |
|------------|--------|--------------------------------|---------|
| C-WW°      | LED20W | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА | AB      |
|            | LED35W | 170 лм, лампа 2,4<br>Вт/2,6 ВА |         |
|            |        |                                |         |

#### ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ C-WW-LED20W-BS = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 6,5" (165 мм) Ширина: 4,0" (102 мм)

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название               | Код         | Название                                   | Код     | Название   | Код          |
|------------------------|-------------|--|---------|--|--------------|
| Крепление на<br>стойке | PM-XX**     | Распредели-<br>тельная короб-<br>ка SJ-Box | SJ-XX** | Медная стойка с крепежны-<br>ми элементами                 | YY-R-GT-XX** |
| VersaBox               | VB-050-XX** | Крепление на<br>водосточный<br>желоб       | GM-SS   | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регулировки<br>ProAim | PARS         |







<sup>+</sup> Не подлежит возврату 📍 Светильники, заказанные с поддержкой технологии ZDC Technology™, доступны только в конфигурации с одной печатной платой. При оформлении заказа не у́казывайте количество светодиодов. \*Возможно увеличение сроков поставки \*\* Код отделки \*\* Суммарная светоотдача в люменах

<sup>◊</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### MP STANDARD PLUS



| Светильник | Лампа |                   | Отделка                               |  |
|------------|-------|-------------------|---------------------------------------|--|
| MP⁰        | NL    | Без лампы         | BZ DG WI FB SB<br>WG*† FW*† AL*† SV*† |  |
|            | 20    | 20 Вт, галогенная |                                       |  |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **MP-20-DG** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

<sup>о</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### Размеры

Высота: 7,5" (188 мм) Диаметр: 2,5" (64 мм) Лампа: MR-16 Провод: 10' (3 м)

Материал: цинк

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно


| Название  | Код         | Название                  | Код           | Название                             | Код          |
|---|-------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>Mini J-Box | MJ-050-XX** | Прямое соеди-<br>нение    | COUP-XX**     | Шестигранный отра-<br>жатель (MR-11) | 250015250000 |
| VersaBox  | VB-050-XX** | Угловой фитинг<br>(90°)   | ELBW-050-XX** | Рассеивающая линза<br>Solite (MR-11) | 250015420000 |
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box     | SJ-XX**     | Т-образное кре-<br>пление | TMNT-050-XX** | Матовая линза<br>(MR-11)             | 250010480000 |
| Крепление<br>на стойке                          | PM-XX**     | Прямая стойка             | YY-R-XX**     | Миниатюрное кре-<br>пление           | MM-050-XX    |





# RL STANDARD PREMIUM

| Светильник | Лампа  |                     | Отделка |         |      |      |      |      |    |      |
|------------|--------|---------------------|---------|---------|------|------|------|------|----|------|
| RL⁰        | NL     | Без лампы           | BZ DG W | I FB SB | WG*† | FW*† | AL*† | SV*† | CU | NP*† |
|            | 20     | 123 лм,             |         |         |      |      |      |      |    |      |
|            |        | лампа 20 Вт, ксенон |         |         |      |      |      |      |    |      |
|            | LED20W | 123 лм,             |         |         |      |      |      |      |    |      |
|            |        | лампа 1,1 Вт/1,7 ВА |         |         |      |      |      |      |    |      |
|            | LED35W | 170 лм,             |         |         |      |      |      |      |    |      |
|            |        | лампа 2,4 Вт/2,6 ВА |         |         |      |      |      |      |    |      |
|            |        |                     |         |         |      |      |      |      |    |      |



<sup>&</sup>lt;sup>♦</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### Размеры

Высота: 7,5" (188 мм) Диаметр: 2,5" (64 мм)

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м)

Материал: медь/латунь

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название               | Код         | Название                            | Код     | Название   | Код          |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|--|--------------|
| Крепление на<br>стойке | PM-XX**     | Распределительная<br>коробка SJ-Box | SJ-XX** | Медная стойка с<br>крепежными элементами                   | YY-R-GT-XX** |
| VersaBox               | VB-050-XX** | Крепление на<br>водосточный желоб   | GM-SS   | Заостренный штырь<br>с трещоткой для<br>регулировки ProAim | PARS         |



# Порошковое покрытие – стандартный вариант















Порошковое покрытие -

особое исполнение









<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки <sup>\*</sup> Суммарная светоотдача в люменах

#### WS STANDARD

Лампа Отделка Светильник ws∘ LED35W 170 лм,

лампа 2,4 Вт/2,6 ВА

BZ DG WI FB SB WG\*† FW\*† AL\*† SV\*†

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ➤ WS-LED35W-SV = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

<sup>⋄</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### Размеры

Высота: 6,4" (163 мм) Ширина: 3,5" (100 мм)

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                     | Код         | Название                  | Код           | Название                   | Код       |
|--|-------------|---------------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Распределитель-<br>ная коробка Mini<br>J-Box | MJ-050-XX** | Прямое соеди-<br>нение    | COUP-XX**     | Крепление на стойке        | PM-XX**   |
| VersaBox                                     | VB-050-XX** | Угловой фитинг<br>(90°)   | ELBW-050-XX** | Прямая стойка              | YY-R-XX** |
| Распределитель-<br>ная коробка SJ-Box        | SJ-XX**     | Т-образное кре-<br>пление | TMNT-050-XX** | Миниатюрное кре-<br>пление | MM-050-XX |





Порошковое покрытие - стандартный вариант















Порошковое покрытие особое исполнение





<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки ☆ Суммарная светоотдача в люменах



# Используйте светильники для освещения дорожек

с целью обеспечения мягкой подсветки маршрутов перемещения людей, создания особой атмосферы, повышения безопасности и выделения ландшафтных элементов вдоль пути движения.

Предлагается множество вариантов дизайна светильников, выполненных из металла, а также изделий с порошковым покрытием в сочетании с различными вариантами настроек.





# Petite STANDARD PREMIUM



Размеры Общая высота: 15,5" (394 mm)<sup>±</sup> Ширина видимой части: 3,6" (92 мм)



Размеры Общая высота: 14,7" (374 mm)<sup>±</sup> Ширина видимой части: 3,8" (97 mm)



| Светильник     | Лампа  |                                | Высот | а стойки     | Отделка                                    |
|----------------|--------|--------------------------------|-------|--------------|--|
| BD AP PF PR SC | NL     | Без лампы                      | 8R    | 8" (200 mm)  | BZ DG WI SB FB WG*† FW*† AL*† SV*† CU NP*† |
|                | 10     | 10 Вт, ксеноновая              | 12R   | 12" (300 mm) |  |
|                | 20     | 20 Вт, ксеноновая              | 18R   | 18" (450 mm) |  |
|                | LED20W | 123 лм, лампа 1,1<br>Вт/1,7 ВА | 24R*  | 24" (600 mm) |  |
|                |        |                                | 36R*  | 36" (900 mm) |  |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ BD-20-18R-CU** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ВЫСОТА СТОЙКИ-ОТДЕЛКА

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                            | Код         | Название   | Код              | Название             | Код          |
|-------------------------------------|-------------|--|------------------|----------------------|--------------|
| Распределительная<br>коробка SJ-Box | SJ-XX**     | Заостренный штырь<br>с трещоткой для<br>регулировки ProAim | ещоткой для PARS |                      | GM-XX**      |
| Крепление на стойке                 | PM-XX**     | Прямое соединение  | COUP-XX**        | Штырь с 3-мя зубцами | 250020020000 |
| VersaBox                            | VB-050-XX** | Медная стойка с<br>крепежными элементами                   | YY-R-GT-XX**     |                      |              |











Порошковое покрытие - стандартный вариант















особое исполнение

Порошковое покрытие -











<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки \* Суммарная светоотдача в люменах

<sup>±</sup> Со стойкой высотой 12" (305 мм)

# STANDARD SERIES Светильники для освещения дорожек

# Grande STANDARD PREMIUM



Размеры Общая высота: 15,0" (381 mm)<sup>±</sup> Ширина видимой части: 6,3" (160 mm)

Размеры Общая высота: 16,2" (412 mm)<sup>±</sup> Ширина видимой части: 7,1" (180 mm)



Размеры Общая высота: 16,2" (412 mm)<sup>±</sup> Ширина видимой части: 7,4" (188 mm)

| Светильник     | Лампа  |                                | Высо | га стойки    | Отделка  |
|----------------|--------|--------------------------------|------|--------------|--|
| CB AN DM CV CA | NL     | Без лампы                      | 8R   | 8" (200 mm)  | BZ DG WI SB FB WG*† FW*† AL*† SV*† CU NP*†<br>Только DM: AB* AT* |
|                | 10     | 10 Вт, ксеноновая              | 12R  | 12" (300 mm) |  |
|                | 20     | 20 Вт, ксеноновая              | 18R  | 18" (450 mm) |  |
|                | LED20W | 123 лм, лампа 1,1<br>Вт/1,7 ВА | 24R* | 24" (600 mm) |  |
|                |        |                                | 36R* | 36" (900 mm) |  |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ СВ-10-12R-CU** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ВЫСОТА СТОЙКИ-ОТДЕЛКА

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                             | Код     | Название   | Код          | Название             | Код          |
|--------------------------------------|---------|--|--------------|----------------------|--------------|
| Распределительная<br>коробка SJ-Box  | SJ-XX** | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регулиров-<br>ки ProAim | PARS         | Штырь с 3-мя зубцами | 250020020000 |
| Крепление на стойке                  | PM-XX** | Медная стойка с крепеж-<br>ными элементами                   | YY-R-GT-XX** | VersaBox             | VB-050-XX**  |
| Крепление для установ-<br>ки в земле | GM-XX** |  |              |                      |              |











#### Порошковое покрытие - стандартный вариант















особое исполнение

Порошковое покрытие -







Металл







DM only DM only

<sup>◊</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки \* Суммарная светоотдача в люменах

<sup>±</sup> Со стойкой высотой 12" (305 мм)

#### SP STANDARD PREMIUM



| Светильник      | Лампа  |                                | Высота стойки |              | Отделка                                       |  |
|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|--------------|---|--|
| SP <sup>⋄</sup> | LED20W | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА | 8R            | 8" (200 mm)  | BZ DG WI FB SB WG*†<br>FW*† AL*† SV*† CU NP*† |  |
|                 | NL     | Без лампы                      | 12R           | 12" (300 mm) |   |  |
|                 | 10     | 10 Вт, галогенная              | 18R           | 18" (450 mm) | (без лампы, только модель<br>12/18")          |  |
|                 | 20     | 20 Вт, галогенная              | 24R           | 24" (600 mm) |   |  |
|                 |        |                                | 36R           | 36" (900 mm) |   |  |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ SP-20-12R-CU = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

#### Размеры

Высота: 15,5" (394 мм) \* Диаметр: 4,7" (119 мм) Диаметр стойки: ¾"

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м)

Материал: медь/латунь

| Название                            | Код         | Название                              | Код          | Название   | Код          |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--|--------------|
| Распределительная<br>коробка SJ-Box | SJ-XX**     | Крепление<br>для установки<br>в земле | GM-XX**      | Заостренный штырь<br>с трещоткой для<br>регулировки ProAim | PARS         |
| Крепление на<br>стойке              | PM-XX**     | Штырь с 3-мя<br>зубцами               | 250020020000 | Медная стойка<br>с крепежными<br>элементами                | YY-R-GT-XX** |
| VersaBox                            | VB-050-XX** |                                       |              |  |              |











#### SP-A STANDARD



| Светильник        | Лампа  |                                | Высота стойки |              | Отделка                               |
|-------------------|--------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| SP-A <sup>◊</sup> | LED20W | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА | 8R            | 8" (200 mm)  | BZ DG WI FB SB WG*†<br>FW*† AL*† SV*† |
|                   |        |                                | 12R           | 12" (300 mm) |                                       |
|                   |        |                                | 18R           | 18" (450 mm) |                                       |
|                   |        |                                | 24R           | 24" (600 mm) |                                       |
|                   |        |                                | 36R           | 36" (900 mm) |                                       |

# ПРИМЕР ЗАКАЗА: → SP-A-LED20W-12R-BZ = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 16,2" (412 мм) Диаметр стойки: 34"

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название               | Код         | Название                             | Код          | Название   | Код     |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|--|---------|
| VersaBox               | VB-050-XX** | Крепление для уста-<br>новки в земле | GM-XX**      | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS    |
| Крепление<br>на стойке | PM-XX**     | Штырь с 3-мя зубцами                 | 250020020000 | Распределительная<br>коробка SJ-Box                          | SJ-XX** |











#### Порошковое покрытие - стандартный вариант















Порошковое покрытие -

особое исполнение













<sup>◊</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

<sup>&</sup>lt;sup>♦</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки 🔭 код отделки так Суммарная светоотдача в люменах так стойкой высотой 12" (305 мм)

#### DP STANDARD PREMIUM



| Светильник Лампа |        | Высота стойки                  |     | Отделка      |   |
|------------------|--------|--------------------------------|-----|--------------|---|
| DP⁰              | LED20W | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА | 8R  | 8" (200 mm)  | BZ DG WI FB SB WG*† FW*†<br>AL*† SV*† CU NP*† |
|                  | NL     | Без лампы                      | 12R | 12" (300 mm) |   |
|                  | 10     | 10 Вт, ксеноновая              | 18R | 18" (450 mm) |   |
|                  |        |                                | 24R | 24" (600 mm) |   |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **DP-10-18R-CU** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА

◊В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### Размеры

Высота: 13,5" (343 мм)\* Диаметр: 2,9" (74 мм) Диаметр стойки: 1/2"

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м)

Материал: медь/латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                   | Код         | Название                                   | Код          | Название   | Код       |
|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| Распредели-<br>тельная короб-<br>ка SJ-Box | SJ-XX**     | Медная стойка с кре-<br>пежными элементами | YY-R-GT-XX** | Алюминиевое пря-<br>мое соединение                           | COUP-XX** |
| Крепление на<br>стойке                     | PM-XX**     | Штырь с 3-мя зубцами                       | 250020020000 | Заостренный штырь<br>с трещоткой для ре-<br>гулировки ProAim | PARS      |
| VersaBox                                   | VB-050-XX** | Крепление для установ-<br>ки в земле       | GM-XX**      |  |           |











#### GN STANDARD PREMIUM



| Светильник Лампа |        |                             | Вариант стойки |              | Отделка                                       |
|------------------|--------|-----------------------------|----------------|--------------|---|
| GN⁰              | LED20W | 123 лм, лампа 1,6 Вт/1,7 ВА | 12R            | 12" (300 mm) | BZ DG WI FB SB WG*†<br>FW*† AL*† SV*† CU NP*† |
|                  | NL     | Без лампы                   | 18R            | 18" (450 mm) |   |
|                  | 20     | 20 Вт, ксеноновая           | 24R            | 24" (600 mm) |   |
|                  | 35H    | 35 Вт, галогенная           | 36R            | 36" (900 mm) |   |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **GN-35H-24R-CU** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА

<sup>♦</sup> В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### Размеры

Высота: 22,5" (572 мм) со стойкой 18" (450 мм) Диаметр: 10,0" (254 мм) Диаметр стойки: 11/4"

Лампа: G4

Провод: 10' (3 м)

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                    | Код     | Название                                   | Код          | Название   | Код         |
|---|---------|--|--------------|--|-------------|
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box | SJ-XX** | Медная стойка с кре-<br>пежными элементами | YY-R-GT-XX** | VersaBox   | VB-050-XX** |
| Крепление на<br>стойке                      | PM-XX** | Штырь с 3-мя зубцами                       | 250020020000 | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS        |
| Крепление<br>для установ-<br>ки в земле     | GM-XX** |  |              |  |             |









#### Порошковое покрытие - стандартный вариант
















Порошковое покрытие -









<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки \* Суммарная светоотдача в люменах

<sup>±</sup> Со стойкой высотой 12" (305 мм)

#### STANDARD PREMIUM



| Светильник Лампа |        | Высота                         | тойки | Отделка      |   |
|------------------|--------|--------------------------------|-------|--------------|---|
| DL⋄              | LED20W | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА | 8R    | 8" (200 mm)  | BZ DG WI FB SB WG*† FW*†<br>AL*† SV*† CU NP*† |
|                  | NL     | Без лампы                      | 12R   | 12" (300 mm) | AB* AT*                                       |
|                  | 10     | 10 Вт, галогенная              | 18R   | 18" (450 mm) | (без лампы, только модель<br>12/18")          |
|                  | 20     | 20 Вт, галогенная              | 24R   | 24" (600 mm) |   |
|                  |        |                                | 36R   | 36" (900 mm) |   |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **DL-20-12R-CU** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА

<sup>⋄</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

#### Высота: 15,5" (394 мм<sup>±</sup>) Диаметр: 4,7" (119 мм) Диаметр стойки: ¾"

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м)

Размеры

Материал: медь/латунь

| Название                                    | Код         | Название                                   | Код          | Название   | Код  |
|---|-------------|--|--------------|--|------|
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box | SJ-XX**     | Крепление для установ-<br>ки в земле       | GM-XX**      | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS |
| Крепление<br>на стойке                      | PM-XX**     | Штырь с 3-мя зубцами                       | 250020020000 |  |      |
| VersaBox                                    | VB-050-XX** | Медная стойка с кре-<br>пежными элементами | YY-R-GT-XX** |  |      |





GM-XX







#### DL-A STANDARD PLUS



| Светильник Лампа  |        | Высота стойки               |     | Отделка      |                                       |
|-------------------|--------|-----------------------------|-----|--------------|---------------------------------------|
| DL-A <sup>◊</sup> | LED20W | 123 лм, лампа 1,1 Вт/1,7 ВА | 8R  | 8" (200 mm)  | BZ DG WI FB SB WG*†<br>FW*† AL*† SV*† |
|                   |        |                             | 12R | 12" (300 mm) |                                       |
|                   |        |                             | 18R | 18" (450 mm) |                                       |
|                   |        |                             | 24R | 24" (600 mm) |                                       |
|                   |        |                             | 36R | 36" (900 mm) |                                       |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** → **DL-A-LED20W-12R-BZ** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 16,2" (412 мм) Диаметр стойки: ¾" Лампа: G4

Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                    | Код         | Название                             | Код          | Название   |
|---|-------------|--------------------------------------|--------------|--|
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box | SJ-XX**     | Крепление для установ-<br>ки в земле | GM-XX**      | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim |
| Крепление<br>на стойке                      | PM-XX**     | Штырь с 3-мя зубцами                 | 250020020000 |  |
| VersaBox                                    | VB-050-XX** | Медная стойка с кре-                 | YY-R-GT-XX** |  |









Код

**PARS** 

#### Порошковое покрытие - стандартный вариант















Порошковое покрытие -

особое исполнение













<sup>&</sup>lt;sup>♦</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки 🔭 код отделки так Суммарная светоотдача в люменах так стойкой высотой 12" (305 мм)

# CA-A STANDARD PLUS



| Светильник Лампа |               | Высот                          | га стойки | Отделка      |                                       |
|------------------|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| CA-A°            | LED20W        | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА | 8R        | 8" (200 mm)  | BZ DG WI FB SB WG*† FW*†<br>AL*† SV*† |
|                  |               |                                | 12R       | 12" (300 mm) |                                       |
|                  |               |                                | 18R       | 18" (450 mm) |                                       |
|                  |               |                                | 24R       | 24" (600 mm) |                                       |
|                  |               |                                | 36R       | 36" (900 mm) |                                       |
| ПРИМЕР ЗАКА:     | 3A: → CA-A-LE | <b>D20W-12R-SV</b> = CBE       | ТИЛЬН     | ик-лампа-выс | ОТА СТОЙКИ-ОТДЕЛКА                    |

◊В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### Размеры

Высота: 13,5" (343 мм<sup>±</sup>) Диаметр: 2,9" (74 мм) Диаметр стойки: 1/2"

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Назва-<br>ние                               | Код         | Название                                   | Код          | Название   | Код       |
|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box | SJ-XX**     | Медная стойка с кре-<br>пежными элементами | YY-R-GT-XX** | Алюминиевое прямое<br>соединение                             | COUP-XX** |
| Крепление<br>на стойке                      | PM-XX**     | Штырь с 3-мя зубцами                       | 250020020000 | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регулиров-<br>ки ProAim | PARS      |
| VersaBox                                    | VB-050-XX** | Крепление для установ-<br>ки в земле       | GM-XX**      | Прямая стойка  | YY-R-XX** |













| Светильник   | Лампа  |                                | Высо | га стойки    | Отделка                            |  |
|--|--------|--------------------------------|------|--------------|------------------------------------|--|
| DM-A <sup>\(\dagger)</sup>   | LED20W | 123 лм, лампа<br>1,6 Вт/1,7 ВА | 8R   | 8" (200 mm)  | BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† SV*† |  |
|  |        |                                | 12R  | 12" (300 mm) |                                    |  |
|  |        |                                | 18R  | 18" (450 mm) |                                    |  |
|  |        |                                | 24R  | 24" (600 mm) |                                    |  |
|  |        |                                | 36R  | 36" (900 mm) |                                    |  |
| ПРИМЕР ЗАКАЗА: → DM-A-LED20W-24R-FB = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ВЫСОТА СТОЙКИ-ОТДЕЛКА |        |                                |      |              |                                    |  |

<sup>⋄</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### Размеры

Высота: 22,5" (572 мм) со стойкой 18" (450 мм) Диаметр: 10,0" (254 мм) Диаметр стойки: 11/4"

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Назва-<br>ние                               | Код     | Название                                   | Код          | Название   | Код         |
|---|---------|--|--------------|--|-------------|
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box | SJ-XX** | Медная стойка с крепеж-<br>ными элементами | YY-R-GT-XX** | VersaBox   | VB-050-XX** |
| Крепление<br>на стойке                      | PM-XX** | Штырь с 3-мя зубцами                       | 250020020000 | Заостренный штырь с трещоткой для регулировки ProAim | PARS        |









#### Порошковое покрытие - стандартный вариант

















Порошковое покрытие - особое исполнение



<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки 🔭 код отделки так Суммарная светоотдача в люменах так стойкой высотой 12" (305 мм)

#### PL STANDARD PLUS



| Светильник   | Лампа   |                                | Высо | та стойки    | Отделка                               |  |  |  |
|--------------|---|--------------------------------|------|--------------|---------------------------------------|--|--|--|
| PL⁰          | LED20W  | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА | 8R   | 8" (200 mm)  | BZ DG WI FB SB WG*† FW*†<br>AL*† SV*† |  |  |  |
|              | NL  | Без лампы                      | 12R  | 12" (300 mm) |                                       |  |  |  |
|              |   |                                | 18R  | 18" (450 mm) |                                       |  |  |  |
|              |   |                                | 24R  | 24" (600 mm) |                                       |  |  |  |
|              |   |                                | 30R  | 30" (750 mm) |                                       |  |  |  |
|              |   |                                | 36R  | 36" (900 mm) |                                       |  |  |  |
| ПРИМЕР ЗАКАЗ | ПРИМЕР ЗАКАЗА: → PL-NL-36R-SB = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА |                                |      |              |                                       |  |  |  |

◊В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### Размеры

Высота: 15,0" (381 мм)<sup>±</sup> Диаметр: 6,0" (152 мм) Диаметр стойки: ¾"

Лампа: G4

Провод: 9' (2,7 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                    | Код         | Название                | Код          | Название   | Код     |
|---|-------------|-------------------------|--------------|--|---------|
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box | SJ-XX**     | Прямое<br>соединение    | COUP-XX**    | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS    |
| Крепление<br>на стойке                      | PM-XX**     | Алюминиевая<br>стойка   | YY-R-XX**    | Крепление для установки<br>в земле                           | GM-XX** |
| VersaBox                                    | VB-050-XX** | Штырь с 3-мя<br>зубцами | 250020020000 |  |         |















| Светильник              | Лампа   |                                | Высо | та стойки    | Отделка                            |  |  |  |
|-------------------------|---|--------------------------------|------|--------------|------------------------------------|--|--|--|
| тм∘                     | LED20W  | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА | 8R   | 8" (200 mm)  | BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† SV*† |  |  |  |
|                         | NL  | Без лампы                      | 12R  | 12" (300 mm) |                                    |  |  |  |
|                         |   |                                | 18R  | 18" (450 mm) |                                    |  |  |  |
|                         |   |                                | 24R  | 24" (600 mm) |                                    |  |  |  |
|                         |   |                                | 30R  | 30" (750 mm) |                                    |  |  |  |
| <b>36R</b> 36" (900 mm) |   |                                |      |              |                                    |  |  |  |
| ПРИМЕР ЗАКА             | ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ TM-NL-18R-SB = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА |                                |      |              |                                    |  |  |  |

◊В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### Размеры

Высота: 15,0" (381 мм)<sup>±</sup> Диаметр: 5,0" (127 мм) Диаметр стойки: ¾"

Лампа: G4 Провод: 9' (2,7 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                            | Код         | Название                | Код          | Название   | Код     |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--|---------|
| Распределительная<br>коробка SJ-Box | SJ-XX**     | Прямое<br>соединение    | COUP-XX**    | Заостренный штырь<br>с трещоткой для<br>регулировки ProAim | PARS    |
| Крепление на<br>стойке              | PM-XX**     | Алюминиевая<br>стойка   | YY-R-XX**    | Крепление для установки<br>в земле                         | GM-XX** |
| VersaBox                            | VB-050-XX** | Штырь с 3-мя<br>зубцами | 250020020000 |  |         |











#### Порошковое покрытие - стандартный вариант















Порошковое покрытие - особое исполнение



<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки 🔭 код отделки так Суммарная светоотдача в люменах так стойкой высотой 12" (305 мм)

# C-PL-4 STANDARD PLUS

| Светильник | Лампа  |                                | Высо | га стойки    | Отделка |
|------------|--------|--------------------------------|------|--------------|---------|
| C-PL-4°    | LED20W | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА | 18R  | 18" (450 mm) | AB      |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ C-PL-4-LED20W-18R-AB** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА

◊В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### Размеры

Высота: 21,0" (523 мм) Диаметр: 4,3" (109 мм) Диаметр стойки: 1,0"

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                              | Код     | Название                | Код          | Название   | Код     |
|---------------------------------------|---------|-------------------------|--------------|--|---------|
| Распределитель-<br>ная коробка SJ-Box | SJ-XX** | VersaBox                | VB-050-XX**  | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регулиров-<br>ки ProAim | PARS    |
| Крепление на<br>стойке                | PM-XX** | Штырь с 3-мя<br>зубцами | 250020020000 | Крепление для установки<br>в земле                           | GM-XX** |







#### C-PL-7 STANDARD PLUS

| Светильник | Лампа  |                                | Высот | а стойки     | Отделка |
|------------|--------|--------------------------------|-------|--------------|---------|
| C-PL-7°    | LED20W | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА | 18R   | 18" (450 mm) | AB      |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **C-PL-7-LED20W-18R-AB** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 21,5" (546 мм) Диаметр: 6,5" (165 мм) Диаметр стойки: 1,0"

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название Код |  | Код     | Название             | Код          | Название   | Код     |
|--------------|--|---------|----------------------|--------------|--|---------|
|              | Распредели-<br>тельная коробка<br>SJ-Box | SJ-XX** | VersaBox             | VB-050-XX**  | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS    |
|              | Крепление на<br>стойке                   | PM-XX** | Штырь с 3-мя зубцами | 250020020000 | Крепление для установки<br>в земле                           | GM-XX** |







<sup>◊</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки <sup>†</sup> Суммарная светоотдача в люменах

#### STANDARD PREMIUM



| Светильник | Лампа |                          | Вариант ст             | ойки                            | Отделка                                      |  |
|------------|-------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|--|
| TD°        | 12    | 12 Вт, лампа накаливания | [не исполь-<br>зуется] | Стандартная 18"<br>(450 мм)     | BZ DG WI FB SB WG*†<br>FW*† AL*† SV*†CU NP*† |  |
|            | 18    | 18 Вт, лампа накаливания | XT                     | Увеличенная высота 30" (750 мм) |  |  |
|            | 25    | 25 Вт, лампа накаливания |                        |                                 |  |  |
|            |       |                          |                        |                                 |  |  |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА: → TD-12-CU** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

<sup>♦</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### Размеры

Высота: 18,0" (457 мм) Увеличенная высота: 29,5"

(74,9 MM)

Диаметр: 5,0" (127 мм) Диаметр стойки: 3/8"

Лампа: SCB

Материал: медь/латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название Код                                |         | Название                                   | Код          | Название   | Код         |
|---|---------|--|--------------|--|-------------|
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box | SJ-XX** | Медная стойка с кре-<br>пежными элементами | YY-R-GT-XX** | VersaBox   | VB-050-XX** |
| Крепление на<br>стойке                      | PM-XX** | Штырь с 3-мя зубцами                       | 250020020000 | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS        |



#### FG STANDARD PREMIUM



| Светильник      | Лампа |                          | Отделка                                   |
|-----------------|-------|--------------------------|---|
| FG <sup>⋄</sup> | 12    | 12 Вт, лампа накаливания | BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† SV*† CU NP* |
|                 | 18    | 18 Вт, лампа накаливания |   |
|                 | 25    | 25 Вт, лампа накаливания |   |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **FG-25-CU** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

◊В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### Размеры

Высота: 15,0" (381 мм) \* Диаметр: 5,0" (127 мм) Диаметр стойки: 3/8"

Лампа: G4

Провод: 9' (2,7 м)

Материал: медь/латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                 | Код     | Название                                   | Код          | Название   | Код         |
|--|---------|--|--------------|--|-------------|
| Распредели-<br>тельная коробка<br>SJ-Box | SJ-XX** | Медная стойка с кре-<br>пежными элементами | YY-R-GT-XX** | VersaBox   | VB-050-XX** |
| Крепление на<br>стойке                   | PM-XX** | Штырь с 3-мя зубцами                       | 250020020000 | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регу-<br>лировки ProAim | PARS        |



#### Порошковое покрытие - стандартный вариант
















Порошковое покрытие -







Металл



\*Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки \* Суммарная светоотдача в люменах ± Со стойкой высотой 12" (305 мм)

<sup>+</sup> Не подлежит возврату

#### AL STANDARD PLUS



| Светильник | Лампа | Отделка   |
|------------|-------|---|
| AL°        | 12    | 12 Вт, лампа накаливания ВZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† SV*† |
|            | 18    | 18 Вт, лампа накаливания                                    |
|            | 25    | 25 Вт, лампа<br>накаливания                                 |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **AL-18-BZ** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

◊В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### Размеры

Высота: 27,5" (699 мм) Диаметр: 6,0" (152 мм) Диаметр стойки: ¼"

Лампа: SCB

Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                   | вание Код Название |  | Код          | Название   | Код         |
|--|--------------------|--|--------------|--|-------------|
| Распредели-<br>тельная короб-<br>ка SJ-Box | SJ-XX**            | Медная стойка с кре-<br>пежными элементами | YY-R-GT-XX** | VersaBox   | VB-050-XX** |
| Крепление на<br>стойке                     | PM-XX**            | Штырь с 3-мя зубцами                       | 250020020000 | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS        |





#### PM STANDARD PLUS



| Светильник  | Лампа    |                             | Отделка                            |  |  |  |
|---|----------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| PM°   | LED20WWF | 261 лм, лампа 4,0 Вт/4,3 ВА | BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† SV*† |  |  |  |
|   | LED35WWF | 337 лм, лампа 5,0 Вт/5,4 ВА |                                    |  |  |  |
|   | ZD35WWF  | 337 лм, лампа 5,0 Вт/5,4 ВА |                                    |  |  |  |
|   | NL       | Без лампы                   |                                    |  |  |  |
|   | 20       | 20 Вт, галогенная           |                                    |  |  |  |
| <b>ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ PM-LED20WWF-BZ</b> = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА |          |                             |                                    |  |  |  |

<sup>◊</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### Размеры

Высота: 14,0" (356 мм) Диаметр: 2,5" (64 мм)

Лампа: MR-16

Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название            | Код     |  |
|---------------------|---------|--|
| Крепление на стойке | PM-XX** |  |



#### Порошковое покрытие - стандартный вариант



















Порошковое покрытие - особое исполнение



<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки \*Суммарная светоотдача в люменах

#### DS STANDARD



| Светильник   | Лаг | мпа               | Количество уровней     |                                      |     | ота стойки   | Отделка                        |
|--|-----|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------|
| DS⁰  | NL  | Без лампы         | [не исполь-<br>зуется] | Стандарт (3<br>уровня)               | 8R  | 8" (200 mm)  | BZ DG WI<br>FB SB<br>WG*† FW*† |
|  | 10  | 10 Вт, ксеноновая | 2T                     | 2 уровня (допол-<br>нительная опция) | 12R | 12" (300 mm) | AL*† SV*†                      |
|  | 20  | 20 Вт, ксеноновая |                        |                                      | 18R | 18" (450 mm) |                                |
|  |     |                   |                        |                                      | 24R | 24" (600 mm) |                                |
|  |     |                   |                        |                                      | 30R | 30" (750 mm) |                                |
|  |     |                   |                        |                                      | 36R | 36" (900 mm) |                                |
| <b>ПРИМЕР ЗАКАЗА:</b> → DS-20-2T-24R-SB = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ-СТОЙКА-ОТДЕЛКА |     |                   |                        |                                      |     |              |                                |

◊В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### Размеры

3 уровня:

Высота: 19,0" (483 мм) \*

2 уровня:

Высота: 16,0" (406 мм) Диаметр: 6,0" (152 мм)

Лампа: G4

Провод: 9' (2,7 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                            | Код         | Название                | Код          | Название   | Код     |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--|---------|
| Распределительная<br>коробка SJ-Box | SJ-XX**     | Прямое соеди-<br>нение  | COUP-XX**    | Крепление для установки<br>в земле                           | GM-XX** |
| Крепление на<br>стойке              | PM-XX**     | Алюминиевая<br>стойка   | YY-R-XX**    | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регулиров-<br>ки ProAim | PARS    |
| VersaBox                            | VB-050-XX** | Штырь с 3-мя<br>зубцами | 250020020000 |  |         |





| Све-<br>тильник | Лаг          | ипа               | Количество уровней     |                                      |     | ота стойки   | Отделка                        |  |
|-----------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------|--|
| DR⁰             | NL Без лампы |                   | [не исполь-<br>зуется] | Стандарт (3 уровня)                  | 8R  | 8" (200 mm)  | BZ DG WI FB<br>SB<br>WG*† FW*† |  |
|                 | 10           | 10 Вт, ксеноновая |                        | 2 уровня (дополни-<br>тельная опция) | 12R | 12" (300 mm) | AL*† SV*†                      |  |
|                 | 20           | 20 Вт, ксеноновая |                        |                                      | 18R | 18" (450 mm) |                                |  |
|                 |              |                   |                        |                                      | 24R | 24" (600 mm) |                                |  |
|                 |              |                   |                        |                                      | 30R | 30" (750 mm) |                                |  |
|                 |              |                   |                        |                                      | 36R | 36" (900 mm) |                                |  |
|                 | _            |                   |                        |                                      |     |              |                                |  |



#### ◊В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### Размеры

2 уровня

3 уровня:

Высота: 19,0" (483 мм)\*

2 уровня:

Высота: 16,5" (419 мм) Диаметр: 10,0" (254 мм)

Лампа: G4 Провод: 9' (2,7 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                            | Код         | Название                | Код          | Название  | Код     |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|---|---------|
| Распределительная<br>коробка SJ-Box | SJ-XX**     | Прямое сое-<br>динение  | COUP-XX**    | Крепление для установки в<br>земле                        | GM-XX** |
| Крепление на<br>стойке              | PM-XX**     | Алюминиевая<br>стойка   | YY-R-XX**    | Заостренный штырь с трещот-<br>кой для регулировки ProAim | PARS    |
| VersaBox                            | VB-050-XX** | Штырь с 3-мя<br>зубцами | 250020020000 |   |         |
|                                     |             |                         |              |   |         |



#### Порошковое покрытие - стандартный вариант







3 уровня











Порошковое покрытие - особое исполнение



\*Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки Суммарная светоотдача в люменах

<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>&</sup>lt;sup>±</sup> Со стойкой высотой 12" (305 мм)

# **GT STANDARD** PREMIUM



| Светильник | Лампа  |                                | Выс | ота стойки   | Отделка                                       |  |
|------------|--------|--------------------------------|-----|--------------|---|--|
| GT⁰        | LED20W | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА | 8R  | 8" (200 mm)  | BZ DG WI FB SB WG*† FW*†<br>AL*† SV*† CU NP*† |  |
|            | NL     | Без лампы                      | 12R | 12" (300 mm) |   |  |
|            | 10     | 10 Вт, ксеноновая              | 18R | 18" (450 mm) |   |  |
|            | 20     | 20 Вт, ксеноновая              | 24R | 24" (600 mm) |   |  |
|            |        |                                | 36R | 36" (900 mm) |   |  |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ GT-20-36R-CU** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 14,5" (368 мм)\* Диаметр: 7,4" (188 мм) Диаметр стойки: 1"

Лампа: G4 Провод: 9' (2,7 м)

Материал: медь/латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                    | Код     | Название   | Код          | Название                | Код          |
|---|---------|--|--------------|-------------------------|--------------|
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box | SJ-XX** | Медная стойка с крепежны-<br>ми элементами                 | YY-R-GT-XX** | Штырь с 3-мя<br>зубцами | 250020020000 |
| Крепление<br>на стойке                      | PM-XX** | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регулировки<br>ProAim | PARS         | VersaBox                | VB-050-XX**  |



Порошковое покрытие - стандартный вариант















особое исполнение

Порошковое покрытие -











<sup>◊</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки \* Суммарная светоотдача в люменах ± Со стойкой высотой 12" (305 мм)



# Включите светильники для подсветки стен

в ваш проект системы освещения, чтобы повысить безопасность, обозначить периметры и мягко выделить архитектурные элементы — например, стены и каменную кладку.

Вы можете выбрать из различных вариантов дизайна, которые обеспечат идеальное сочетание подсветки стен с любой окружающей средой.





Продукты с возможностью быстрой доставки



Продукты, соответствующие требованиям UL



Продукты, соответствующие требованиям CE



Класс IP — степень защиты от воды и пыли



#### **BP** STANDARD PREMIUM



|                             | Светильник Лампа |                   |                             | Отделка  |   |  |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--|---|--|
|                             | BP               | LED20W            | 123 лм, лампа 1,6 Вт/1,7 ВА | BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† SV*† CU<br>SS BS | ı |  |
| <b>10</b> 10 Вт, ксеноновая |                  | 10 Вт, ксеноновая |                             |  |   |  |
|                             | ПРИМЕР ЗАКА      | ]ЕЛКА             |                             |  |   |  |

#### Размеры

Высота: 1,0" (25 мм) Ширина: 6,8" (172 мм) Глубина: 3,5" (89 мм)

Лампа: G4

Материал: нержавеющая сталь и алюминий





| Светильник | Лампа  |                                | Отделка                                       |
|------------|--------|--------------------------------|---|
| CP⁰        | LED20W | 123 лм,<br>лампа 1,6 Вт/1,7 ВА | BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† SV*† CU<br>NP*† |
|            | 10     | 10 Вт, ксеноновая              |   |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **СР-10-СU** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

<sup>♦</sup>В комплект поставки входит муфта с крышкой (250022040000)

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

Название Код

**EKITWALL** Комплект для подключения светильника для подсветки стен











#### Размеры

Высота: 3,5" (89 мм) Ширина: 5,0" (127 мм) Глубина: 3,9" (98 мм)

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: медь

# STANDARD PREMIUM



#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ LM-20-CU** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

◊В комплект поставки входит муфта с крышкой (250022030000)

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

Название Код

**EKITWALL** Комплект для подключения светильника для подсветки стен

особое исполнение











#### Порошковое покрытие - стандартный вариант



Размеры

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: медь

Высота: 3,5" (89 мм) Ширина: 9,0" (229 мм)

Глубина: 4,0" (102 мм)













Порошковое покрытие -















<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки \*\* Суммарная светоотдача в люменах

#### MM STANDARD PLUS

| Светильник  | Лампа  |                      | Отделка                                    |  |
|---|--------|----------------------|--|--|
| MM  | LED20W | 1,6 Вт, светодиодная | BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† SV*† BS NP*† |  |
| <b>10</b> 10 Вт, ксеноновая                                 |        | 10 Вт, ксеноновая    |  |  |
| <b>ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ ММ-10-CU</b> = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА |        |                      |  |  |

#### Размеры

Высота: 1,8" (45 мм) Диаметр: 3,3" (83 мм) Лампа: G4

Провод: 10' (3 м) Материал: латунь или

алюминий

# c(ÅF)ns



## STANDARD PREMIUM

| - |  |
|---|--|

Ширина: 5,0" (127 мм)

Глубина: 3,9" (98 мм)

Провод: 10' (3 м)

Лампа: G4

Светильник Лампа Отделка UN⁰ BZ DG WI FB SB WG\*† FW\*† AL\*† SV\*† BS NP\*† CB LED20W 123 лм, лампа 1,6 Вт/1.7 ВА 10 10 Вт, ксеноновая

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **UN-10-CB** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА ◊В комплект поставки входит муфта с крышкой (250022040000)

Размеры Высота: 3,5" (89 мм)

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

Название Код

**EKITWALL** Комплект для подключения светильника для подсветки стен









#### Материал: латунь или композитные материалы

#### **STANDARD** PREMIUM



| Светильник | Лампа  |                       | Отделка   |  |  |
|------------|--------|-----------------------|---|--|--|
| PD⁰        | LED40W | , , , ,               | BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† SV*† BS<br>NP*† CB DT |  |  |
|            | 20     | 2 x 10 Вт, ксеноновая |   |  |  |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ PD-20-CB** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 3,5" (89 мм) Ширина: 9,0" (229 мм) Глубина: 4,0" (102 мм)

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: латунь или композитные материалы ◊В комплект поставки входит муфта с крышкой (250022030000)

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

Код Комплект для подключения светильника для подсветки стен **EKITWALL** 









#### Порошковое покрытие - стандартный вариант













Название





особое исполнение

Порошковое покрытие -















<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки 🔭 код отделки 📅 Суммарная светоотдача в люменах

# CG STANDARD PREMIUM



| Светильник | Лампа |                   | Отделка                                    |  |  |
|------------|-------|-------------------|--|--|--|
| CG°        | 20    | 20 Вт, галогенная | BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† SV*† BS NP*† |  |  |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА: → CG-20-BS** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

<sup>6</sup>В комплект поставки входит кабелепровод Schedule 40 размером 2" (250013670000)



#### Размеры

Глубина: 3,1" (80 мм) Диаметр: 3,0" (76 мм) Кабелепровод: диаметр 2"

Лампа: MR-8 Материал: латунь

Порошковое покрытие - стандартный вариант


























Порошковое покрытие -

<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки \*\*Суммарная светоотдача в люменах






# Светильники для создания верхней подсветки

обеспечивают чистые переходы и эффективное верхнее освещение, позволяющее выгодно подчеркнуть красоту элементов архитектуры, внутренних двориков, веранд, мест для проведения собраний и многих других объектов.

Конструкция светильников для верхней подсветки FX Luminaire обеспечивает эффективный отвод воды. Кроме того, в комплект поставки входит провод длиной 26' (8 м), который существенно упрощает установку и обслуживание изделий.



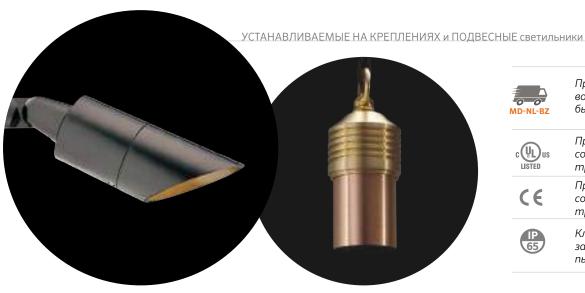



Продукты с возможностью быстрой доставки



Продукты, соответствующие требованиям UL



Продукты, соответствующие требованиям СЕ



Класс IP — степень защиты от воды и пыли

## MD STANDARD PLUS



| Све-<br>тильник | Лампа    | 1   | Стандарт               |   | Вариан<br>козырь          |                             | Отделка                      |
|-----------------|----------|---|------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| MD              | LED20WFL | 261 лм* 4,0 Вт/4,3<br>ВА  | [не использу-<br>ется] | В комплект<br>поставки входит<br>миниатюрное<br>крепление | [не<br>исполь-<br>зуется] | Угловой<br>козырек<br>(45°) | BZ DG<br>WI FB<br>SB<br>WG*† |
|                 | LED35WFL | 337 лм* 5,0 Вт/5,4<br>ВА  | е                      | Крепежный крон-<br>штейн (СЕ)                             | SS                        | Прямой ко-<br>зырек 3"      | FW*† AL*†<br>SV*†            |
|                 | ZD35WFL  | 337 лм* 5,0 Вт/5,4<br>ВА Зонирование/<br>регулировка ярко-<br>сти в сочетании с<br>Luxor™ |                        |   |                           |                             |                              |
|                 | NL       | Без лампы   |                        |   |                           |                             |                              |
|                 | 20       | 20 Вт, галогенная   |                        |   |                           |                             |                              |
|                 | 35       | 35 Вт, галогенная   |                        |   |                           |                             |                              |
|                 | 50       | 50 Вт, галогенная   |                        |   |                           |                             |                              |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **MD-35-SB** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

### Размеры

Длина: 9,5" (241 мм) Диаметр: 2,6" (65 мм) Лампа: MR-16 Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                | Код            | Название                  | Код           | Название                               | Код          |
|---|----------------|---------------------------|---------------|--|--------------|
| TreeBox                                 | TB-XX**        | Прямое сое-<br>динение    | COUP-XX**     | Шестигранный от-<br>ражатель (MR-16)   | 250015260000 |
| Распределительная<br>коробка Mini J-Box | MJ-050-XX**    | Угловой фи-<br>тинг (90°) | ELBW-050-XX** | Рассеивающая лин-<br>за Solite (MR-16) | 250015240000 |
| Настенная пластина,<br>с 1 отверстием   | WP-1G-050-XX** | Т-образное<br>крепление   | TMNT-050-XX** | Матовая линза<br>(MR-16)               | 250015170000 |
| Настенная пластина,<br>круглая          | WP-RD-050-XX** | Прямая<br>стойка          | YY-R-XX**     | Кольцеобразная<br>вставка (MR-16)      | RRMR16       |
| Миниатюрное кре-                        | MM-050-XX      |                           |               |  |              |















| Светильник Лампа |          |                       | Отделка | Отделка |  |
|------------------|----------|-----------------------|---------|---------|--|
| C-DL             | LED20WFL | 91 лм* 4,0 Вт/4,3 ВА  | AB      |         |  |
|                  | LED35WFL | 138 лм☆ 5,0 Вт/5,4 ВА |         |         |  |
|                  | NL       | Без лампы             |         |         |  |

#### ПРИМЕР ЗАКАЗА: → C-DL-LED20WFL-AB = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Длина: 10,7" (272 мм) Диаметр: 2,9" (73 мм) Лампа: MR-16 Провод: 26' (8 м) Материал: латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                             | Код          | Название                             | Код          | Название                 | Код          |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Шестигранный отра-<br>жатель (MR-16) | 250015260000 | Рассеивающая линза<br>Solite (MR-16) | 250015240000 | Матовая линза<br>(MR-16) | 250015170000 |





Порошковое покрытие - стандартный вариант















особое исполнение

Порошковое покрытие -







<sup>◊</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки <sup>†</sup> Суммарная светоотдача в люменах

# TC STANDARD PREMIUM



| Светильник | Лампа |                           | Отделка                                       |
|------------|-------|---------------------------|---|
| тс         | 20    | 20 Вт, галогенная (AR-11) | BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† SV*†<br>CU NP*† |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ ТС-20-СU** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 3,5" (89 мм) Ширина/глубина: 2,8" (70

мм)

Лампа: AR-11

Материал: медь/латунь



## CL STANDARD PREMIUM



| Светильник | Лампа |                           | Отделка                                       |
|------------|-------|---------------------------|---|
| CL         | 20    | 20 Вт, галогенная (AR-11) | BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† SV*† CU<br>NP*† |
|            |       |                           |   |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ CL-20-CU = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 3,5" (89 мм) Диаметр: 3,3" (83 мм)

Лампа: AR-11

Материал: медь/латунь



| Порошковое покрытие – стандартный вариант | Порошковое покрытие -<br>особое исполнение | Металл |  |  |
|---|--|--------|--|--|
| BZ DG WI SB FB                            | WG FW AL SV                                | CU NP  |  |  |

<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки <sup>†</sup> Суммарная светоотдача в люменах

#### TS STANDARD PLUS



| Светильник | Лампа | a                         | Отделка |       |      |      |      |      |    |      |
|------------|-------|---------------------------|---------|-------|------|------|------|------|----|------|
| TS         | NL    | Без лампы                 | BZ DG W | FB SB | WG*† | FW*† | AL*† | SV*† | CU | NP*† |
|            | 20    | 20 Вт, галогенная (AR-11) |         |       |      |      |      |      |    |      |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА: → TS-20-FW** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Длина:

TS 20/35: 5,0" (127 mm)

Диаметр:

TS 20/23: 2,0" (51 mm)

Лампа: AR-11

Материал: медь или

алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                | Код        | Название | Код        | Название                             | Код          |
|---|------------|----------|------------|--------------------------------------|--------------|
| Распределительная<br>коробка Mini J-Box | MJ-TS-XX** | VersaBox | VB-TS-XX** | Инструмент для<br>установки лампы TS | 250010130000 |



#### STANDARD PREMIUM



Светильник Лампа Отделка LS 12 12 Вт, лампа накаливания **СU NP\***†

**ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ LS-12-CU** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА



#### Размеры

Высота: 1,9" (48 мм) Диаметр: 2,7" (69 мм)

Лампа: SCB

Материал: медь/латунь



#### STANDARD PREMIUM



Лампа Светильник Отделка BZ DG WI SB FB WG\*† FW\*† AL\*† SV\*† CU NP\*† ٧L 20 20 Вт, галогенная NL Без лампы

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ VL-20-CU = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 4,5" (114 мм) Диаметр: 2,0" (51 мм)

Лампа: AR-11

Материал: медь/латунь



#### Порошковое покрытие - стандартный вариант

















Порошковое покрытие -

особое исполнение









<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки <sup>†</sup> Суммарная светоотдача в люменах









Продукты, соответствующие требованиям UL



Продукты, соответствующие требованиям СЕ



Класс IP — степень защиты от воды и пыли



Продуманная конструкция специальных моделей наших светильников обеспечивает их

максимальную производительность при использовании в проектах систем освещения, которые позволяют дизайнерам максимально раскрыть свои творческие способности.

От установки под водой до монтажа в грунте — специальные исполнения светильников FX Luminaire позволяют воплощать в жизнь самые эффектные решения.





Кольцо Жалюзи



| Светильник | Лампа                 |   | Стандарт               |      | Стандарт |           | Вар              | иант дизайна | Отделка |
|------------|-----------------------|---|------------------------|------|----------|-----------|------------------|--------------|---------|
| FC°        | NL                    | Без лампы   | [не использу-<br>ется] | (UL) | RG       | Кольцо    | BS NP*† CB<br>DT |              |         |
|            | 20                    | 20 Вт, галогенная   | е                      | (CE) | LV       | Жалюзи    |                  |              |         |
|            | LED20W<br>(FL или WF) | 261 лм <sup>∗</sup> 4,0<br>Вт/4,3 ВА  |                        |      | CW       | Дефлектор |                  |              |         |
|            | LED35W<br>(FL или WF) | 337 лм* 5,0<br>Вт/5,4 ВА  |                        |      |          |           |                  |              |         |
|            | ZD35W<br>(FL или WF)  | 337 лм*<br>5,0 Вт/5,4 ВА<br>3онирование/<br>регулировка яр-<br>кости в сочетании<br>с Luxor |                        |      |          |           |                  |              |         |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА: → FC-20-CW-CB** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ВАРИАНТ ДИЗАЙНА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Дефлектор

Высота: RG: 4,8" (122 мм) LV: 5,1" (130 mm) CW: 6,8" (173 mm) Диаметр: 4,0" (102 мм)

Лампа: MR-16

Материал: латунь или композитные материалы ◊В комплект поставки входит монтажная муфта (250014350000)













Кольцо Дефлектор

## RP STANDARD PREMIUM

| тильник | Лампа    |                                    | Стандарт             |      | Вар | иант дизайна | Отделка          |
|---------|----------|------------------------------------|----------------------|------|-----|--------------|------------------|
| RP⁰     | LED20WFL | 261 лм,<br>лампа 4,0 Вт/4,3 ВА     | [не<br>используется] | (UL) | RG  | Кольцо       | BS NP*†<br>CB DT |
|         | LED35WFL | 337 лм,<br>лампа 5,0 Вт/5,4 ВА 337 | е                    | (CE) | LV  | Жалюзи       |                  |
|         | ZD35WFL  | 337 лм,<br>лампа 5,0 Вт/5,4 ВА     |                      |      | CW  | Дефлектор    |                  |
|         | NL       | Без лампы                          |                      |      |     |              |                  |
|         | 20       | 20 Вт, галогенная                  |                      |      |     |              |                  |
|         | 35       | 35 Вт, галогенная                  |                      |      |     |              |                  |

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ RP-35-LV-BS = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-КОЗЫРЕК-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: RG: 9,0" (229 мм) LV: 9,3" (236 MM) CW: 11,0" (279 mm) Диаметр: 6,8"" (172 мм)

Лампа: MR-16

Материал: латунь или композитные материалы











#### Композитные материалы











<sup>+</sup> Не подлежит возврату

Металл

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки \*\*Суммарная светоотдача в люменах



#### **CF** STANDARD

| Светильник   | Лампа               |  | Отделка |
|--------------|---------------------|--|---------|
| CF⁰          | NL                  | Без лампы                              | CB DT   |
|              | 20 35               | 20, 35 Вт, галогенная                  |         |
| ПРИМЕР ЗАКАЗ | 3A: <b>▶ CF-2</b> ( | <b>)-СВ</b> = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА |         |

⁰В комплект поставки входит монтажная муфта (250014350000)

#### Размеры

Высота: 9,0" (229 мм) Диаметр: 6,0" (155 мм) Лампа: PAR-36

Материал: композитные

материалы

#### STANDARD PREMIUM



| Светильник   | Лампа          |                             | Стандарт          |      | Отделка |
|--------------|----------------|-----------------------------|-------------------|------|---------|
| TE⁰          | LED20WFL       | 261 лм, лампа 4,0 Вт/4,3 ВА | [не используется] | (UL) | BS NP*† |
|              | LED35WFL       | 337 лм, лампа 5,0 Вт/5,4 ВА | е                 | (CE) |         |
|              | ZD35WFL        | 337 лм, лампа 5,0 Вт/5,4 ВА |                   |      |         |
|              | NL             | Без лампы                   |                   |      |         |
|              | 20 35 50       | 20, 35, 50 Вт, галогенная   |                   |      |         |
| ПРИМЕР ЗАКАЗ | BA: ▶ TE-35-NP | = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛ    | 1KA               |      |         |

<sup>◊</sup>В комплект поставки входит монтажная муфта (250014350000)

#### Размеры

Высота: 9,0" (229 мм) Диаметр: 6,8" (172 мм)

Лампа: MR-16 Материал: латунь











# **STANDARD** PREMIUM



| Све-<br>тильник | Лампа    | 1                           | Стандарт               | ı    | Отделка | Провод                    |            |
|-----------------|----------|-----------------------------|------------------------|------|---------|---------------------------|------------|
| LB              | LED20WFL | 261 лм, лампа 4,0 Вт/4,3 ВА | [не исполь-<br>зуется] | (UL) | BS      | [не<br>использу-<br>ется] | 16′ (5 m)  |
|                 | LED35WFL | 337 лм, лампа 5,0 Вт/5,4 ВА | е                      | (CE) |         | 30                        | 30' (9 m)  |
|                 | ZD35WFL  | 337 лм, лампа 5,0 Вт/5,4 ВА |                        |      |         | 50                        | 50′ (15 m) |
|                 | NL       | Без лампы                   |                        |      |         |                           |            |
|                 | 20 35    | 20, 35 Вт, галогенная       |                        |      |         |                           |            |

### **ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ LB-35-BS-30** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА-ПРОВОД

#### Размеры

Высота: 9,0" (229 мм) Диаметр: 6,8" (172 мм)

Лампа: MR-16 Материал: латунь









#### Металл

#### Композитные материалы









<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки <sup>\*</sup> Суммарная светоотдача в люменах



# Привлекательность и неподвластный времени дизайн

являются важнейшими компонентами любой системы освещения, независимо от выделенного бюджета. Благодаря серии Value Line от компании FX Luminaire вы сможете предложить своим клиентам высококачественные системные решения в сфере освещения по более низкой цене.

Благодаря минималистичному дизайну, в котором преобладают округлые формы, и прочному корпусу из литого алюминия, светильники серии Value Line отличаются высокой универсальностью и доступностью.







Продукты с возможностью быстрой доставки



Продукты, соответствующие требованиям UL



Продукты, соответствующие требованиям СЕ



Класс IP — степень защиты от воды и пыли

#### RS STANDARD



| Светиль-<br>ник | Лампа    | ı   | Конфиг                    | урация    | Козыре                    | К                                     | Отделка           |
|-----------------|----------|---|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| RS⁰             | LED20WFL | 261 лм*<br>4,0 Вт/4,3 ВА  | [не<br>исполь-<br>зуется] | Резьба ½" | [не<br>исполь-<br>зуется] | Угловой ко-<br>зырек (15°)            | BZ DG WI<br>SB FB |
|                 | LED35WFL | 337 лм*<br>5,0 Вт/5,4 ВА  | -                         |           | LS                        | Длинный<br>угловой ко-<br>зырек (45°) | _                 |
|                 | ZD35WFL  | 337 лм* 5,0 Вт/5,4<br>ВА Зонирование/ре-<br>гулировка яркости в<br>сочетании с Luxor™ |                           |           |                           |                                       |                   |
|                 | NL       | Без лампы   |                           |           |                           |                                       |                   |
|                 | 20       | 20 Вт, галогенная   |                           |           |                           |                                       |                   |
|                 | 35       | 35 Вт, галогенная   |                           |           |                           |                                       |                   |

#### ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ RS-LED20WFL-LS-BZ = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ВАРИАНТ-ОТДЕЛКА

◊В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Диаметр: 2,5" (64 мм. |
|-----------------------|
| Лампа: MR-16          |
| Провод: 10' (3 м)     |
| Материал: цинк        |
|                       |

Высота: 7,5" (188 мм)

| Название                                     | Код         | Название                | Код           | Название                             | Код          |
|--|-------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| Распределитель-<br>ная коробка Mini<br>J-Box | MJ-050-XX** | Прямое соеди-<br>нение  | COUP-XX**     | Шестигранный отра-<br>жатель (MR-16) | 250015260000 |
| Распределитель-<br>ная коробка SJ-Box        | SJ-XX**     | Угловой фитинг<br>(90°) | ELBW-050-XX** | Матовая линза<br>(MR-16)             | 250015170000 |
| Прямая стойка                                | YY-R-XX**   | Т-образное<br>крепление | TMNT-050-XX** | Рассеивающая линза<br>Solite (MR-16) | 250015240000 |
|  |             |                         |               | 0                                    |              |











#### WS STANDARD

| Светильник      | Лампа  |                     | Отделка             |
|-----------------|--------|---------------------|---------------------|
| WS <sup>⋄</sup> | LED35W | 170 лм,             | BZ DG WI FB SB      |
|                 |        | лампа 2 4 Вт/2 6 ВА | WG*† FW*† AI*† SV*† |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ WS-LED35W-SV = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Размеры

Высота: 7,5" (188 мм) Диаметр: 2,5" (64 мм)

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: алюминий

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                             | Код         | Название                  | Код           | Название                 | Код       |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Распределительная коробка Mini J-Box | MJ-050-XX** | Прямое соеди-<br>нение    | COUP-XX**     | Крепление на<br>стойке   | PM-XX**   |
| VersaBox                             | VB-050-XX** | Угловой фитинг<br>(90°)   | ELBW-050-XX** | Прямая стойка            | YY-R-XX** |
| Распределительная<br>коробка SJ-Box  | SJ-XX**     | T-образное кре-<br>пление | TMNT-050-XX** | Миниатюрное<br>крепление | MM-050-XX |





#### Порошковое покрытие - стандартный вариант

















Порошковое покрытие - особое исполнение





<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки 

★ Суммарная светоотдача в люменах

## SP-A STANDARD

| Светильник Лампа |        | Вариа                          | нт стойки | Отделка      |                                       |
|------------------|--------|--------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| SP-A <sup></sup> | LED20W | 123 лм, лампа<br>1,6 Вт/1,7 ВА | 8R        | 8" (200 mm)  | BZ DG WI FB SB<br>WG*† FW*† AL*† SV*† |
|                  |        |                                | 12R       | 12" (300 mm) |                                       |
|                  |        |                                | 18R       | 18" (450 mm) |                                       |
|                  |        |                                | 24R       | 24" (600 mm) |                                       |
|                  |        |                                | 36R       | 36" (900 mm) |                                       |
|                  |        |                                |           |              |                                       |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ SP-A-LED20W-12R-BZ = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА <sup>♦</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

Высота: 16,2" (412 мм)

Диаметр стойки: ¾"

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м)

Размеры

Материал: алюминий

АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                    | Код   | Название                                   | Код          | Название   | Код  |
|---|---|--|--------------|--|------|
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box | лительная SJ-XX** Крепление для установки в земле |  | GM-XX**      | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS |
| Крепление<br>на стойке                      | PM-XX**   | Штырь с 3-мя зубцами                       | 250020020000 |  |      |
| VersaBox                                    | VB-050-XX**                                       | Медная стойка с крепеж-<br>ными элементами | YY-R-GT-XX** |  |      |











Порошковое покрытие - стандартный вариант


















Порошковое покрытие - особое исполнение



<sup>+</sup> Не подлежит возврату


<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки \* Суммарная светоотдача в люменах

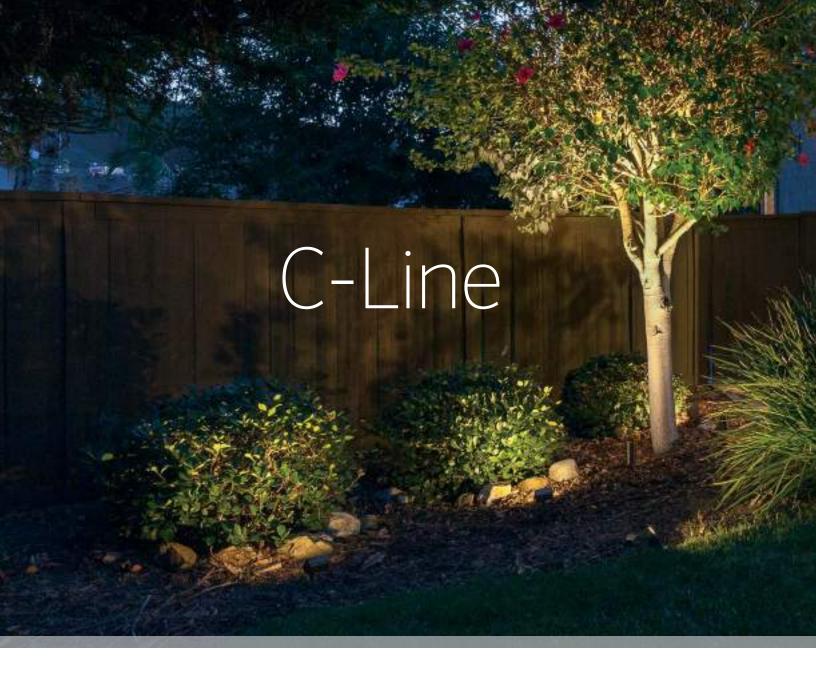

# Наши современные элегантные светильники

C-Line отлично подойдут для установки в прибрежных регионах, поскольку они изготавливаются из латуни средних сортов, которая эффективно противостоит образованию коррозии, вызываемой соленым воздухом и растворенными в окружающей среде минералами.

Используемая в светильниках C-Line латунь особых сортов стоит меньше, чем стандартный материал. Это значит, что вы сможете предложить привлекательные светильники FX Luminaire премиум-класса большему количеству клиентов.

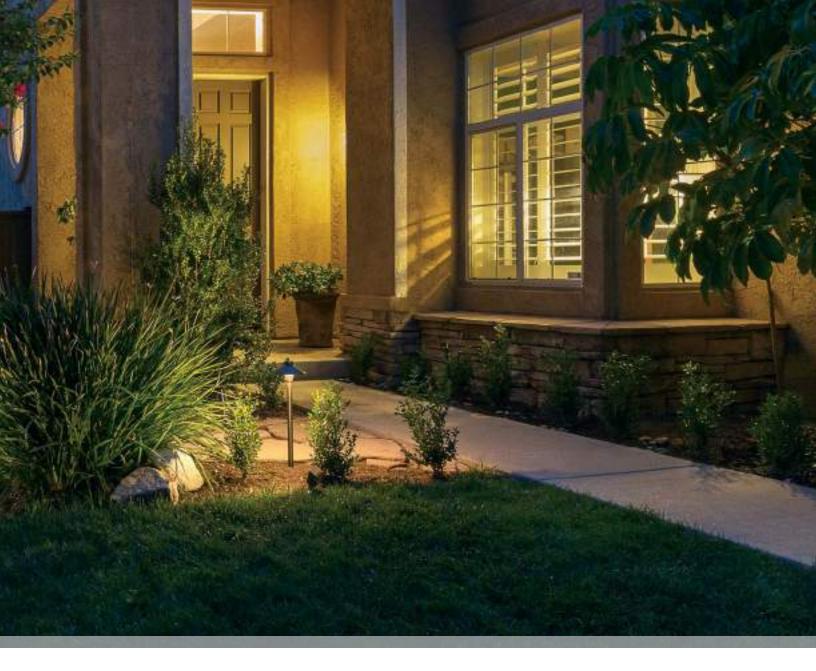

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОЖЕК И СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАПРАВЛЕННОЙ ПОДСВЕТКИ



Продукты с возможностью быстрой доставки



Продукты, соответствующие требованиям UL



Продукты, соответствующие требованиям СЕ



Класс IP — степень защиты от воды и пыли





## C-UL STANDARD PLUS

| Светильник | Лампа    |                       | Козыр | ек                   | Отделка |
|------------|----------|-----------------------|-------|----------------------|---------|
| C-UL°      | LED20WFL | 180 лм* 4,0 Вт/4,3 ВА | AS    | Регулируемый козырек | AB      |
|            | LED35WFL | 250 лм* 5,0 Вт/5,4 ВА |       |                      |         |
|            | NL       | Без лампы             |       |                      |         |
|            |          |                       |       |                      |         |

#### ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ C-UL-LED20WFL-AS-AB = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-КОЗЫРЕК-ОТДЕЛКА

<sup>♦</sup>В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### Размеры

Высота: 6,5" (165 мм) Диаметр: 4,0" (102 мм) Лампа: MR-16

Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Назва-<br>ние                                   | Код         | Название                             | Код          | Название   | Код          |  |
|---|-------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------|--|
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>Mini J-Box | MJ-050-XX** | Крепление на стойке                  | PM-XX**      | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS         |  |
| VersaBox  | VB-050-XX** | Рассеивающая линза<br>Solite (MR-16) | 250015240000 | Медная стойка с крепеж-<br>ными элементами                   | YY-R-GT-XX** |  |
| Распреде-<br>лительная<br>коробка<br>SJ-Box     | SJ-XX**     | Матовая линза<br>(MR-16)             | 250015170000 | Крепление на водосточ-<br>ный желоб                          | GM-SS        |  |





### C-WW STANDARD PLUS



| Светильник | Лампа  |                                | Отделка<br>AB |  |
|------------|--------|--------------------------------|---------------|--|
| C-WW°      | LED20W | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА |               |  |
|            | LED35W | 170 лм, лампа 2,4<br>Вт/2,6 ВА |               |  |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ C-WW-LED20W-AB** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

⁰В комплект входит заостренный штырь с увеличенной прорезью (753900)

#### Размеры

Высота: 6,5" (165 мм) Ширина: 4,0" (102 мм)

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Назва-<br>ние          | Код         | Название                                   | Код     | Название   | Код          |
|------------------------|-------------|--|---------|--|--------------|
| Крепление<br>на стойке | PM-XX**     | Распредели-<br>тельная короб-<br>ка SJ-Box | SJ-XX** | Медная стойка с крепеж-<br>ными элементами                   | YY-R-GT-XX** |
| VersaBox               | VB-050-XX** | Крепление на<br>водосточный<br>желоб       | GM-SS   | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS         |







<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки 

★ Суммарная светоотдача в люменах



## C-PL-4 STANDARD PLUS

| Светильник | Лампа  |                                | Высота | а стойки     | Отделка |
|------------|--------|--------------------------------|--------|--------------|---------|
| C-PL-4°    | LED20W | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА | 18R    | 18" (750 mm) | AB      |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **C-PL-4-LED20W-18R-AB** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА

◊В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

#### Размеры

Высота: 21,0" (523 мм) Диаметр: 4,3" (109 мм) Диаметр стойки: 1,0"

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                                   | Код     | Название                | Код          | Название   | Код     |
|--|---------|-------------------------|--------------|--|---------|
| Распредели-<br>тельная короб-<br>ка SJ-Box | SJ-XX** | VersaBox                | VB-050-XX**  | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регулиров-<br>ки ProAim | PARS    |
| Крепление на<br>стойке                     | PM-XX** | Штырь с 3-мя<br>зубцами | 250020020000 | Крепление для установки<br>в земле                           | GM-XX** |







#### C-PL-7 STANDARD PLUS

| Светильник | Лампа  |                                | Высо | та стойки    | Отделка |
|------------|--------|--------------------------------|------|--------------|---------|
| C-PL-7°    | LED20W | 123 лм, лампа 1,6<br>Вт/1,7 ВА | 18R  | 18" (750 mm) | AB      |
|            |        |                                |      |              |         |

#### **ПРИМЕР ЗАКАЗА: ▶ C-PL-7-LED20W-18R-AB** = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-СТОЙКА-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Высота: 21,5" (546 мм) Диаметр: 6,5" (165 мм) Диаметр стойки: 1,0"

Лампа: G4 Провод: 10' (3 м) Материал: латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                              | Код     | Название                | Код          | Название   | Код     |
|---------------------------------------|---------|-------------------------|--------------|--|---------|
| Распределитель-<br>ная коробка SJ-Box | SJ-XX** | VersaBox                | VB-050-XX**  | Заостренный штырь с<br>трещоткой для регули-<br>ровки ProAim | PARS    |
| Крепление на<br>стойке                | PM-XX** | Штырь с 3-мя<br>зубцами | 250020020000 | Крепление для установки<br>в земле                           | GM-XX** |







<sup>+</sup> Не подлежит возврату

<sup>◊</sup>В комплект входит заостренный штырь с длинной прорезью (250015840000)

<sup>\*</sup>Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки 

★ Суммарная светоотдача в люменах

# C-DL STANDARD PLUS



| СветильникЛампаC-DLLED20WFL |          |                       | Отделка |  |
|-----------------------------|----------|-----------------------|---------|--|
|                             |          | 91 лм* 4,0 Вт/4,3 ВА  | АВ      |  |
|                             | LED35WFL | 138 лм* 5,0 Вт/5,4 ВА |         |  |
|                             | NL       | Без лампы             |         |  |

#### ПРИМЕР ЗАКАЗА: → C-DL-LED20WFL-AB = СВЕТИЛЬНИК-ЛАМПА-ОТДЕЛКА

В комплект поставки входит накладка для крепления светильника к стене

#### Размеры

Длина: 10,7" (272 мм) Диаметр: 2,9" (73 мм) Лампа: MR-16

Провод: 26' (8 м) Материал: латунь

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название                              | Код          | Название                             | Код          | Название                 | Код          |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Шестигранный<br>отражатель<br>(MR-16) | 250015260000 | Рассеивающая линза<br>Solite (MR-16) | 250015240000 | Матовая линза<br>(MR-16) | 250015170000 |








<sup>†</sup> Не подлежит возврату \*Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки \*\* Суммарная светоотдача в люменах





Когда для управления светодиодной системой **ландшафтного освещения** используется контроллер Luxor, светильники не просто включаются или выключаются. Они оживают. Контроллер Luxor компании FX Luminaire представляет собой решение для управления системой освещения премиум-класса и является наиболее совершенным и гибким в использовании трансформатором низковольтной системы ландшафтного освещения среди представленных на рынке. Контроллер предлагает возможности по управлению зонами, регулировке яркости и выбору цвета, объединенные в формате единой системы, работающей с использованием простой двухпроводной конфигурации.

С помощью Luxor вы сможете воплощать в жизнь эффектные проекты в сфере освещения, которые будут обеспечивать впечатляющий внешний вид различных объектов круглый год.

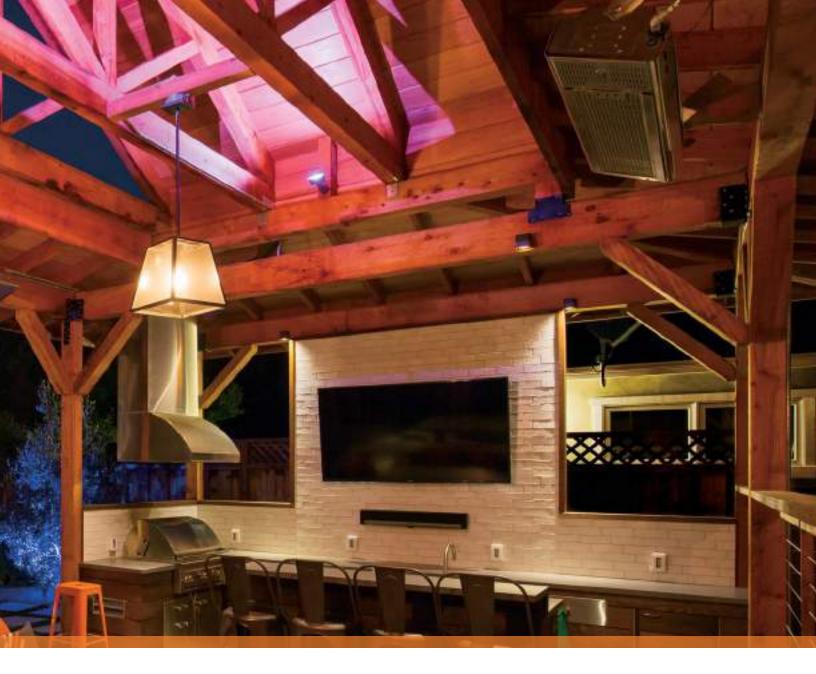




ПРИЛОЖЕНИЕ LUX-ОК ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМО С УСТРОЙСТВА НА ВАШЕЙ ЛАДОНИ.



# **LUXOR®**

# Зонирование и регулировка яркости + выбор цвета


**Зонирование и регулировка яркости** Функция зонирования позволяет программировать светильники на работу в составе предварительно настроенных групп. Функция регулировки яркости позволяет устанавливать любой процент яркости освещения в диапазоне от 0 до 100%.

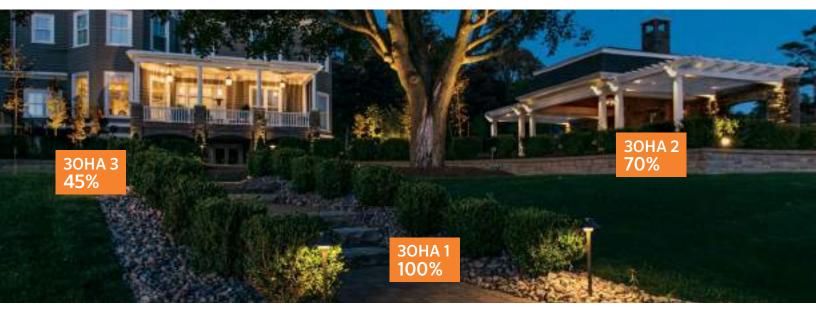

Цвет Возможность выбора из спектра, который включает в себя 30000 эффектных оттенков.



# Светильники с возможностью изменения цвета, совместимые с Luxor

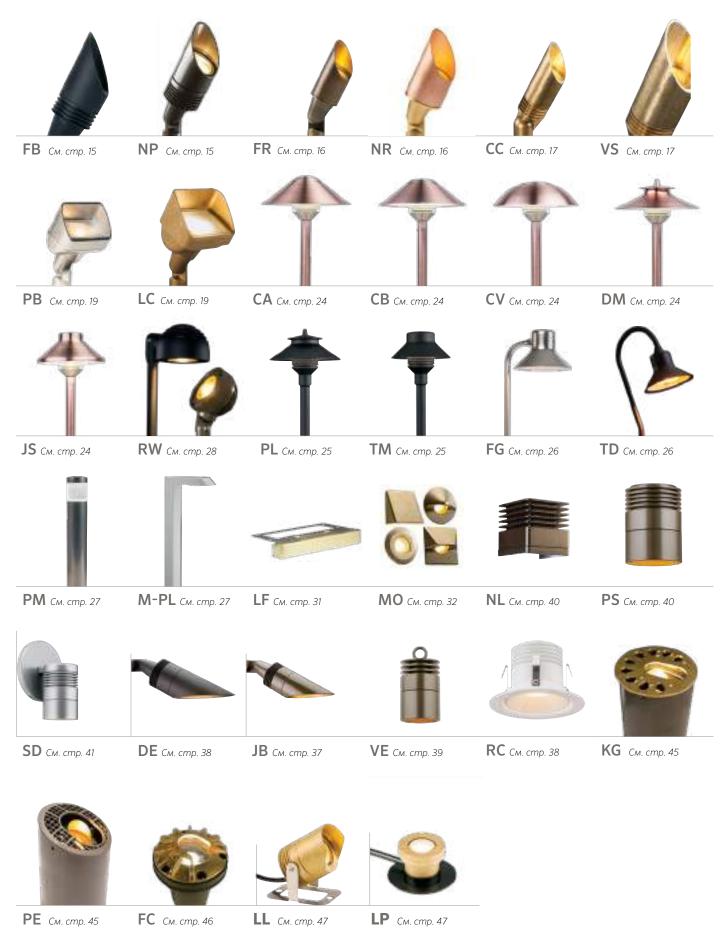



# <u>Помимо возможности управления</u> зонами,

яркостью и цветом с помощью одного контроллера, теперь Luxor позволяет создавать до 40 различных тем и поддерживает удобную функцию календарного программирования с предварительно настроенными программами, поправками на восход и заход солнца, имеет два выхода с напряжением 15 В, а в качестве дополнительной опции можно использовать беспроводное управление.

Технология Luxor Linking позволяет подключать по проводной линии до девяти вспомогательных контроллеров (LSAT) с сохранением возможности централизованного управления.





С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ LUXOR LINKING МОЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ ПО ПРОВОДНОМУ ИНТЕРФЕЙСУ КОНТРОЛЛЕРЫ LSAT, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РАССТОЯНИИ ДО 3000 ФУТОВ (900 M) ОТ ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА.



#### Основные функции

- Управление зонами: включение и выключение отдельных светильников или их групп в требуемое время
- Регулировка яркости: настройка интенсивности свечения отдельных светильников или их групп в диапазоне 0... 100%
- Управление цветом: возможность создания 30000 цветов обеспечивает великолепные возможности для выбора дизайна
- Цветовая палитра: возможность создания и сохранения до 250 пользовательских цветов
- Функция использования астрономического времени: автоматическое определение времени восхода и захода солнца на основании указанного вами местоположения
- Создание сцен/тем: возможность сохранения до 40 тем от повседневного вечернего освещения до специальных вариантов для выходных дней и праздников
- Программирование на основе событий: включение и выключение пользовательских тем или светильников несколько раз в течение ночи
- Календарное программирование: возможность запуска определенных программ только в пределах заданного диапазона времени

- Беспроводное управление: возможность взаимодействия с контроллером с помощью устройств на базе iOS® и Android™
- Подключение к локальной сети: возможность удобной интеграции функции беспроводного управления с использованием предварительно установленного модуля LAN
- Интеграция с системой «Умный дом»: интеграция контроллера Luxor и управление его функциями с помощью наиболее распространенных современных систем автоматического управления и контроля «умного дома»



IOS является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой Cisco в США и других странах и используется по лицензии. Android является торговой маркой Google LLC.





#### Размеры

Общая высота: 13" (330 мм) Общая ширина: 8" (203 мм) Общая глубина: 5" (127 мм)

| Контроллер                                   | Мощ | ность  | Стандарт          |       | Отделка |
|--|-----|--------|-------------------|-------|---------|
| LUX (основной)                               | 150 | 150 Вт | [не используется] | 120 B | SS M    |
| <b>LSAT</b> (вспомогательный, только 300 Вт) | 300 | 300 Вт | е                 | 230 B |         |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ LUX-300-SS = КОНТРОЛЛЕР-МОЩНОСТЬ-ОТДЕЛКА



Смартфон с модулем для привязки осветительного оборудования (Light Assignment Module, LAM) по беспроводному интерфейсу объединяет светильники в группы с использованием технологии ActivAssign™

### Устанавливаемые пользователем дополнительные опции (заказываются отдельно)

| Описание    | Код  | Провод         |
|-------------|--|----------------|
| WIFIMOD2    | Модуль Wi-Fi   | 10 футов (3 м) |
| WIFIMOD2RMT | Крепление для модуля удаленного управления через Wi-Fi                       |                |
| LAM         | Модуль для привязки осветительного оборудования (Lighting Assignment Module) |                |



Модуль Wi-Fi обеспечивает возможность связи с контроллером Luxor по беспроводному интерфейсу

Металл

Порошковое покрытие - стандартный вариант





КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛИ:

**ZD MR-16** 

MR-16

Технология \_ ZD зонирование/ регулировка яркости

Эквивалент галогенной

20 20 Вт (Фактически -4,0 BT/4,3 BA)

(Фактически · 5,0 BT/5,4 BA)

50 Вт (Фактически -50 6,0 Bт/6,5 BA)

Цветовая температура

Теплый оттенок (2700К) Холодный оттенок (3900К)

Угол расхождения луча

VN Очень узкий луч (10°)

узкий луч, заливающее освещение (25°) заливающее освещение (35°)

Широкий луч, заливающее освещение (60°)

подключении к контроллеру Luxor лампа ZD MR-16 позволяет дополнить низковольтный светильник любой марки функциями зонирования, регулировки яркости и управления по сети Wi-Fi. При этом гарантийный срок для изделия составляет пять лет.

| Описание                   | Код  |
|----------------------------|--|
| Цоколь                     | GU5.3  |
| Корпус                     | Литой цинк   |
| Питающее напряжение        | 10 to 15V  |
| Срок службы лампы          | 40 000 часов   |
| Цветовая температура (CCT) | 2700К и 3900К  |
| Углы расхождения луча:     | 10° — очень узкий луч, заливающее освещение 25° — узкий луч, заливающее освещение 35° — заливающее освещение 60° — широкий луч, заливающее освещение |
| Стандарт                   | UL, cUL, FCC, RoHS   |
| Гарантия                   | 5 лет (ограниченная)   |



# LUXOR CUBE обеспечивает полный контроль над оборудованием, которое расположено под открытым небом

В сочетании с Luxor CUBE контроллер Luxor можно использовать для объединения в зоны и управления

*яркостью* низковольтных и высоковольтных светильников других марок. Помимо управления декоративными «каретными» фонарями, освещением въездной зоны и гирляндами, модуль CUBE также позволяет контролировать работу насосов в декоративных фонтанах, положение автоматизированных ворот и рабочие параметры любых компонентов с релейным входом.

| ТИП                 | № модели         | МАКС.<br>НАГРУЗКА | ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ<br>ФУНКЦИИ  | ПРИМЕЧАНИЯ   |
|---------------------|------------------|-------------------|--|--|
| низко-<br>вольтный  | LCM-LV           | 60 Вт / 5 А       | Светодиоды с питанием от сети переменного тока и поддержкой функции регулировки яркости  |  |
|                     |                  |                   | Лампы накаливания  | Требуется альтер-<br>нативный источник<br>питания низкого<br>напряжения  |
| высоко-<br>вольтный | LCM-HV           | 400 Вт /<br>3,3 A | Система освещения с<br>питанием от сети пере-<br>менного тока<br>(светодиоды с регули-<br>ровкой яркости и лампы<br>накаливания) | Требуется альтер-<br>нативный источник<br>питания высокого<br>напряжения |
| Реле /<br>0-10 В    | LCM-RLY-<br>010V | 250 B / 5 A       | Релейный переключа-<br>тель  |  |

# МОДЕЛИ LUXOR CUBE



Низковольтный LCM-LV



Высоковольтный LCM-HV



LCM-RLY-010V

<sup>\*</sup>Ограничения и рекомендации приведены в инструкциях по монтажу

# Управление с помощью приложения LUXOR

Приложение Luxor обеспечивает максимальную гибкость и удобство при проектировании осветительных систем Luxor. Оно позволяет регулировать интенсивность и цвет, создавать уникальные темы и выполнять тонкую настройку вашей цветовой палитры для особых случаев — и все это при помощи мобильного устройства!



# Программирование/график



Создавайте собственные графики освещения для будних дней, выходных и праздников. Программирование на основе событий активирует пользовательские темы или отдельные группы светильников в течение ночи.

# Создание цвета



Контроллер Luxor обеспечивает возможность создания до 30000 цветов с использованием технологии RGBW LED. Используя шкалу для регулировки цвета, выберите нужный тон, уровень насыщенности и интенсивность (яркость) для любого светильника или их группы. Кроме того, вы можете создать собственную палитру для упрощения доступа к сохраненным наборам, включающим до 250 цветов.

# Группы



Регулируйте интенсивность и цвета (только для изделий ZDC) отдельных светильников или их групп, чтобы детально проработать дизайн вашей системы освещения. С помощью системы Luxor вы можете создать до 250 настраиваемых групп осветительных устройств с возможностью независимого включения и регулировки яркости в диапазоне от 1 до 100%.

#### Темы



Технология Luxor ZDC позволяет оживить ваш дом при проведении любого мероприятия с помощью лучших в отрасли возможностей для создания цвета. Вы сможете создавать уникальную подсветку для праздников, обеспечивать укрепление командного духа во время важных собраний и дополнять рабочие мероприятия корпоративными цветами, а также просто настраивать цвета в тон с элементами озеленения в соответствии со временем года.





**Выбрав** систему освещения FX Luminaire, вы получите новейшую технологию освещения и трансформаторы высочайшего качества, независимо от установленного бюджета.

Благодаря возможностям управления среднего и высшего уровня, наши трансформаторы обеспечивают непревзойденный уровень свободы, гибкости и эффективности, которые позволят вам облагородить любую зону отдыха, расположенную под открытым небом.





## EX



| Трансформатор | Мощность | Стандарт             |       | Отделка |
|---------------|----------|----------------------|-------|---------|
| EX            | 150      | [не<br>используется] | 120 B | М       |
|               |          | е                    | 230 B |         |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **EX150-М** = КОНТРОЛЛЕР-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Общая высота: 12,0" (305 мм) Общая ширина: 5,0" (127 мм) Общая глубина: 5,5" (140 мм)

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Название | Код   |
|----------|---|
| EXPC     | Фотоэлемент ЕХ  |
| PXTIMER  | Таймер PX   |
| PXSYNC   | Синхронизатор работы осветительных устройств для контроллеров полива 24 В |
| SURGEMOD | Модуль для защиты от перенапряжения                                       |

**(**E

## DX



| Контроллер | Мощность | Отделка |
|------------|----------|---------|
| DX         | 150      | SS M    |
|            | 300      |         |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **DX150-SS** = КОНТРОЛЛЕР-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Общая высота: 11,4" (289 мм) Общая ширина: 7,1" (181 мм) Общая глубина: 5,0" (128 мм)

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Элемент  | Описание                            |
|----------|-------------------------------------|
| DXFP     | Лицевая панель DX                   |
| LXBATT9V | Адаптер для батареи 9 В             |
| SURGEMOD | Модуль для защиты от перенапряжения |

Порошковое покрытие стандартный вариант



Металл



# PX



| Трансформатор | Мощность | Вариа | нт переключения    | Отделка                       |
|---------------|----------|-------|--------------------|-------------------------------|
| PX            | 300      | PC    | Фотоэлемент        | SS BZ DG WI SB FB WG FW<br>AL |
|               | 600      | Т     | Таймер             |                               |
|               | 900      | TPC   | Таймер/фотоэлемент |                               |
|               |          |       |                    |                               |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **РХ600-РС-SS** = КОНТРОЛЛЕР-ВАРИАНТ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ-ОТДЕЛКА

#### Размеры

Общая высота:

300 и 600 Вт: 13,5" (343 мм) 900 Вт: 16,5" (419 мм) Общая ширина: 7,5" (191 мм)

Общая глубина: 6,0" (152 мм)

#### АКСЕССУАРЫ: указываются отдельно

| Элемент | Описание  | Элемент  | Описание                               |
|---------|---|----------|--|
| PXSYNC  | Синхронизатор работы осветительных устройств для контроллеров полива 24 В | PXPC     | Фотоэлемент РХ                         |
| PXTIMER | Таймер PX   | SURGEMOD | Модуль для защиты<br>от перенапряжения |
| PXPC    | Фотоэлемент PX  |          |  |


Порошковое покрытие - особое Металл Порошковое покрытие - стандартный вариант исполнение WG FW SV



# Благодаря нашей полной линейке

высокоэффективных светодиодных ламп MR-16 и G4 вы получаете больше альтернативных вариантов, которые помогут вам обеспечить максимальную гибкость проекта системы освещения. Этими лампами могут быть оборудованы все светильники FX Luminaire серии Standard.

Лампы MR-16 мощностью 50 Bm полностью соответствуют жестким требованиям Раздела 20 свода законов Калифорнии в отношении снижения энергопотребления.

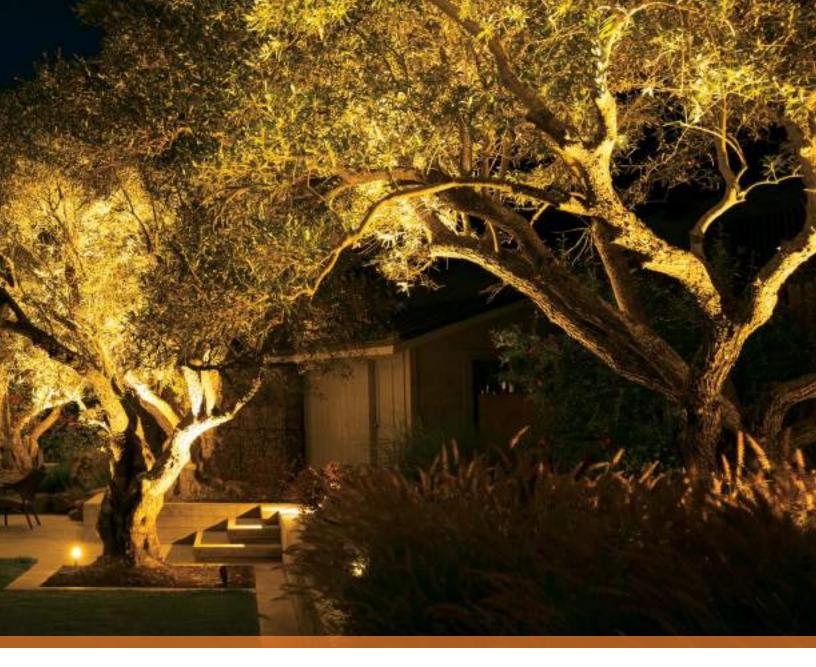

ЛАМПЫ MR-16
ВЫПУСКАЮТСЯ В
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОМ
ИСПОЛНЕНИИ С
ЭКВИВАЛЕНТНОЙ
МОЩНОСТЬЮ 20-50 ВТ.

ЛАМПЫ G4
ОБЕСПЕЧИВАЮТ
РАВНОМЕРНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ
УГЛОВ РАСХОЖДЕНИЯ
ЛУЧЕЙ.





# MR-16 LED

\_КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛИ:

# MR-16 LED

Эквивалент галогенной лампы

20 Вт (Фактически -20 4,0 BT/4,3 BA)

35 35 Вт (Фактически -5,0 BT/5,4 BA) 50

50 Вт (Фактически — 6,0 Вт/6,5 ВА)

Цветовая температура

Теплый оттенок (2700K) Холодный оттенок (3900K)

Угол расхождения луча

VN Очень узкий луч (10°)

узкий луч, заливающее освещение (25°)

заливающее освещение (35°)

WF Широкий луч, заливающее освещение (60°)

высоким уровнем качества. Лампа MR-16 LED изготавливается в двух исполнениях с различной интенсивностью свечения, с четырьмя вариантами угла расхождения луча и двумя вариантами цветовой температуры Корпус лампы является полностью герметичным, гарантийный срок для изделия составляет 5 лет.

| Лампа     | выхо | валент<br>одной<br>ности | Цве<br>тура | товая темпера-<br>а         | Угол | расхождения луча                           |
|-----------|------|--------------------------|-------------|-----------------------------|------|--|
| MR-16 LED | 20   | 20 Вт                    | W           | Теплый оттенок<br>(2700К)   | VN   | Очень узкий луч (10°)                      |
|           | 35   | 35 Вт                    | С           | Холодный оттенок<br>(3900K) | NF   | Узкий луч, заливающее<br>освещение (25°)   |
|           | 50*  | 50 Вт                    |             |                             | FL   | Заливающее освещение (35°)                 |
|           |      |                          |             |                             | WF   | Широкий луч, заливающее<br>освещение (60°) |

ПРИМЕР: ЛАМПА-МОЩНОСТЬ (ВТ)-ТЕМПЕРАТУРА-УГОЛ РАСХОЖДЕНИЯ ЛУЧА

**▶ MR16 LED-20-W-VN** 







КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛИ:

**G4** 





Эквивалент галогенной лампы-

10 10 Вт (Фактически — 1,0 Вт/1,1 A)

20 20 Вт (Фактически — 1,6 Вт/1,7 ВА)

35 Вт (Фактически — 2,4 Вт/2,6 VA

Цветовая температура

W Теплый оттенок (2700K)


Расположенная внутри прозрачной силиконовой капсулы особой конструкции, сменная светодиодная лампа с цоколем G4 сочетает в себе надежность продукции FX Luminaire с удобством, которое обеспечивают три уровня интенсивности свечения. Светодиодная лампа с цоколем G4 отличается теплым оттенком цветовой температуры (2700К). Гарантийный срок для данного изделия составляет 5 лет.

| Лампа  | эквивалент выходнои<br>мощности |       | Цве | товая температура      |
|--------|---------------------------------|-------|-----|------------------------|
| G4 LED | 10                              | 10 Вт | W   | Теплый оттенок (2700К) |
|        | 20                              | 20 Вт |     |                        |
|        | 35                              | 35 Вт |     |                        |
|        |                                 |       |     |                        |

**ПРИМЕР:** ЛАМПА-МОЩНОСТЬ (ВТ)-ТЕМПЕРАТУРА → **G4-LED-20-W** 






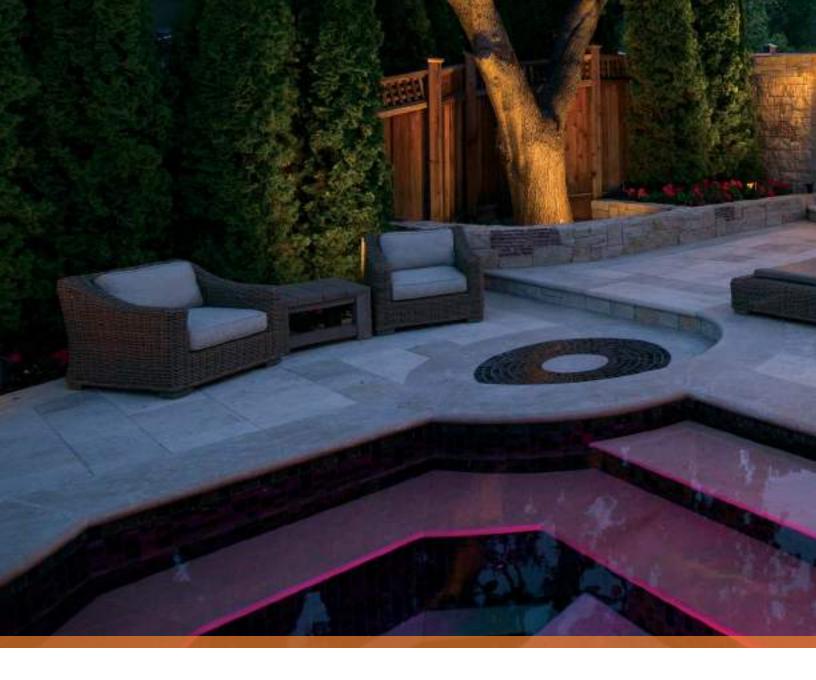

**Компания FX Luminaire** гордится тем, что наши клиенты имеют доступ к подробнейшей технической информации и полезным инструментам, которые позволяют максимально упростить и облегчить реализацию даже самых сложных проектов.

От таблиц с полным перечнем световых характеристик до удобного справочника по видам отделки — у нас есть все необходимые сведения, которые помогут воплотить в жизнь любой проект осветительной системы на глобальном уровне.

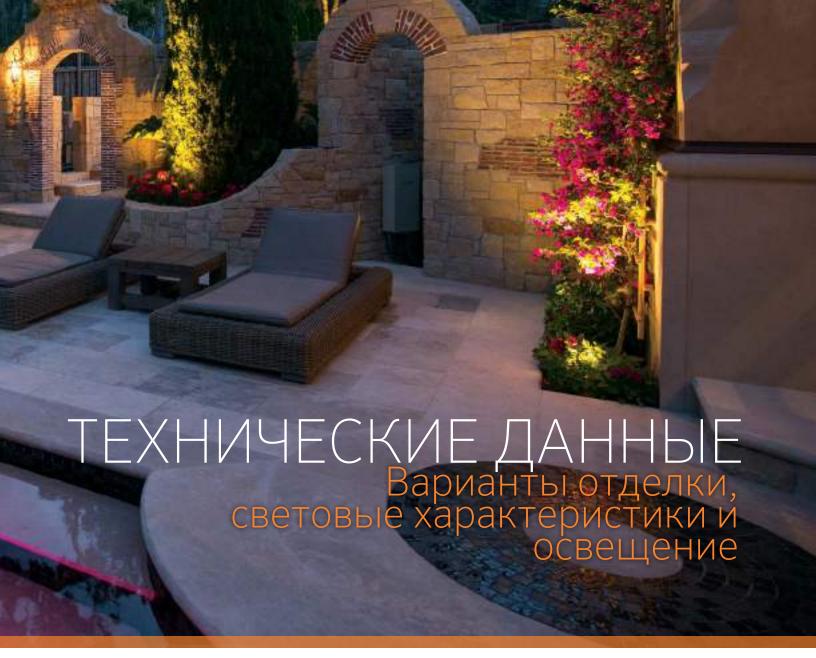



РЕГУЛИРОВКА,
ОБСЛУЖИВАНИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ
СВЕТИЛЬНИКОВ FX LUMINAIRE
МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МЕСТЕ
ИХ УСТАНОВКИ.

ВСТРОЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОСТОТУ НАСТРОЙКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫБОРА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И УГЛА РАСХОЖДЕНИЯ ЛУЧА.

ВСЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ FX LUMINAIRE ТЩАТЕЛЬНО РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ С АКЦЕНТОМ НА ОПТИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ПРИМЕНЕНИЯ.

# Варианты отделки FX LUMINAIRE

#### Металл



**AB** + медь Antique Bronze



**AB** + латунь Antique Bronze



**AT** + медь Antique Tumbled



**AT** + латунь Antique Tumbled



**CU** Copper



NP Nickel Plate



**BS**Natural Brass



**SS** Stainless Steel

# Порошковое покрытие - стандартный вариант



**BZ** Bronze Metallic



Desert Granite



Weathered Iron



Sedona Brown



**FB** Black



**M** Matte Gray

# Порошковое покрытие — специальное исполнение



**WG** White Gloss



**FW** Flat White



**AL** Almond



Silvo

Silver (только для отдельных моделей светильников)

# Композитные материалы



**CB**Camo Bronze



**DT** Desert Tan


# Световые характеристики FX LUMINAIRE

Используйте наши удобные таблицы световых характеристик, чтобы обеспечить максимальную эффективность вашей системы освещения. Таблицы, в которых указана интенсивность освещения на различных расстояниях, помогут вам подобрать оптимальный интервал между устройствами. Характеристики светильников приведены на страницах соответствующих изделий на сайте fxl.com.

# ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ MS 1LED C РАССТОЯНИЕМ



# РАСШИРЕНИЕ ЛУЧА по горизонтали и вертикали

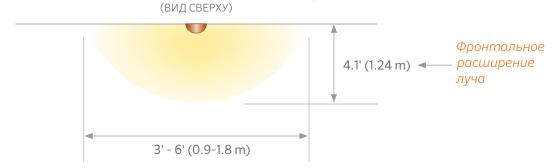

#### Расширение луча по горизонтали (ВИД СПЕРЕДИ)

2.0' (0.6 m) Поверхность земли 3' - 6' (0.9-1.8 m)



Управление Показана модель Luxor



Светильники для нижней подсветки Показана модель NP



Светильники для освещения дорожек . Показана модель СА



Светильники для подсветки стен Показана модель LF




Светильники для верхней подсветки Показана модель ЈВ




Светильники для подсветки стен Показана модель РВ

## Интенсивность










Взгляните на *светлую сторону* 


Технология Luxor позволяет создавать до 250 групп осветительных устройств с независимым управлением, в которые могут входить светильники на 1, 3, 6 или 9 светодиодов. Предусмотрена возможность независимого включения всех групп и регулировки яркости в диапазоне 1... 100%.

# Цветовая температура









Спектр возможностей

Регулируйте цветовую температуру с помощью фильтров, чтобы обеспечить соответствие элементам озеленения и архитектуры для создания уникального пейзажа в течение всего года. Luxor обеспечивает возможность формирования спектра из 30000 цветов с использованием новейшей светодиодной технологии.

# Угол расхождения луча

Очень узкий луч







Под правильными углами интегрированные светодиодные светильники FX Luminaire выпускаются в версиях с различными вариантами угла расхождения луча, что обеспечивает максимальную гибкость дизайна системы освещения. На выбор

# Заливающее освещение



предлагаются линзы, формирующие узконаправленный луч, эффект точечного светильника, заливающее освещение и заливающее освещение с широким лучом (в диапазоне 10... 60°).









**FX Luminaire** предлагает широкий ассортимент аксессуаров, предназначенных для улучшения дизайна вашей системы освещения. От заостренных штырей и стоек до монтажных комплектов, линз, соединений и многого другого — наши аксессуары помогут вам наилучшим образом реализовать свой замысел.

В перечень наших креплений входят накладные крепежи, такие как распределительные коробки и настенные пластины, крепления для установки в грунт (например, кабелепроводы и заостренные штыри), а также широкий диапазон соединений и стоек.

#### DESIGNER SERIES Сменные комплекты

КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

| № для заказа | Описание   |
|--------------|--|
| 1LEDULKIT    | Сменный комплект (1<br>светодиод) <sup>†</sup>   |
| 3LEDULKIT    | Сменный комплект (3<br>светодиода) <sup>†</sup>  |
| 6LEDULKIT    | Сменный комплект (6<br>светодиодов) <sup>†</sup> |
| 9LEDULKIT    | Сменный комплект (9<br>светодиодов) <sup>†</sup> |
| 755902       | Светодиодная плата на 1 светодиод для модели LF* |

В комплект поставки входят фильтры, винты, отражатели и светодиодная плата

#### ZDC DESIGNER SERIES Сменные комплекты

| № для заказа | Описание                                |
|--------------|---|
| ZDCKITL      | Сменный комплект ZDC<br>(большой)       |
| ZDCKITM      | Сменный комплект ZDC<br>(средний)       |
| ZDCKITR      | Сменный комплект ZDC<br>(прямоугольный) |

В комплект крепежных элементов входит плата, отражатель, рассеиватель и крышка для матовой линзы

#### DESIGNER SERIES Комплекты оптических элементов



ОПТИКА ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

| № для заказа      | Описание   |
|-------------------|--|
| 1LED<br>OPTICSKIT | Комплект оптики для<br>светодиодной платы<br>(1 светодиод) |
| 3LED<br>OPTICSKIT | Комплект оптики для светодиодной платы (3 светодиода)      |
| 9LED<br>OPTICSKIT | Комплект оптики для светодиодной платы (9 светодиодов)     |

#### DESIGNER SERIES Линза для изменения угла расхождения луча



## ZD DESIGNER SERIES Сменные комплекты

| № для заказа | Описание   |
|--------------|--|
| ZD1LEDULKIT  | Сменный комплект ZD<br>(1 светодиод) <sup>†</sup>                      |
| ZD3LEDULKIT  | Сменный комплект ZD<br>(3 светодиода) <sup>†</sup>                     |
| ZD3LEDTKIT   | Сменный комплект ZD (3<br>светодиода), безопасный<br>для дикой природы |
| ZD6LEDULKIT  | Сменный комплект ZD<br>(6 светодиодов) <sup>†</sup>                    |
| ZD9LEDULKIT  | Сменный комплект ZD<br>(9 светодиодов) <sup>†</sup>                    |
| 755901       | Светодиодная плата ZD на 1<br>светодиод для модели LF <sup>+</sup>     |

В комплект поставки входят фильтры, винты, отражатели и светодиодная плата

#### ЦВЕТНЫЕ фильтры

| <mark>(ВЕТНЫЕ</mark> филь  | тры          |   |
|----------------------------|--------------|---|
|                            | № для заказа | Описание  |
|                            | 250015170000 | Матовая линза для MR-16                               |
|                            | 250010480000 | Матовая линза для MR-11                               |
|                            | 250015240000 | Рассеивающая линза<br>Solite для MR-16                |
|                            | 250015420000 | Paccеивающая линза<br>Solite для MR-11                |
|                            | 250013550000 | Рассеивающая линза для<br>MR-16                       |
|                            | 250015160000 | Рассеивающая линза для<br>CG                          |
|                            | 250015260000 | Шестигранный<br>отражатель для MR-16                  |
| ШЕСТИГРАННЫЕ<br>ОТРАЖАТЕЛИ | 250015250000 | Шестигранный<br>отражатель для MR-11                  |
|                            | RRMR16       | Кольцеобразная вставка<br>для MR-16                   |
| O                          | 250015180000 | Цветной фильтр для<br>MR-16<br>Светло-зеленый         |
| КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЕ<br>ВСТАВКИ  | 250015190000 | Цветной фильтр для<br>MR-16<br>Светло-синий           |
|                            | 250015230000 | Цветной фильтр для<br>MR-16<br>Двухцветный персиковый |
| ЦВЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ            | 250015200000 | Цветной фильтр для<br>MR-16<br>Двухцветный синий      |
|                            | 250015210000 | Цветной фильтр для<br>MR-16<br>Двухцветный зеленый    |
|                            | 250015220000 | Цветной фильтр для<br>MR-16<br>Двухцветный красный    |
|                            | 250010140000 | Цветной фильтр для<br>MR-11<br>Двухцветный персиковый |
|                            | 250010160000 | Цветной фильтр для MR-11                              |



Двухцветный синий





ЛИНЗА ДЛЯ

ЛУЧА

#### Варианты креплений



## Варианты креплений (продолжение)

|  | ***                    |   |
|--|------------------------|---|
|  | № для заказа           | Описание  |
| _  | ЗАОСТРЕННЫЕ<br>ШТЫРИ   |   |
| Ø  | 753900                 | Заостренный штырь с увеличенной прорезью  |
| 1  | 250015840000           | Заостренный штырь с<br>длинной прорезью   |
| #  | 250011560000           | Штырь CDS   |
| V  | 250020020000           | Штырь с 3-мя зубцами  |
| 1  | PARS                   | Заостренный штырь<br>с трещоткой для<br>регулирования ProAim                                      |
|  | EKITSPIKE              | Заостренный штырь для распределительной коробки (комплект)  |
| W  | НАСТЕННЫЕ<br>КРЕПЛЕНИЯ |   |
| 400  | POBRKT                 | Крепежный<br>кронштейн РО   |
| 0  | MOBRKT                 | Крепежный<br>кронштейн МО   |
|  | MM-050-XX**            | Миниатюрное крепление   |
|  | WM-XX**                | Настенное крепление с<br>поворотным шарниром  |
| •  | WP-1G-050-XX           | Настенная пластина, с 1<br>отверстием,<br>резьба ½"   |
| a de la composición dela composición de la composición dela composición de la compos | WP-RD-050-XX           | Настенная пластина,<br>круглая,<br>резьба ½"  |
| *  | WP-2G-NL-XX**          | Настенная пластина, с 2<br>отверстиями,<br>для накладных<br>светильников NL для<br>подсветки стен |
| *  | WP-RD-PS-XX**          | Настенная пластина,<br>круглая,<br>для накладных<br>светильников PS для<br>верхней подсветки      |
|  | EKITWALL               | Комплект для подключения светильника для подсветки стен   |
|  |                        |   |

#### ОБОРУДОВАНИЕ для подачи питания

| № по каталогу | Описание  |
|---------------|---|
| MT-6W         | Модульный миниатюрный трансформатор, 6 Вт                                       |
| MT-30W        | Миниатюрный трансформатор, 30 Вт  |
| ST-UV         | Понижающий трансформатор, универсальное напряжение на входе (110-277 В) на 12 В |
| SURGE-MOD     | Модуль для защиты светодиодных светильников<br>от перенапряжения                |

<sup>†</sup>Может использоваться в светильниках для верхней подсветки †Только плата \*Допускается увеличение сроков поставки

#### Варианты соединений

|            | № для заказа | Описание   |
|------------|--------------|--|
|            | DBRY100      | 100 трубок, свободно размещенных в ящике, внутри упаковки находится ящик со 100 соединительными изолирующими зажимами (100 шт. насыпом). |
| СОЕДИНЕНИЯ | DBRY2X25     | Две трубки и соединительные изолирующие зажимы в пластиковом пакете (2 упаковки по 25 шт.)   |

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>Может использоваться в светильниках для верхней подсветки <sup>†</sup>Только плата\*Допускается увеличение сроков поставки  $\ ^{**}$ Предусматривает наличие порошкового покрытия

<sup>\*\*</sup>Предусматривает наличие порошкового покрытия

## ВАРИАНТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ СТОЕК



| Стойка |              | Вариант лицевой панели |                             | Отделка                       |
|--------|--------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 6R     | 6" (150 mm)  | [не<br>используется]   | Только стойка               | BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† |
| 8R     | 8" (200 мм)  | COUP                   | Прямое соединение           |                               |
| 12R    | 12" (300 mm) | 90                     | Угловое соединение<br>(90°) |                               |
| 18R    | 18" (450 mm) | T                      | Т-образное соединение       |                               |
| 24R    | 24" (600 mm) |                        |                             |                               |
| 30R    | 30" (750 mm) |                        |                             |                               |
| 36R    | 36" (900 mm) |                        |                             |                               |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ 12R-COUP-BZ = ВЫСОТА СТОЙКИ-ВАРИАНТ-ОТДЕЛКИ

## ВАРИАНТЫ МЕДНЫХ СТОЕК



| 8R-GT 8" (200 mm) BZ DG WI FB SB WG*† FW*† AL*† CU | AB*† A | T*† ND*† |
|--|--------|----------|
|  |        | I NP     |
| <b>12R-GT</b> 12" (300 mm)                         |        |          |
| <b>18R-GT</b> 18" (450 mm)                         |        |          |
| 24R-GT 24" (600 mm)                                |        |          |

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** ▶ **18R-GT-CU** = ВЫСОТА СТОЙКИ-ОТДЕЛКА

# ДРУГИЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЙ



| Элемент       | Описание  |
|---------------|---|
| VHRUL         | Стойка с регулируемой высотой для светильников нижней подсветки, высота устанавливается в диапазоне 0 7" (178 мм) |
| COUP-XX**     | Прямое соединение, ½"   |
| ELBW-050-XX** | Угловое соединение (90°), ½"  |
| TMNT-050-XX** | Т-образное крепление, ½"  |
| 24R-SL-XX**   | Стойка для светового указателя, высота 24" (600 мм)   |
| 36R-SL-XX**   | Стойка для светового указателя, высота 36" (900 мм)   |
| 48R-SL-XX**   | Стойка для светового указателя, высота 48" (1200 мм)  |
| TR-18-6P-BZ** | Кольцо для крепления на дереве, диаметр 18" (450 мм), 6-позиционное (только для моделей BZ)                       |
| TR-24-6P-BZ** | Кольцо для крепления на дереве, диаметр 24" (600 мм), 6-позиционное (только для моделей BZ)                       |
| TR-JB-LL-BZ** | Кольцо для крепления на дереве, распределительная коробка, LL-образное<br>(только для моделей BZ)                 |
| TR-JB-T-BZ*   | Кольцо для крепления на дереве, распределительная коробка, Т-образное<br>(только для моделей BZ)                  |

+ Не подлежит возврату \*Допускается увеличение сроков поставки \*\*Код отделки

#### Сменные лампы MR-16 LED

№ для заказа

MR16LED20WVN

MR16LED20WFL

MR16LED20WWF

MR16LED20CVN

MR16LED20CFL

MR16LED20CWF

MR16LED35WVN

MR16LED35WFL

MR16LED35WWF

MR16LED35CVN

MR16LED35CFL

MR16LED35CWF

MR16LED50WFL

MR16LED50CWFL



MR-16 109



MR-16 25°



MR-16 35°



MR-16 60°

#### Сменные лампы MR-16 ZD LED



Описание

LED MR-16 20W 10°

2,700K 40,000 Hrs LED MR-16 20W 35°

2,700K 40,000 Hrs

2,700K 40,000 Hrs LED MR-16 20W 10°

3,900K 40,000 Hrs LED MR-16 20W 35°

3,900K 40,000 Hrs LED MR-16 20W 60°

3,900K 40,000 Hrs LED MR-16 35W 10°

2,700K 40,000 Hrs

LED MR-16 35W 35°

2,700K 40,000 Hrs LED MR-16 35W 60°

2,700K 40,000 Hrs

LED MR-16 35W 10°

LED MR-16 35W 35°

3,900K 40,000 Hrs LED MR-16 35W 60°

3,900K 40,000 Hrs LED MR-16 50W 35°

2,700K 40,000 Hrs LED MR-16 50W 35°

3,900K 40,000 Hrs

3,900K 40,000 Hrs

LED MR-16 20W 60°

MR-16 ZD 10°



MR-16 ZD 25°



MR-16 ZD 35°



MR-16 ZD 60°

| MR16ZD20WVN         LED ZD MR-16 20 BT 10° 2700K 40 000 часов           MR16ZD20WFL         LED ZD MR-16 20 BT 35° 2700K 40 000 часов           MR16ZD20WWF         LED ZD MR-16 20 BT 60° 2700K 40 000 часов           MR16ZD20CVN         LED ZD MR-16 20 BT 10° 3900K 40000 часов           MR16ZD20CFL         LED ZD MR-16 20 BT 35° 3900K 40 000 часов           MR16ZD20CWF         LED ZD MR-16 20 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35WVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35WFL         LED ZD MR-16 35 BT 60° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35CVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CFL         LED ZD MR-16 35 BT 10° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CFL         LED ZD MR-16 35 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD50WFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов           MR16ZD50CWFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов | № для заказа | Описание                                     |
|---|--------------|--|
| MR16ZD20WFL         2700K 40 000 часов           MR16ZD20WWF         LED ZD MR-16 20 BT 60° 2700K 40 000 часов           MR16ZD20CVN         LED ZD MR-16 20 BT 10° 3900K 40000 часов           MR16ZD20CFL         LED ZD MR-16 20 BT 35° 3900K 40 000 часов           MR16ZD20CWF         LED ZD MR-16 20 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35WVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35WFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35WWF         LED ZD MR-16 35 BT 10° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CWF         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов           MR16ZD50WFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов   | MR16ZD20WVN  |  |
| MR16ZD20WWF         2700K 40 000 часов           MR16ZD20CVN         LED ZD MR-16 20 BT 10° 3900K 40000 часов           MR16ZD20CFL         LED ZD MR-16 20 BT 35° 3900K 40 000 часов           MR16ZD20CWF         LED ZD MR-16 20 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35WVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35WFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35WWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35CVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CFL         LED ZD MR-16 35 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD50WFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов           MR16ZD50CWFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов  | MR16ZD20WFL  |  |
| MR16ZD20CVN         3900K 40000 часов           MR16ZD20CFL         LED ZD MR-16 20 BT 35° 3900K 40 000 часов           MR16ZD20CWF         LED ZD MR-16 20 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35WVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35WFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35WWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35CVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD50WFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов           MR16ZD50CWFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов  | MR16ZD20WWF  |  |
| MR16ZD20CFL         3900K 40 000 часов           MR16ZD20CWF         LED ZD MR-16 20 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35WVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35WFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35WWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35CVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD50WFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов           MR16ZD50CWFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов   | MR16ZD20CVN  |  |
| MR16ZD20CWF         3900K 40 000 часов           MR16ZD35WVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35WFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35WWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35CVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD50WFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов           MR16ZD50CWFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов   | MR16ZD20CFL  |  |
| MR16ZD35WVN         2700К 40 000 часов           MR16ZD35WFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 2700К 40 000 часов           MR16ZD35WWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 2700К 40 000 часов           MR16ZD35CVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 3900К 40 000 часов           MR16ZD35CFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 3900К 40 000 часов           MR16ZD35CWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 3900К 40 000 часов           MR16ZD50WFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700К 40 000 часов           MR16ZD50CWFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700К 40 000 часов   | MR16ZD20CWF  |  |
| MR16ZD35WFL         2700K 40 000 часов           MR16ZD35WWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 2700K 40 000 часов           MR16ZD35CVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 3900K 40 000 часов           MR16ZD35CWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 3900K 40 000 часов           MR16ZD50WFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов           MR16ZD50CWFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов   | MR16ZD35WVN  |  |
| MR16ZD35WWF         2700К 40 000 часов           MR16ZD35CVN         LED ZD MR-16 35 BT 10° 3900К 40 000 часов           MR16ZD35CFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 3900К 40 000 часов           MR16ZD35CWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 3900К 40 000 часов           MR16ZD50WFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700К 40 000 часов           MR16ZD50CWFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700К 40 000 часов   | MR16ZD35WFL  |  |
| MR16ZD35CVN         3900К 40 000 часов           MR16ZD35CFL         LED ZD MR-16 35 BT 35° 3900К 40 000 часов           MR16ZD35CWF         LED ZD MR-16 35 BT 60° 3900К 40 000 часов           MR16ZD50WFL         LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700К 40 000 часов           MR16ZD50CWFL         LED ZD MR-16 50 BT 35°  | MR16ZD35WWF  |  |
| MR16ZD35CFL       3900K 40 000 часов         MR16ZD35CWF       LED ZD MR-16 35 BT 60°         3900K 40 000 часов         MR16ZD50WFL       LED ZD MR-16 50 BT 35°         2700K 40 000 часов         MR16ZD50CWFL       LED ZD MR-16 50 BT 35°         LED ZD MR-16 50 BT 35°   | MR16ZD35CVN  |  |
| MR16ZD35CWF       3900K 40 000 часов         MR16ZD50WFL       LED ZD MR-16 50 BT 35° 2700K 40 000 часов         MR16ZD50CWFL       LED ZD MR-16 50 BT 35°  | MR16ZD35CFL  |  |
| MR16ZD50WFL 2700К 40 000 часов  LED ZD MR-16 50 Вт 35°  | MR16ZD35CWF  |  |
| MR16ZD50CWFL  | MR16ZD50WFL  |  |
|   | MR16ZD50CWFL | LED ZD MR-16 50 Вт 35°<br>3900К 40 000 часов |

#### Сменные лампы G4 LED



| № для заказа | Описание                            |
|--------------|-------------------------------------|
| G4LED10W     | LED G4 1Вт<br>2700К 33 000 часов    |
| G4LED20W     | LED G4 1,6 Вт<br>2700К 33 000 часов |
| G4LED35W     | LED G4 2,4 Вт<br>2700К 33 000 часов |

#### **LUXOR** Cube



| № для заказа | Описание   |
|--------------|--|
| LCM-LV       | Светодиоды с питанием от сети переменного тока и регулировкой яркости, низковольтные                     |
| LCM-HV       | Светодиоды и лампы накаливания с питанием от сети переменного тока и регулировкой яркости высоковольтные |
| LCM-RLY-010V | Релейный переключатель   |



# **ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ LUXOR**FXPRO-025

# Обеспечьте более яркие впечатления своим клиентам

С помощью нашего полноценного демонстрационного комплекта светодиодного освещения монтажники смогут проводить впечатляющие демонстрации на дому у потенциальных покупателей, раскрывая все качества наших превосходных изделий.



# Светильники, соответствующие стандарту СЕ



В приведенной ниже таблице содержатся особые примечания по поводу установки, а также информация о классах защиты IP для отдельных моделей светильников FX Luminaire. Используйте указанные страницы для получения дополнительной информации.

| Категория                                  | Светиль-<br>ник | Особые требования   | IP    | Стра-<br>ница |
|--|-----------------|---|-------|---------------|
| Светильник<br>для нижней<br>подсветки      | СС              | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров   | 65    | 17            |
| Светильник<br>для нижней<br>подсветки      | FB              | Выбрать экспортный артикул (е) или использовать при монтаже крепление для установки в земле (GM-XX) из перечня аксессуаров                      | 65    | 15            |
| Светильник<br>для нижней<br>подсветки      | FR              | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX) из перечня аксессуаров   | 65    | 16            |
| Светильник<br>для нижней<br>подсветки      | MU              | Выбрать экспортный артикул (е)  | 65    | 52            |
| Светильник<br>для нижней<br>подсветки      | LO              | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров   | 65    | 52            |
| Светильник<br>для нижней<br>подсветки      | LR              | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров   | 65    | 53            |
| Светильник<br>для нижней<br>подсветки      | NP              | Выбрать экспортный артикул (е) или использовать при монтаже экспортный вариант заостренного штыря (eKITSPIKE) из перечня аксессуаров            | 65    | 15            |
| Светильник<br>для нижней<br>подсветки      | NR              | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров   | 65    | 16            |
| Светильник<br>для нижней<br>подсветки      | QB QZ           | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров   | 65    | 18            |
| Светильник<br>для нижней<br>подсветки      | RS              | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров   | 65    | 51            |
| Светильник<br>для нижней<br>подсветки      | VS              | При монтаже использовать экспортный вариант заостренного штыря (eKITSPIKE) из перечня аксессуаров   | 54    | 17            |
| Светильник<br>для подсветки<br>стен        | PB LC           | Выбрать экспортный артикул (е) или<br>использовать при монтаже экспорт-<br>ный вариант заостренного штыря<br>(eKITSPIKE) из перечня аксессуаров | 65    | 19            |
| Светильник<br>для подсветки<br>дорожек/зон | CA CB CV<br>DM  | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров   | 65    | 24, 60        |
| Светильник<br>для подсветки<br>дорожек/зон | BD PF PR<br>SC  | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров   | 65    | 23, 59        |
| Светильник<br>для подсветки<br>дорожек/зон | DL-A            | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров   | 65    | 63            |
| Светильник<br>для подсветки<br>дорожек/зон | SP-A            | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров   | 65    | 61            |
| Светильник<br>для подсветки<br>дорожек/зон | TM              | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX) или экспортный вариант заостренного штыря (eKITSPIKE) из перечня аксессуаров   | 54/65 | 25, 65        |
| Светильник<br>для подсветки<br>дорожек/зон | НС              | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров   | 65    | 23            |
| Светильник<br>для подсветки<br>дорожек/зон | GN              | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров   | 65    | 62            |
| Светильник<br>для нижней                   | RW              | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне   | 65    | 28            |

| Категория                                  | Светиль-<br>ник | Особые требования  | IP | Стра-<br>ница |
|--|-----------------|--|----|---------------|
| Светильник<br>для подсветки<br>дорожек/зон | FG TD           | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров                        | 64 | 26            |
| Светильник<br>для подсветки<br>дорожек/зон | DP              | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров                        | 65 | 62            |
| Светильник<br>для подсветки<br>дорожек/зон | JS              | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров                        | 65 | 24            |
| Светильник<br>для подсветки<br>дорожек/зон | PL              | При монтаже использовать крепление для установки в земле (GM-XX), указанное в перечне аксессуаров                        | 65 | 25, 65        |
| Светильник<br>для подсветки<br>дорожек/зон | PM              | Выбрать экспортный артикул (е)   | 65 | 27            |
| Светильник<br>для подсветки<br>дорожек/зон | M-PL            | Выбрать экспортный артикул (е)   | 64 | 27            |
| Светильник<br>для подсветки<br>стен        | СР              | При монтаже использовать<br>экспортный вариант комплекта<br>для подключения светильника для<br>подсветки стен (eKITWALL) | 64 | 34, 73        |
| Светильник<br>для подсветки<br>стен        | LM              | При монтаже использовать<br>экспортный вариант комплекта<br>для подключения светильника для<br>подсветки стен (eKITWALL) | 64 | 33, 73        |
| Светильник<br>для подсветки<br>стен        | МО              | При монтаже использовать<br>экспортный вариант комплекта<br>для подключения светильника для<br>подсветки стен (eKITWALL) | 65 | 32            |
| Светильник<br>для подсветки<br>стен        | PD              | При монтаже использовать<br>экспортный вариант комплекта<br>для подключения светильника для<br>подсветки стен (eKITWALL) | 64 | 33, 74        |
| Светильник<br>для подсветки<br>стен        | РО              | При монтаже использовать экспортный вариант комплекта для подключения светильника для подсветки стен (eKITWALL)          | 64 | 32            |
| Светильник<br>для подсветки<br>стен        | UN              | При монтаже использовать экспортный вариант комплекта для подключения светильника для подсветки стен (eKITWALL)          | 65 | 34, 74        |
| Светильник<br>для подсветки<br>стен        | MS              | Выбрать экспортный артикул (е)   | 65 | 31            |
| Подвесной<br>светильник                    | LE VE           | Выбрать экспортный артикул (е)   | 64 | 39            |
| Светильник<br>для верхней<br>подсветки     | PS NL           | При монтаже использовать комплект наружной настенной пластины  | 64 | 40            |
| Светильник<br>для верхней<br>подсветки     | JB DE           | Выбрать экспортный артикул (e)<br>или использовать при монтаже<br>TreeBox (TB-XX)  | 64 | 37, 38        |
| Светильник<br>для верхней<br>подсветки     | QT              | При монтаже использовать TreeBox<br>(ТВ-XX)  | 65 | 37            |
| Светильник<br>для верхней<br>подсветки     | MD              | Выбрать экспортный артикул (е)   | 65 | 79            |
| Грунтовый<br>светильник                    | FC              | Выбрать экспортный артикул (е)   | 67 | 46, 85        |
| Грунтовый<br>светильник                    | PE KG           | Выбрать экспортный артикул (е)   | 67 | 45            |
| Грунтовый<br>светильник                    | RP TE           | Выбрать экспортный артикул (е)   | 67 | 85, 86        |
| Подводный<br>светильник                    | LB              | Выбрать экспортный артикул (е)   | 67 | 86            |
| Подводный<br>светильник                    | LP LL           | Выбрать экспортный артикул (е)   | 68 | 47            |

Компания Hunter Industries Incorporated (далее — Hunter) гарантирует отсутствие дефектов материалов или производственных дефектов в трансформаторах FX Luminaire (далее — FX) в нормальных условиях эксплуатации в течение 10 (десяти) лет с момента первой установки. Hunter гарантирует отсутствие дефектов материалов или производственных дефектов в низковольтных светильниках FX в нормальных условиях эксплуатации в течение 3 (трех) лет с момента первой установки. Hunter увеличивает срок гарантии для светильников FX до 10 (десяти) лет с момента первой установки при условии монтажа светильников и трансформаторов FX в составе одного проекта без использования любых продуктов конкурирующих брендов. Hunter гарантирует отсутствие дефектов материалов или производственных дефектов в светодиодных светильниках FX в нормальных условиях эксплуатации в течение 10 (десяти) лет с момента первой установки. Гарантия на светодиодные лампы LED MR-16 и G4 и устройства Luxor Cube составляет 5 (пять) лет. В случае обнаружения дефекта изделия FX в течение предусмотренного гарантийного срока Hunter на свое усмотрение отремонтирует или заменит продукт или деталь с дефектом. Эта гарантия не распространяется на ремонт, настройку или замену продукта FX либо его деталей, необходимость в которых возникла вследствие ненадлежащего использования, халатности, внесения изменений, модификаций, махинаций или ненадлежащей установки и/или технического обслуживания продукта. Условия этой гарантии распространяются только на первого владельца продукта FX. В случае обнаружения дефекта в продукте FX или его детали в течение гарантийного срока вы должны обратиться к местному официальному дистрибьютору FX.

ИЗЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА FX В ОТНОШЕНИИ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ ЕЕ ПРОДУКТОВ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДАННОЙ КОМПАНИЕЙ. КАКИЕ-ЛИБО ИНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ОТСУТСТВУЮТ. КОМПАНИЯ FX НЕ НЕСЕТ ПЕРЕД ДИСТРИБЬЮТОРОМ ИЛИ ИНЫМИ СТОРОНАМИ БЕЗУСЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ОСНОВАНИИ ДЕЛИКТНОГО И ДОГОВОРНОГО ПРАВА ИЛИ ДРУГИХ ВИДОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕННОЙ ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЛИ ДЕФЕКТЫ ПРОДУКТОВ FX, А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБЫЕ УМЫШЛЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ КОММЕРЧЕСКИМИ УБЫТКАМИ ИЛИ ПОТЕРЕЙ ПРИБЫЛИ. НЕСМОТРЯ НА ВЫШЕСКАЗАННОЕ, ЕСЛИ ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ КОМПАНИЯ FX БУДЕТ ПРИЗНАНА ВИНОВНОЙ, ЕЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ПОСЛУЖИЛ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ ИСКА, ВОЗНИКНОВЕНИЯ УБЫТКОВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

Перед отправкой всех возвращаемых продуктов FX необходимо получить номер разрешения на возврат продукции в отделе по работе с клиентами компании Hunter. Все возвращаемые продукты облагаются комиссией за возврат в размере 25%. Продукт должен быть возвращен в течение 6 (шести) месяцев с момента оформления заказа. Все возвращаемые продукты должны отправляться в оригинальной упаковке, не иметь повреждений, не должны использоваться и подключаться к источнику питанию.

Продукт, не отвечающий этим требованиям, будет возвращен отправителю. Изделия с особыми вариантами отделки возврату не подлежат. К специальным вариантам отделки относятся, например:Almond (AL), Verde Speckle (VF), Silver (SV), Flat White (FW), White Gloss (WG), Black Wrinkle (BF), White Wrinkle (WF) и Nickel Plate (NP). Компания Hunter Industries не несет ответственности за утрату продуктов или их повреждение в процессе доставки к месту возврата.

При возникновении вопросов в отношении гарантии или ее применения направляйте письменные запросы по адресу:

Отдел обслуживания клиентов FX Luminaire 1940 Diamond Street San Marcos, CA 92078, USA

# Указатель

EX

111

| Α                               |          | F            |          | М                |     | R                   |     |
|---------------------------------|----------|--------------|----------|------------------|-----|---------------------|-----|
| AL                              | 68       | FB           | 15       | MD               | 79  | RC                  | 38  |
| AN                              | 60       | FB LED       | 15       | MM               | 74  | СТОЙКА/СОЕДИНЕНИЕ   | 127 |
| AP                              | 59       | FC           | 85       | MO               | 32  | СТОЙКИ              | 127 |
| В                               |          | FC LED       | 46       | ВАРИАНТЫ МОНТАЖА | 126 | RL                  | 55  |
|                                 |          | FG           | 26       | MP               | 55  | RP                  | 85  |
| BD                              | 59       | FG LED       | 67       | M-PL             | 27  | RS                  | 51  |
| BD LED                          | 23       | FR           | 16       | MR               | 53  | RW                  | 28  |
| ЛИНЗА ДЛЯ<br>КОРРЕКТИРОВКИ УГЛА |          | G            |          | ЛАМПА MR-16 LED  | 115 | S                   |     |
| РАСХОЖДЕНИЯ ЛУЧА                | 125      |              | 11.0     | MS               | 31  | SC LED              | 59  |
| BP                              | 73       | ЛАМПА G4 LED | 116      | MU               | 52  | SC LED              | 23  |
| BQ                              | 46       | GN<br>GT     | 62<br>70 | N                |     | SD SD               | 41  |
| С                               |          | <u> </u>     | 70       |                  | 40  | SI                  | 51  |
| C A                             |          | Н            |          | NL               | 40  | SP                  | 61  |
| CALED                           | 60       | HC           | 59       | NP               | 15  | SP-A                | 61  |
| CA LED                          | 24       | HC LED       | 23       | NR               | 16  | ШТЫРИ               | 126 |
| CA-A                            | 64       | ШЕСТИГРАННЫЕ |          | P                |     |                     | 120 |
| CB                              | 60       | ОТРАЖАТЕЛИ   | 125      | PB               | 19  | Т                   |     |
| CB LED                          | 24       | J            |          | PD               | 74  | TC                  | 80  |
| CC                              | 17       | ID           | 37       | PD LED           | 33  | TD                  | 67  |
| C-DL<br>CF                      | 79       | JB<br>JS     | 60       | PE               | 45  | TD LED              | 26  |
|                                 | 86       |              |          | PF               | 59  | TE                  | 86  |
| CG                              | 75       | K            |          | PF LED           | 23  | TM                  | 65  |
| CL<br>CP                        | 80<br>73 | KG           | 45       | PL               | 25  | TM LED              | 25  |
|                                 | 34       | L            |          | PL LED           | 65  | TS                  | 81  |
| C-PL-4                          | 66       |              |          | PM               | 68  | U                   |     |
| C-PL-7                          | 66       | LB           | 86       | PM LED           | 27  |                     |     |
| C-PL-7                          | 54       | LC           | 19       | PO               | 32  | UN                  | 74  |
| CV                              | 60       | LE           | 39       | PR               | 59  | UN LED              | 34  |
| CV LED                          | 24       | LF           | 31       | PR LED           | 23  | V                   |     |
| C-WW                            | 54       | LL           | 47       | PS               | 40  | VE                  | 39  |
|                                 | 54       | LM           | 73       | PX               | 112 | VL                  | 81  |
| D                               |          | LM LED       | 33       | Q                |     | VS                  | 17  |
| DE                              | 38       | LO           | 52       |                  |     | W                   |     |
| DL                              | 63       | LP           | 47       | QB               | 18  |                     |     |
| DL-A                            | 63       | LR           | 53       | QT               | 37  | НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ | 126 |
| DM                              | 60       | LS           | 81       | QZ               | 18  | WS                  | 56  |
| DM LED                          | 24       | LUXOR        | 103      |                  |     | WIFIMOD2            | 104 |
| DM-A                            | 64       | LUXOR CUBE   | 106      |                  |     | WIFIMOD2RMT         | 104 |
| DP                              | 62       |              |          |                  |     | Z                   |     |
| DR                              | 69       |              |          |                  |     | СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА  |     |
| DS                              | 69       |              |          |                  |     | ZD MR-16            | 105 |
| DX                              | 111      |              |          |                  |     |                     |     |
| E                               |          |              |          |                  |     |                     |     |
|                                 |          |              |          |                  |     |                     |     |

# **FX**Luminaire

Компания Hunter Industries

Наша миссия заключается в создании осветительного оборудования с лучшим в мире уровнем энергоэффективности, которое обеспечивает достижение высочайших показателей качества и надежности. Мы обеспечиваем неизменно высокий уровень эффективной поддержки, которая позволяет нашим клиентам достигать поставленных целей.

Грегори Р. Хантер, президент Hunter Industries

Джин Смит, руководитель подразделения ландшафтного полива и наружного освещения

Веб-сайт fxl.com | Отдел по работе с клиентами +1760-744-5240 | Служба технической поддержки+1760-591-7383

#### ШТАБ-КВАРТИРА В США

1940 Diamond Street San Marcos, California 92078, USA Ten.: +1760-744-5240

#### производство в мексике

Сертифицировано в соответствии с ISO 9001:2015 Calle Nordika #8615 Parque Industrial Nordika Tijuana, B.C., Mexico CP 22709

Тел.: +52 664-903-1300 Факс: +52 664-903-1325

#### ЕВРОПА

Avda. Diagonal 523, 5°- 2° Edificio Atalaya 08029 Barcelona, Spain Ten.: +34 9-34-94-88-81

#### **АВСТРАЛИЯ**

Suite 7, 202 Ferntree Gully Road Notting Hill, Melbourne Victoria 3168, Australia Ten.: +61 3-9562-9918 Факс: +61 3-9558-6983

#### БЛИЖНИЙ ВОСТОК

P.O. Box 2370 Amman, 11941, Jordan Тел.: +962 6-5152882 Факс: +962 6-5152992

#### КИТАЙ

B1618, Huibin Office Bldg. No. 8, Beichen Dong Street Beijing 100101, China Тел./факс: +86 10-84975146

Эта брошюра напечатана соевыми чернилами на бумаге, одобренной Лесным попечительским советом Forest Stewardship Council® (FSC®). FSC – это международная организация, целью работы которой является пропаганда ответственного использования мировых лесов.

